

teXXor[®]

BIG
/// ARBEITSSCHUTZ



Liebe Kunden und Partner,

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen unseren neuen teXXor®-Katalog. Seit über 40 Jahren versorgen wir als BIG Arbeitsschutz Deutschland mit qualitativ hochwertiger Arbeitsbekleidung und schauen stolz auf unseren Werdegang. Bei unserer Gründung im Jahre 1983 waren noch der Stahlkappenschuh und der Lederhandschuh die Maßgabe für einen sicheren Arbeitsplatz, heute sind Mitarbeiter hoch qualifizierte, langfristige Investments gesunder Unternehmen. Und so müssen sie geschützt werden: durch hochtechnische Produkte mit dem Fokus auf Leib und Wohl der Mitarbeiter.

Wir erkannten früh, dass wir mit den Anforderungen wachsen und immer dem Trend einen Schritt voraus sein müssen und das alles zu fairen Preisen bei gleichbleibender und hoher Qualität. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1998 unsere Eigenmarke teXXor® gegründet und vertritt seit jeher die Werte, für die wir als BIG Arbeitsschutz stehen: Verlässlichkeit, Transparenz, optimale Kommunikation und höchste Qualitätsansprüche an unsere Produkte.

Durch diese Werte sind wir stolzer Partner von Handel und Industrie und fördern so mit Nachdruck die stetig steigenden Ansprüche an die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter – von der Autoindustrie bis zum Zulieferer.

teXXor® wird auch in der Zukunft der Seele von BIG treu bleiben und exzellente Qualität zu fairen Preisen liefern. Dies ist unser Anspruch und unser Versprechen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Zukunft und freuen uns auf Ihren nächsten Anruf!

Ihr Team BIG

BEKLEIDUNG

Größentabellen	6
Normen	7
Pflegehinweise	7
Warn-Wetterschutz-Parkas	8
Warnschutz-Regenjacke	10
Warn-Wetterschutz-Pilotenjacken	11
Warnschutz-Softshelljacken	13
Warnschutz-Shirts	14
Warnschutz-Berufsbekleidung	15
Warnschutz-Westen	20
Wetterschutz-Jacken	22
Berufsbekleidung	25
Softshell-Jacken	34
Fleece-Jacken	35
Piloten-Jacken	36
Regenbekleidung	38
Hemden	40
Westen	42
Funktionswäsche	43
Winterlatzhose/Zubehör	44
Segeltuchschürzen	45
Lederbekleidung	46

SCHUHE

CE-Normen/Piktogramme	50
Weitere Infos	51
Sicherheitsschuhe Weißbereich	52
Sicherheitsschuhe S1	55
Sicherheitsschuhe S1P	58
Sicherheitsschuhe S2	59
Sicherheitsschuhe S3	60
PVC-Stiefel	70
Funktions-/Einziehsocken	71

HANDSCHUHE

Normen	74
Erklärung Piktogramme	78
Zubehör	79
Montagehandschuhe mit Nitrilbeschichtung	80
Montagehandschuhe mit Latexbeschichtung	84
Montagehandschuhe mit PU-Beschichtung	86
Schnittschutzhandschuhe Klasse B	89
Schnittschutzhandschuhe Klasse C	92
Schnittschutzhandschuhe Klasse D	96
Schnittschutzhandschuhe Klasse E	99
Schnittschutzhandschuhe Klasse F	100
Schnittschutz-Unterarmstulpen	102
Hitzeschutzhandschuhe	104
Winterhandschuhe	106
Universalhandschuhe Nitril	114
Universalhandschuhe Latex	121
Mechanikerhandschuhe	126
Handschuhe mit elektrostatischen Eigenschaften	130
Baumwolle-/Nylon-Handschuhe	131
Polyester-/Nylon-Handschuhe	132
Baumwollhandschuhe	134
Strickhandschuhe mit Noppen	140
Universalhandschuhe aus Leder	146
Nappaleder-Handschuhe	152
Schweißerhandschuhe	154
Haushaltshandschuhe	158
Chemikalienschutz-Handschuhe	160
PVC-Handschuhe	164
Welcher Handschuh kann was?	166

EINWEG-PRODUKTE


CE-Normen	174
Einweg-Handschuhe	177
Einweg-Überschuhe	180
Einweg-Overalls	181
Einweg-Hauben	182
Einweg-Mundschutz	183
Atemschutzmasken	183
Batterien	186



Größentabellen	6
Normen	7
Pflegehinweise	7
Warn-Wetterschutz-Parkas	8
Warnschutz-Regenjacke	10
Warn-Wetterschutz-Pilotenjacken	11
Warnschutz-Softshelljacken	13
Warnschutz-Shirts	14
Warnschutz-Berufsbekleidung	15
Warnschutz-Westen	20
Wetterschutz-Jacken	22
Berufsbekleidung	25
Softshell-Jacken	34
Fleece-Jacken	35
Piloten-Jacken	36
Regenbekleidung	38
Hemden	40
Westen	42
Funktionswäsche	43
Winterlatzhose/Zubehör	44
Segeltuchschürzen	45
Lederbekleidung	46

SO ERMITTELN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE ANHAND IHRER KÖRPERMASSE

- A Körperhöhe**
vom Scheitel bis zur Sohle (ohne Schuhe!)
- B Brustumfang**
mit lockerem Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Brust
- C Bundumfang**
mit lockerem Maßband waagerecht um die Taille
- D Schrittlänge**
entlang der Bein-Innenseite vom Schritt bis zur Sohle (ohne Schuhe!)

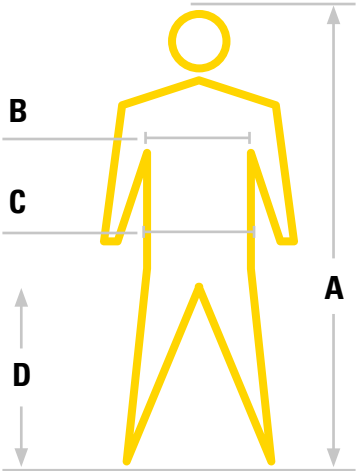

Bei allen Maßangaben handelt es sich um Richtwerte in Anlehnung an die europäische Norm EN 13402-3:2017. Abweichungen Ihrer individuellen Körpermaße sind möglich.

ACHTUNG: KÖRPERMASSE sind nicht gleich FERTIGMASSE!

Um dem fertigen Bekleidungsstück ausreichende Bequemlichkeit beim Tragen zu verleihen, werden zu den Körpermaßen sogenannte „Weitenzugaben“ hinzugerechnet. In Abhängigkeit der Bekleidungsart (ob also z.B. Shirt, Hose oder Parka-Jacke) betragen diese Zugaben zwischen 5-15 %! Beispiel: Ihr Körper hat (unbekleidet!) einen Bundumfang von 90 cm (also Gr. 52 oder Gr. L). Die von Ihnen benötigte Hose muss dann einen Bundumfang von ca. 95-100 cm (je nach Passform) haben.

GRÖSSENSYSTEME IN BEZUG AUF KÖRPERMASSE

Internationale Größen	XS	S			M		L		XL		XXL		3XL		4XL	5XL	6XL
Konfektionsgröße Normalgrößen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
Körperhöhe A	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	
Brustumfang B	80	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	
Bundumfang C	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	
Schrittlänge D	75	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
Konfektionsgröße Kurze Größen				24	25	26	27	28	29	30							
Körperhöhe A				170	172	174	176	178	180	182							
Brustumfang B				94	98	102	106	110	114	118							
Bundumfang C				86	90	94	98	102	106	110							
Schrittlänge D				76	77	78	79	80	81	82							
Konfektionsgröße Lange Größen			90	94	98	102	106	110									
Körperhöhe A			176	179	182	185	188	191									
Brustumfang B			88	92	96	100	104	108									
Bundumfang C			76	80	84	88	92	96									
Schrittlänge D			82	83	84	85	86	87									

GRÖSSENUMRECHNUNG DER GEBRÄUCHLICHSTEN KLEIDERGRÖSSEN

Internationale Größen	XS	S			M		L		XL		XXL		3XL		4XL	5XL	6XL
Herren-Konfektionsgrößen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
Herren-Kurzgrößen/ untersetzte Größen				24	25	26	27	28	29	30							
Herren-Langgrößen/ schlanke Größen			90	94	98	102	106	110									
Damen-Konfektionsgrößen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
Arbeits-/Regenbekleidung			0		1		2		3		4		5		6	7	
Inch-Größen	28	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	

KATEGORIEN FÜR PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

KATEGORIE I	Schutz vor geringfügigen Risiken (z.B. oberflächliche mechanische Verletzung, Witterungsbedingungen, Kontakt mit heißen Oberflächen < 50°C)
KATEGORIE II	Schutz vor mittleren Risiken (z.B. Schutz bei Dunkelheit und schlechter Sicht, Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung, Elektrostatische Eigenschaften)
KATEGORIE III	Schutz vor schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversible Schäden (z.B. Schutz gegen Flamme oder geschmolzene Metalle, Kälte < -50 °C, Stromschlag & Arbeiten unter Spannung)
EN 13688	Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

WETTERSCHUTZ

EN 343	Schutz gegen Regen
 Y Y R EN 343:2019	Parameter: Y Wasserdurchgangswiderstand (WP) (nach Vorbehandlung), 4 Klassen Y Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret), 4 Klassen R im Regenturm geprüft fertiges Kleidungsstück, optional
EN 14058	Schutz gegen kühle Umgebungen >-5° C
 a b c d EN 14058:2017	Parameter: a: Thermischer Widerstand (RcT-Wert) (3 Klassen) b: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) c: Wasserdichtheit (2 Klassen) d: Iclet-Wert Basis der thermischen Isolation e: Iclet thermische Isolation

WARNSCHUTZ

EN 20471	hochsichtbare Warnkleidung
 X EN ISO 20471:2013+A1:2016	Parameter: X Oberfläche aus fluoreszierendem und retroreflektierendem Material (3 Klassen)

KNIESCHUTZ

EN 14404	Knieschutz
 x EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2	für Arbeiten in kniender Haltung x je nach Leistungsanforderung 3 Stufen Typ 2 = Knieschutz in verschlossenen Taschen an der Hose

PFLEGEHINWEISE

   Normalwaschgang bei angegebener Temperatur	 Trocknen im Tumbler/Trockner möglich, normale Temperatur von 80°C, normaler Trocknungsprozess	 Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 200°C
   Schonwaschgang bei angegebener Temperatur	 Trocknen im Tumbler/Trockner möglich, niedrige Temperatur von 60°C, schonender Trocknungsprozess	 Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 150°C
 Handwäsche maximale Temperatur 40°C	 Nicht im Tumbler/Trockner trocknen	 Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110°C
 Nicht waschen	 Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess	 Nicht bügeln
 Nicht bleichen	 Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess	

4108 | 4112

Warnschutz-Parka

CALGARY

UMLAUFENDE REFLEXSTREIFEN
& »HOSENTRÄGER«-REFLEX

DUNKEL ABGESETZTER
SAUM/MANSCHETTE

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)



inkl. herausziehbarer
Innenjacke



AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasser-dichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung, 1 Brusttasche für Handy, 1 Brustnentasche im Futter. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen. Kordelzug im Saum. Herausziehbare Innenjacke mit Reflexstreifen und abzippbaren Steppfuter-Ärmeln (dadurch als WS-Weste tragbar). 2 aufgesetzte Taschen.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Kontrastmaterial	100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Futter	100 % Polyester
Innenjacke	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Material Ärmel	100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Futter-Innenjacke	100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Futter Innenjacken-Ärmel	100 % Polyester
Wattierung	100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule


FARBE

Art. 4108	leuchtorange/navy
Art. 4112	leuchtgelb/navy

GRÖSSEN S – 5XL

NORMEN

Außenjacke	EN 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3/1/X	
Innenjacke/Weste	EN 20471 Klasse 2



4109 | 4114

Warnschutz-Parka TORONTO

KAPUZE IM KRAGEN MIT VERSTELLOPTIONEN

DUNKEL ABGESETZTE SCHULTER-,
UNTERARM- UND SEITENPARTIE

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)


inkl. herausziehbarer
Innenjacke


AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung, 1 wasserdichte Reißverschluss-Brusttasche, 1 Brustinnentasche im Futter. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Klettverschluss. Kordelzug im Saum. Herausziehbare Innenjacke mit Reflexstreifen und abziehbaren Steppfutter-Ärmeln (dadurch als WS-Weste tragbar). 2 aufgesetzte Taschen.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Kontrastmaterial	100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Futter	100 % Polyester
Innenjacke	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Material Ärmel	100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Futter-Innenjacke	100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Wattierung	100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4109	leuchtorange/navy
Art. 4114	leuchtgelb/navy

GRÖSSEN

S – 5XL

NORMEN

Außenjacke
EN 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3/1/X
Innenjacke/Weste
EN 20471 Klasse 2



4101 | 4102 Warnschutz-Regenjacke BARRIE

KAPUZE IM KRAGEN

MIT UNTERARM-
BELÜFTUNG

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)


Kordelzug
im Saum


AUSSTATTUNG

Zertifizierte Wetterschutzjacke nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 1 Brusttasche für Handy, 1 Brustinnentasche im Futter. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen. Kordelzug im Saum. Hochsichtbare und zertifizierte Warnschutzregenjacke. Die Jacke entspricht der Warnschutzklasse 3.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 100 % Polyester mit
Polyurethan-Beschichtung
Futter 100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4101 leuchtgelb
Art. 4102 leuchtorange

GRÖSSEN S – 5XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 4/1/X



4118 | 4119

Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER

UMLAUFENDE REFLEXSTREIFEN
UND »HOSENTRÄGER«-REFLEX

WÄRMENDES
STEPP-INNENFUTTER

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)



AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 1 Brusttasche mit Handy-Taschenkombination auf rechter Seite. 1 Brustinnentasche. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Strickbündchen am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegendem Strickbündchen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste. Festes Stepp-Wärmefutter.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futter	100 % Polyester mit Stepp-Wattierung
Wattierung	100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4118	leuchtgelb
Art. 4119	leuchtorange

GRÖSSEN

S – 5XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3/1/X



4106 | 4107

Warnschutz-Pilotenjacke
VANCOUVERHERAUSNEHMBARE
FASERPELZWESTEABZIPPBARE ÄRMEL
UND FASERPELZKRAGENMIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)

**AUSSTATTUNG**

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471, EN 343. Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel. 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination, 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasche. Abzippbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Strickbündchen am Saum, verstellbare Elastik-Manschetten. Front-Reißverschluss. Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Kontrastmaterial	100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung
Futter	100 % Polyester
Innenweste aus Faserpelz	100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4106	leuchtgelb/grau
Art. 4107	leuchtorange/grau

GRÖSSEN S – 5XL**NORMEN**

EN 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3/1/X



4103 | 4104

Warnschutz-Softshelljacke NIAGARA

BAUMUSTERPRÜFUNG
ÜBER 25 WASCHZYKLEN

UMLAUFENDE REFLEXSTREIFEN
UND »HOSENTRÄGER«-REFLEX

DIVERSE
INNENTASCHEN

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)



AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch das elastische Gewebe. Die Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Reflektierender Logo-Aufdruck auf Reißverschluss-Untertritt. 3 Reißverschlusstaschen jeweils mit Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzen an Werkstücken). Länger geschnittenes Rückenteil, elastischer Kordelzug im Saum, Manschetten mit Elastikpaspel. Aufwendige Innenverarbeitung mit Brust-, Handy- und großer Transporttasche.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 100 % Polyester
(ca. 310 g/m² Softshell)
Futter 100 % Polyester (Microfleece)

WASSERDICHTES GEWEBE
bis 8.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV
500 g/m²/24h

FARBE
Art. 4103 leuchtgelb
Art. 4104 leuchtorange

GRÖSSEN S – 3XL

NORMEN
EN 20471 Klasse 3 

7008 | 7009

Warnschutz T-Shirt HOOGE

AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch leichtes und elastisches Strickmaterial. Die Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet und kratzen damit nicht im Nacken. Farblich abgesetztes Strickbündchen am Hals.

MATERIAL

75 % Polyester, 25 % Baumwolle (ca. 180 g/m²)

FARBE

Art. 7008 leuchtgelb
Art. 7009 leuchtorange

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2 



MISCHGEWEBE
MIT BAUMWOLLE

BAUMUSTER-
PRÜFUNG ÜBER
25 WASCHZYKLEN

DEHNBARE
REFLEXSTREIFEN

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)

7028 | 7029

Warnschutz Polo-Shirt SYLT

AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Trageangenehm durch leichtes und elastisches Strickmaterial. Die Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar. Dadurch engen diese auch bei kleinen Größen nicht ein. Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet und kratzen damit nicht im Nacken. Farblich abgesetzter Strickkragen und klassischer 3-Knopf Polo-Ausschnitt.

MATERIAL

75 % Polyester, 25 % Baumwolle (ca. 180 g/m²)

FARBE

Art. 7028 leuchtgelb
Art. 7029 leuchtorange

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2 



4115 | 4116

Warnschutz-Jacke DAVENPORT

UMLAUFENDE REFLEXSTREIFEN
UND »HOSENTRÄGER«-REFLEX

DIVERSE TASCHEN
AUSSEN & INNEN

LEICHTES
Twill-GEWEBE

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,026 m² (z.B. 260 x 100 mm)



AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetzte Säume und Ärmelpartien gegen Anschmutzen. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Brusttaschenkombination rechts (inkl. Stift- und Handytaschen), 2 große Blasebalgtaschen auf der Vorderseite, 1 Ärmeltasche links, sowie Brustinnentasche. Verdeckte Front-Knopfleiste, justierbare Manschetten mittels Klettverschluss. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

FARBE

Art. 4115 leuchtorange/navy
Art. 4116 leuchtgelb/navy

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4345 | 4346 Warnschutz-Shorts ERIE

IDEAL FÜR WÄRMERE
TEMPERATUREN

LEICHTES
Twill-GEWEBE



AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetzter Taillenbereich und Tascheneingriffe gegen Anschmutzen. 2 Reflexstreifen umlaufend um Beine. 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Gesäßtasche. Elastischer Taillenbund mit 5 Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

FARBE

Art. 4345 leuchtorange/navy
Art. 4346 leuchtgelb/navy

GRÖSSEN

44 – 64

NORMEN

EN 20471 Klasse 1



4355 | 4356

Warnschutz-Bundhose ROCHESTER


**WARNSCHUTZ-
KLASSE 2**
**DUNKEL ABGESETZTE
OBERSCHENKEL &
GESÄßPARTIEN**
**LEICHTES
Twill-GEWEBE**

AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetzte Oberschenkel, Gesäßbereich und Tascheneingriffe gegen Anschmutzen. 7 cm breite Reflexstreifen umlaufend um Beine. 2 große seitliche Eingrifftaschen, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Elastischer Taillenumbund mit 5 Gürtelschlaufen. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

FARBE

Art. 4355 leuchtorange/navy
Art. 4356 leuchtgelb/navy

GRÖSSEN

44 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4335 | 4336 Warnschutz-Latzhose **BUFFALO**



7 CM BREITE
REFLEXSTREIFEN

WARNSCHUTZ-
KLASSE 2

LEICHTES
TWILL-GEWEBE

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist
möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)

AUSSTATTUNG

Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471. Kontrastfarbig abgesetzte Oberschenkel, Säume und Tascheneingriffe gegen Anschmutzen. 7 cm breite Reflexstreifen umlaufend um Beine. Große Brusttasche mit Reißverschluss auf Latz, 2 große seitliche Eingriffstaschen, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Hosenschlitz mit Knöpfung. Elastische Hosenträger mit Verstellschnallen, seitliche Knöpfung für leichtes Anziehen. Teilelastischer Taillenbund mit 3 Gürtelschlaufen. Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten.

MATERIAL

Fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle,
(Twill-Bindung, ca. 280g/m²)
Kontrastmaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
(Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)

FARBE

Art. 4335 leuchtorange/navy
Art. 4336 leuchtgelb/navy

GRÖSSEN

44 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4111 Warnschutz-Jacke ROCKFORD

WARNSCHUTZ-
KLASSE 2



AUSSTATTUNG

Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. Langlebiges, schmutzunempfindliches Obermaterial mit glatter Außenseite. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel. Verdeckte Knopfleiste, Manschette mit Knöpfung, 2 Brusttaschen mit Pattenabdeckung, 1 Brustinnentasche.

MATERIAL

80 % Polyester, 20 % Baumwolle
(ca. 280 g/m²)

FARBE

Art. 4111 leuchtorange

GRÖSSEN

XS – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4304 Warnschutz-Latzhose HAMILTON

HOHER SCHUTZ BEI
SCHLECHTER SICHT

7 CM BREITE
REFLEXSTREIFEN
AN HOSENBEINEN

WARNSCHUTZ-
KLASSE 2

MIT ZOLLSTOCK-
TASCHE



4305 Warnschutz-Hose QUEBEC

AUSSTATTUNG

Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. Langlebiges, schmutzunempfindliches Obermaterial mit glatter Außenseite. 7 cm breite Reflexstreifen umlaufend um Beine. Taillenbund und Hosenschlitz mit Knöpfung. 2 Eingriffstaschen mit gedoppeltem Taschenbeutel, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche.

MATERIAL

80 % Polyester, 20 % Baumwolle
(ca. 280 g/m²)

MIT ZOLLSTOCK-
TASCHE

WARNSCHUTZ-
KLASSE 2



FARBE

Art. 4305 leuchtorange

GRÖSSEN

42 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



FARBE

Art. 4304 leuchtorange

GRÖSSEN

42 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



AUSSTATTUNG

Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht. Langlebiges, schmutzunempfindliches Obermaterial mit glatter Außenseite. 7 cm breite Reflexstreifen umlaufend um Beine. Elastische Hosenträger mit Verstellchnallen, seitliche Knöpfung für leichtes Anziehen, Hosenschlitz mit Knöpfung. 1 Latztasche, 2 Eingriffstaschen mit gedoppeltem Taschenbeutel, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche.

MATERIAL

80 % Polyester, 20 % Baumwolle
(ca. 280 g/m²)

NEU >>

4207 | 4208 Warnschutz-Weste DUNDAS (Polyester)

AUSSTATTUNG

Zertifizierte, hochsichtbare Warnschutzwesten aus leichtem Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Abgedeckter Frontreißverschluss aus Kunststoff. Diverse Taschen wie Handytasche, Ausweistasche, Stifftasche und 2 große Taschenbeutel.

MATERIAL

100 % Polyester (ca. 120 g/m²)

MIT ZERTIFIZIERTER FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm)

FARBE

Art. 4207 leuchtorange
Art. 4208 leuchtgelb

GRÖSSEN

XS – 7XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4210 | 4211 Warnschutz-Weste NEWCASTLE (Polyester)

AUSSTATTUNG

Zertifizierte, hochsichtbare Warnschutzwesten aus leichtem Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert schnelles Anschmutzen. Abgedeckter Frontreißverschluss aus Kunststoff. Diverse Taschen wie Handytasche, Ausweistasche, Stifftasche und 2 große Taschenbeutel.

MATERIAL

100 % Polyester (ca. 120 g/m²)

MIT ZERTIFIZIERTER FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm)

FARBE

Art. 4210 leuchtorange
Art. 4211 leuchtgelb

GRÖSSEN

Art. 4210 M – XXL
Art. 4211 S – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 1



4213 | 4214 Warnschutz-Weste AMHERST (Polyester)

AUSSTATTUNG

Zertifizierte, hochsichtbare Warnschutzwesten aus leichtem Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Oberkörperbereich aus besonders leichtem, luftdurchlässigem Netz. Dadurch angenehm zu tragen auch bei wärmeren Temperaturen. Abgedeckter Frontreißverschluss aus Kunststoff. Diverse Taschen wie Handytasche, Ausweistasche, Stifftasche und 2 große Taschenbeutel.

MATERIAL

100 % Polyester (ca. 120 g/m²)

MIT ZERTIFIZIERTER FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)
- Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm)

FARBE

Art. 4213 leuchtorange
Art. 4214 leuchtgelb

GRÖSSEN

XS – 3XL

NORMEN

EN 20471 Klasse 2



4202 | 4205 Warnschutz-Weste WINNIPEG (Polyester)

AUSSTATTUNG

Leichtes Polyester-Gewebe mit 2 umlaufenden Reflexstreifen (5 cm). Innenliegender Klettverschluss, gepaspelte Kanten. Einheitsgröße mit einem Brustumfang von ca. 102-118 cm. Einzeln verpackt im PE-Polybeutel.

MATERIAL

100 % Polyester (ca. 120 g/m²)



FARBE

Art. 4202 leuchtorange
Art. 4205 leuchtgelb

GRÖSSEN

Einheitsgröße

NORMEN

EN 20471 Klasse 2 

25 WASCHZYKLEN
ZERTIFIZIERT

KLETTVERSCHLUSS

EINZELVERPACKUNG

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,01 m² (z.B. 100 x 100 mm)
- Rücken: 0,03 m² (z.B. 300 x 100 mm)

4204 | 4206 Warnschutz-Weste HALIFAX (Mischgewebe)

AUSSTATTUNG

Polyester-/Baumwoll-Mischgewebe mit 2 umlaufenden Reflexstreifen (5 cm), innenliegender Klettverschluss, gepaspelte Kanten, Einheitsgröße mit einem Brustumfang von ca. 130 cm. Einzelverpackt im Polybeutel.

MATERIAL

80 % Polyester, 20 % Baumwolle (ca. 260 g/m²)



FARBE

Art. 4204 leuchtorange
Art. 4206 leuchtgelb

GRÖSSEN

Einheitsgröße

NORMEN

EN 20471 Klasse 2 

LANGLEBIGES
MISCHGEWEBE

KLETTVERSCHLUSS

EINZELVERPACKUNG

MIT ZERTIFIZIERTER
FREIFLÄCHE FÜR LOGOS

Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen:
- Brust: 0,015 m² (z.B. 150 x 100 mm)
- Rücken: 0,045 m² (z.B. 300 x 150 mm)

4136 Winter-Parka AALBORG

AUSSTATTUNG

Wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter. Reflexstreifen auf den Schultern, umlaufende Reflexpaspel auf Front und Rücken. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss rechts, 1 Handy-Tasche und Stiftfächer links, 2 seitliche Reißverschlussaschen. 1 Innentasche im Futter. Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen, elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln. Abgedeckte Frontleiste. Saumschnürzug mit Stoppern in der Taille.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

WASSERDICHT
bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE
Art. 4136 marine/schwarz

GRÖSSEN S – 3XL



REFLEX AUF
FRONT & RÜCKEN

DIVERSE TASCHEN



Wassersäule
2.000 mm

4137 Winter-Jacke ASPEN

AUSSTATTUNG

Wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter. Doppelt abgesteppte, kontrastfarbige Nähte. 2 seitliche Reißverschlussaschen sowie 1 Ärmeltasche. 1 Innentasche im Futter. Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen, elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln. Doppelt abgedeckte Frontleiste. Saumschnürzug mit Stoppern in Saum. Service-Reißverschluss im Steppfutter zum einfachen Bedrucken und Bepatchen.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

WASSERDICHT
bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE
Art. 4137 schwarz

GRÖSSEN S – 5XL



SERVICE-REISS-
VERSCHLUSS ZUM
BEDRUCKEN &
BEPATCHEN

WÄRMENDES
STEPPFUTTER



Wassersäule
2.000 mm

4196

Winter-Jacke

BOSTON



**EXTREM WASSERDICHT
& ATMUNGSAKTIV**

**REISSFESTES
OXFORD
RIP-STOP-GEWEBE**

**FUTTER MIT
ALU-BESCHICHTUNG**

**REFLEKTIERT DIE
KÖRPERWÄRME**



CORDURA®
Fabric

CORDURA® ist eine
Handelsmarke von INVISTA



AUSSTATTUNG

Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Rip-Stop-Gewebe. Abriebfeste Oxford-Nylon Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen. Besätze am Ellenbogen mit CORDURA® Gewebe verstärkt. Wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken, 2 Brust-Kombinationstaschen, u.a. mit Ausweisfach, Stifttasche und Karabiner-Haken. Im Hüftbereich 2-Wege-Taschen mit Klappen und seitlichem Eingriff mit Handwärmefutter. Napoleon-Tasche unter Frontleiste, Ärmeltasche links. Aufwendige Futterverarbeitung mit Brust-, Handy- und Kapuzentasche. Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestickung. Elastischer Saumschnürzug in Taille und Saum. Abzippbare, gefütterte Kapuze mit diversen Verstelloptionen. Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln. Doppelt abgedeckte Frontleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss.

MATERIAL

Obermaterial	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Besätze	100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
Steppfutter	100 % Polyester mit Aluminium-Beschichtung
Wattierung	100 % Polyester

WASSERDICHT
bis 10.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV
5.000 g/m²/24h

FARBE
Art. 4196 schwarz/schwarz

GRÖSSEN S – 5XL



4133 Winter-Jacke YSTAD

AUSSTATTUNG

Wasserabweisendes Gewebe mit wärmendem Steppfutter. Webband mit reflektierenden Detailstreifen auf Front und Rücken. 1 Brusttasche mit Klappe rechts, 1 Handy-Tasche links, 1 Stift-Tasche links, 2 seitliche 2-Wege-Taschen mit Handwärmefutter. 2 Innentaschen im Futter. Abzippbare, verstellbare Kapuze, verstellbare Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln. Doppelt abgedeckte Frontleiste mit darunterliegendem Reißverschluss und Zipper-Garage. Schnürzug mit Stoppfern in der Taille.

MATERIAL

Obermaterial	100 % Oxford-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Innenfutter	100 % Polyester
Wattierung	100 % Polyester



WÄRMEDES
STEPPFUTTER

WASSERDICHTES,
REISSFESTES
OXFORD-GEWEBE

ABZIPPBARE
KAPUZE

DIVERSE
TASCHEN

WASSERDICHTES GEWEBE
bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4133 grau/schwarz

GRÖSSEN

S – 5XL



Wassersäule
2.000 mm



teXXor®

8310 | 8312 | 8313
8315 | 8317 | 8318
Canvas (320 g/m²)
Bundjacke **RIO**



MAXIMAL ROBUST,
ABRIEB- UND REISSFEST

REFLEXPASPELN

IN 6 FARBEN

BESÄTZE AUS ORIGINAL
CORDURA® GEWEBE

CORDURA®
Fabric

CORDURA® ist eine
Handelsmarke von INVISTA



STANDARD
100



AUSSTATTUNG

Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Besätze aus Original CORDURA® Gewebe an den Ellenbogen. Kontrastfarbig abgesetzte Schulter- und Oberarmpartie, Manschetten sowie Bund. Verdeckte Frontleiste mit Reißverschluss und Druckknöpfen. Umlaufende Reflexpaspel auf Front und Rücken. 2 Bewegungsfalten im Rücken. Justierbare Manschetten- und Bundweite mittels Druckknöpfen. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit vorgesetzter Handy-Tasche rechts, 2 untere Eingriff-taschen. Ärmeltasche mit Stiffach rechts, 2 Innentaschen. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²)
Besätze 100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)

FARBE

Art. 8310	khaki/schwarz
Art. 8312	kornblau/schwarz
Art. 8313	rot/schwarz
Art. 8315	grün/schwarz
Art. 8317	grau/schwarz
Art. 8318	schwarz/schwarz

GRÖSSEN

XS – 3XL

8350 | 8352 | 8353
8355 | 8357 | 8358
Canvas (320 g/m²)
2-in-1 Bundhose **TOBAGO**

ABZIPPBARE
HOSENBEINE

ÖL-, SCHMUTZ- & WASSER-
ABWEISENDES GEWEBE

BESÄTZE AUS ORIGINAL
CORDURA® GEWEBE



KNIEPOLSTER

Artikel 8400

Ist geeignet, bei Arbeiten in kniender Haltung Verletzungen oder Schäden durch harte Gegenstände auf dem Boden zu verhindern, sowie chronische Erkrankungen zu vermeiden.
s. Seite 44



AUSSTATTUNG

2-in-1 Hose durch abzippbare Hosenbeine. Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA® Gewebe. Kontrastfarbiger Bund mit Elastikeinsatz und Reflexpaspel. Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 7 Gürtelschlaufen. 2 vordere Eingriffstaschen, 1 Cargo-Beintasche mit diversen Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. Hammerschlaufe links und Zollstocktasche. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²)
Besätze 100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)

FARBE

Art. 8350	khaki/schwarz
Art. 8352	kornblau/schwarz
Art. 8353	rot/schwarz
Art. 8355	grün/schwarz
Art. 8357	grau/schwarz
Art. 8358	schwarz/schwarz

GRÖSSEN

42 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 14404 Leistungsstufe 1 Typ 2 (im System mit Artikel 8400)



1

CORDURA
Fabric

CORDURA® ist eine
Handelsmarke von INVISTA



STANDARD
100

8330 | 8332 | 8333
8335 | 8337 | 8338
Canvas (320 g/m²)
Latzhose
AMAZONAS



MAXIMAL ROBUST,
ABRIEB- UND REISSFEST

ÖL-, SCHMUTZ- & WASSER-
ABWEISENDES GEWEBE

BESÄTZE AUS ORIGINAL
CORDURA® GEWEBE



CORDURA®
Fabric

CORDURA® ist eine
Handelsmarke von INVISTA

STANDARD
100



s. Seite 44

AUSSTATTUNG

Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA® Gewebe. Kontrastfarbiger Bund mit Reflexpaspel. Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 6 Gürtelschlaufen. Hochgezogener Latz mit aufgesetzter Klett- und Handy-Tasche. Justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz und Verstellchnallen. Seitenöffnung mit justierbarer Weitenverstellung. 2 vordere Eingriffstaschen, 1 Cargo-Beintasche mit diversen Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. Hammerschlaufe links und Zollstocktasche rechts. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²)
Besätze 100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)

FARBE

Art. 8330	khaki/schwarz
Art. 8332	kornblau/schwarz
Art. 8333	rot/schwarz
Art. 8335	grün/schwarz
Art. 8337	grau/schwarz
Art. 8338	schwarz/schwarz

GRÖSSEN

42 – 64
24 – 30
90 – 110

NORMEN

EN 14404 Leistungs-
stufe 1 Typ 2 (im System
mit Artikel 8400)



1

4161 | 4162 | 4164 | 4167 Canvas (270 g/m²) Bundjacke **ANTIGUA**

AUSSTATTUNG

Abriebfest und robust mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Optimale Bewegungsfreiheit dank guter Passform. Besätze aus Original CORDURA® Gewebe an den Ellenbogen. Kontrastfarbig abgesetzte Schulterpartie, Manschetten, Bund und Taschen sowie betonte Nahtführung durch kontrastfarbige Nähte. Verdeckte Frontleiste mit Reißverschluss und Klettverschlüssen. Bewegungsfalten im Rücken. Justierbare Klettmanschetten. 2 aufgesetzte Blasebalg-Brusttaschen, 2 untere Eingrifftaschen.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
(T/C Panama-Canvas, ca. 270 g/m²)
Besätze 100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)



ÖL, SCHMUTZ- & WASSER-
ABWEISENDE OBERFLÄCHE

KONTRASTFARBIGE NÄHTE

ROBUST, LANGLEBIG
UND PFLEGELEICHT

BESÄTZE AUS ORIGINAL
CORDURA® GEWEBE

CORDURA®
Fabric

CORDURA® ist eine
Handelsmarke von INVISTA

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100

FARBE

Art. 4161 schwarz/schwarz
Art. 4162 khaki/schwarz
Art. 4164 weiß/grau
Art. 4167 grau/schwarz

GRÖSSEN

XS – 3XL



4341 | 4344 | 4347 Canvas (270 g/m²) Arbeits-Shorts **BERMUDA**

AUSSTATTUNG

Shorts aus äußerst reiß- und abriebfestem Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Optimale Bewegungsfreiheit dank bester Passform, kontrastfarbig abgesetzte Bundpasse und Taschenpatten, sowie betonte Nahtführung durch kontrastfarbige Nähte. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, Taillenbund mit Metallknopf und 8 Gürtelschlaufen, 2 große Nageltaschen, die sich durch die Paspelöffnung in das Hoseninnere verstauen lassen. 2 vordere Eingrifftaschen, 2 Cargo-Beintaschen mit diversen Taschenkombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung.

MATERIAL

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
(T/C Panama-Canvas, ca. 270 g/m²)



ÖL, SCHMUTZ- & WASSER-
ABWEISENDE OBERFLÄCHE

KONTRASTFARBIGE NÄHTE

ROBUST, LANGLEBIG
UND PFLEGELEICHT

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100

FARBE

Art. 4341 schwarz
Art. 4344 weiß/grau
Art. 4347 grau/schwarz

GRÖSSEN

42 – 64



4311 | 4312 | 4314 | 4317
 Canvas (270 g/m²) Bundhose
PANAMA



ÖL-, SCHMUTZ- & WASSER-
 ABWEISENDE OBERFLÄCHE

KONTRASTFARBIGE NÄHTE

ROBUST, LANGLEBIG
 UND PFLEGELEICHT

BESÄTZE AUS ORIGINAL
 CORDURA® GEWEBE

KNIEPOLSTER

Artikel 8400



Ist geeignet, bei Arbeiten in kniender Haltung Verletzungen oder Schäden durch harte Gegenstände auf dem Boden zu verhindern sowie chronische Erkrankungen zu vermeiden.
 s. Seite 44



AUSSTATTUNG

Abriebfest und robust mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Optimale Bewegungsfreiheit dank bester Passform. Kniepolster-Taschen aus original CORDURA® Gewebe. Kontrastfarbig abgesetzte Bundpasse und Taschenpatten sowie betonte Nahtführung durch kontrastfarbige Nähte. Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 8 Gürtelschlaufen. 2 große Nageltaschen, die sich durch die Paspelöffnung in das Hoseninnere verstauen lassen. 2 vordere Eingrifftaschen, 2 Cargo-Beintaschen mit diversen Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. Vorgeformtes Knie.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (T/C Panama-Canvas, ca. 270 g/m²)
 Besätze 100 % Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)

FARBE

Art. 4311	schwarz/schwarz
Art. 4312	khaki/schwarz
Art. 4314	weiß/grau
Art. 4317	grau/schwarz

GRÖSSEN

42 – 64
 24 – 30
 90 – 110

NORMEN

EN 14404 Leistungsstufe 1 Typ 2 (im System mit Artikel 8400)



1

CORDURA®
 Fabric

CORDURA® ist eine
 Handelsmarke von INVISTA



**STANDARD
 100**

8010 | 8011 | 8012
8013 | 8014 | 8015

BUNDJACKE

290 g/m²

8211 | 8212

BUNDJACKE

240 g/m²



EXTRA STARKE NÄHTE

EINLAUFGEPRÜFT

HAUTFREUNDLICHE
QUALITÄT



STANDARD
100



AUSSTATTUNG

Verdeckte Knopfleiste, justierbare Knopf-Manschetten.
2 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppelagigen Taschen-
beuteln gegen Verschleiß. 1 Brustinnentasche. Extra starke
Nahtverarbeitung. ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

MATERIAL

290 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

290 g/m²

Art. 8010 khaki
Art. 8011 marine
Art. 8012 kornblau
Art. 8013 rot
Art. 8014 weiß
Art. 8015 grün

FARBE

240 g/m²

Art. 8211 marine
Art. 8212 kornblau

FARBE

GRÖSSEN

290 g/m² XS – 3XL
240 g/m² XS – 3XL

8062 | 8064 | 8066

KITTEL290 g/m²

EXTRA STARKE NÄHTE

EINLAUFGEPRÜFT

HAUTFREUNDLICHE
QUALITÄTSTANDARD
100**AUSSTATTUNG**

Verdeckte Knopfleiste, 1 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppel-
lagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Brustinnentasche.
Gürtel im Rücken und Seitenschlitze. Extra starke Nahtverarbei-
tung. ÖKO-Tex® Standard 100 zertifiziert.

MATERIAL

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

290 g/m²

Art. 8062
Art. 8064
Art. 8066

FARBE

kornblau
weiß
grau

GRÖSSEN

290 g/m² XS – 3XL

8050 | 8051 | 8052
8053 | 8054 | 8055
BUNDHOSE 290 g/m²

8251 | 8252
BUNDHOSE 240 g/m²

AUSSTATTUNG

Gürtel mit Verstellchnalle aus rostfreiem Metall. Hosenschlitz mit Knöpfen, 2 Eingriffstaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Extra starke Nahtverarbeitung. ÖKO-Tex® Standard 100 zertifiziert.

MATERIAL

290 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²



STANDARD
100

EXTRA STARKE NÄHTE

EINLAUFGEPRÜFT

HAUTFREUNDLICHE
QUALITÄT

290 g/m²	FARBE
Art. 8050	khaki
Art. 8051	marine
Art. 8052	kornblau
Art. 8053	rot
Art. 8054	weiß
Art. 8055	grün
240 g/m²	FARBE
Art. 8251	marine
Art. 8252	kornblau

GRÖSSEN	
290 g/m ²	42 – 64 24 – 30 90 – 110
240 g/m ²	42 – 64



8030 | 8031 | 8032
8033 | 8034 | 8035
LATZHOSE 290 g/m²

8231 | 8232
LATZHOSE 240 g/m²



STANDARD
100

EXTRA STARKE NÄHTE

EINLAUFGEPRÜFT

HAUTFREUNDLICHE
QUALITÄT**AUSSTATTUNG**

Justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz im Rücken. Hosenschlitz mit 3 Knöpfen, seitliche Öffnungen mit Knöpfen zum leichten An- und Ausziehen. 1 Latztasche mit Reißverschluss, sowie vorgesetzte Tasche mit Stiftfächern. 2 Eingriffstaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Extra starke Nahtverarbeitung. ÖKO-Tex® Standard 100 zertifiziert.

MATERIAL

290 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
240 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

290 g/m²	FARBE
Art. 8030	khaki
Art. 8031	marine
Art. 8032	kornblau
Art. 8033	rot
Art. 8034	weiß
Art. 8035	grün
240 g/m²	FARBE
Art. 8231	marine
Art. 8232	kornblau

GRÖSSEN	
290 g/m ²	42 – 64 24 – 30 90 – 110
240 g/m ²	42 – 64



8041 | 8042 | 8043

OVERALL290 g/m²

8242

OVERALL240 g/m²

EXTRA STARKE NÄHTE

EINLAUFGEPRÜFT

HAUTFREUNDLICHE
QUALITÄTSTANDARD
100**AUSSTATTUNG**

Justierbarer Taillengummizug im Inneren. Durchgehender Front-Reißverschluss aus Metall, seitliche Öffnungen mit Druckknöpfen zum Durchgriff. Manschetten und Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknopf. 2 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche. Extra starke Nahtverarbeitung. ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

MATERIAL

290 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
 240 g/m² 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

290 g/m²

Art. 8041
 Art. 8042
 Art. 8043

FARBE

marine
 kornblau
 rot

240 g/m²

Art. 8242

FARBE

kornblau

GRÖSSEN

290 g/m² 42 – 64
 24 – 30
 90 – 110
 240 g/m² 42 – 64

4141 | 4142 | 4144
Softshell-Jacke
SKAGEN

WIND- UND WASSERABWEISEND

2-FARBIGES DESIGN

**AUSSTATTUNG**

Wind- und wasserabweisend bei komfortabler Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. Reflexpaspeln auf Front und Rücken. 1 Brust- und 2 seitliche Reißverschlusstaschen. Elastik-Manschetten mit Klettverschlüssen. Hoher, fleecegefütteter Kragen mit Kinnschutz am Reißverschlussende.

MATERIAL

Obermaterial 94 % Polyester, 6 % Elasthan
(Softshell, ca. 320 g/m²)
Innenseite 100 % Polyester (Microfleece)

WASSERDICHTES GEWEBE

bis 2.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV

800 g/m²/24h

FARBE

Art. 4141 schwarz/grau
Art. 4142 marine/schwarz
Art. 4144 weiß/grau

GRÖSSEN

S – 3XL

4138 Winter-Softshell-Jacke VAIL

WIND- UND WASSERABWEISEND

STEPPINNENFUTTER

VERSTELLBARE KAPUZE

AUSSTATTUNG

Wind- und wasserabweisend bei komfortabler Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. Wärmedes Steppfutter, angeschnittene Kapuze mit Verstelloptionen. Reflexpaspeln an Oberarmen und Tascheneingriffen. 1 Brust- und 2 seitliche Reißverschlussaschen. Unterarmbelüftung mit Reißverschlussöffnung. Bequeme Raglan-Nähte. Elastik-Manschetten mit Klettverschlüssen. Steppfutter mit Handy-Tasche und Schneefang.

MATERIAL

Obermaterial 94 % Polyester, 6 % Elasthan
(Softshell, ca. 320 g/m²)
Innenseite 100 % Polyester (Microfleece)
Futter 100 % Polyester

WASSERDICHTES GEWEBE
bis 8.000 mm Wassersäule

ATMUNGSAKTIV
800 g/m²/24h

FARBE
Art. 4138 schwarz

GRÖSSEN S – 3XL



8717 Microfleece-Pullover STAVANGER



TRANSPORTIERT
FEUCHTIGKEIT
VOM KÖRPER WEG

KUSCHELIG
WEICH

VERBESSERT
PASSFORM

AUSSTATTUNG

Troyer-Kragen mit Reißverschluss, Zipper-Garage am Kinn, extra flache Safety-Nähte, Seitenschlitze zur Formstabilität.

MATERIAL

100 % Polyester (Microfleece, ca. 160 g/m²)

FARBE
Art. 8717 schwarz

GRÖSSEN S – 3XL

8718 Microfleece-Jacke BERGEN

**AUSSTATTUNG**

Front-Reißverschluss mit Zipper-Garage am Kinn, 2 Reißverschlussaschen vorn, extra flache Safety-Nähte.

MATERIAL

100 % Polyester (Microfleece 160 g/m²)

FARBE
Art. 8718 schwarz

GRÖSSEN S – 3XL

Piloten-Jacke OSLO



ARTIKEL 4170

ARTIKEL 4171

ARTIKEL 4172

ARTIKEL 4174

ARTIKEL 4175



ARTIKEL 4176

ARTIKEL 4177

ARTIKEL 4178

ARTIKEL 4179

ARTIKEL 4180

AUSSTATTUNG

Herausziehbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche, sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung, 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. Extra großer Front-Reißverschluss.

MATERIAL

Obermaterial	60 % Polyester, 40 % Baumwolle
Futter	100 % Polyester
Innenweste aus Faserpelz	100 % Polyester
Wattierung in Ärmeln	100 % Polyester

AB GRÖSSE XS
ERHÄLTlich

FARBE

Art. 4170	schwarz/anthrazit
Art. 4171	kornblau
Art. 4172	rot
Art. 4173	marine/kornblau
Art. 4174	marine
Art. 4175	weiß
Art. 4176	schwarz
Art. 4177	khaki
Art. 4178	grün/orange
Art. 4179	grün
Art. 4180	schwarz/rot

GRÖSSEN

S – 5XL

4184 | 4188

wasserdichte Piloten-Jacke FJORD



VERSCHWEISSTE NÄHTE

STEPINNENFUTTER

REFLEXEINSÄTZE
VORN & HINTENWASSERDICHT
BIS 2.000 MM

AUSSTATTUNG

Wasserdichter Blouson im Pilotenjacken-Stil. Aus abriebfestem Oxford-Gewebe mit Reflex-Einsätzen auf Front, Rücken und Ärmeln. Wärmendes Steppfutter mit Service-Reißverschluss für einfache Bedruckung und Bestickung. Brusttasche mit Reißverschluss und Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzer auf Werkstücken). Im Hüftbereich Reißverschlussstaschen mit Handwärmefutter. Ärmeltasche links. Brust- und Handy-Tasche im Futter. Strickbündchen an Saum und Ärmelabschlüssen. 1-Wege-Front-Reißverschluss mit Kinnschutz.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Polyester mit
Polyurethan-Beschichtung
Steppfutter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

WASSERDICHT

bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4184 weiß
Art. 4188 schwarz

GRÖSSEN

S – 5XL

NORMEN

EN 343 Klasse 3/1



4155 | 4156 PE Regen-Jacke POEL

AUSSTATTUNG

Leichte Regenjacke, die durch ihr wasserabweisendes, zu 100 % recyclebares Material überzeugt. Versiegelte Nähte, eine Kapuze, justierbare Manschetten und ein verdeckter Frontverschluss mit Druckknöpfen bieten zusätzlichen Tragekomfort und Schutz vor Nässe. Dank der Waschbarkeit außerdem besonders pflegeleicht.

MATERIAL

100 % Polyethylen (ca. 100 g/m²)



FARBE

Art. 4155 gelb
Art. 4156 navy

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 343 Klasse 2/1/X



100 % RECYCELBAR

WASCHBAR

ULTRA-LEICHT

4357 | 4358 PE Regen-Bundhose DARSS

AUSSTATTUNG

Leichte Regen-Bundhose, die durch ihr wasserabweisendes, zu 100 % recyclebares Material überzeugt. Versiegelte Nähte, Stretch-Bund und justierbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen bieten zusätzlichen Tragekomfort und Schutz vor Nässe. Dank der Waschbarkeit außerdem besonders pflegeleicht.

MATERIAL

100 % Polyethylen (ca. 100 g/m²)



FARBE

Art. 4357 gelb
Art. 4358 navy

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 343 Klasse 2/1/X



4150 | 4151 | 4152 Regen-Jacke LIST

AUSSTATTUNG

Komplett wasserdicht durch nach EN 343 getestetem Obermaterial und doppelt versiegelten Nähten. Justierbare Kapuze und Manschetten, verdeckter Front-Reißverschluss. 2 Taschen mit Pattenabdeckung.

MATERIAL

100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, ca. 190 g/m²

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4150 gelb
Art. 4151 navy
Art. 4152 oliv

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 343 Klasse 4/1/X



MATERIAL GETESTET NACH EN 343

LEICHT, GESCHMEIDIG & ELASTISCH

DOPELT VERSIEGELTE NÄHTE

4350 | 4351 | 4352 Regen-Bundhose HÖRNUM

AUSSTATTUNG

Komplett wasserdicht durch nach EN 343 getestetem Obermaterial und doppelt versiegelten Nähten. Elastischer Bund, Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknöpfen.

MATERIAL

100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, ca. 190 g/m²

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4350 gelb
Art. 4351 navy
Art. 4352 oliv

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 343 Klasse 4/1/X



4330 | 4331 | 4332 Regen-Latzhose KEITUM

AUSSTATTUNG

Komplett wasserdicht durch nach EN 343 getestetem Obermaterial und doppelt versiegelten Nähten. Elastische Hosenträger mit Verstell-schnallen, Bund- und Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknöpfen.

MATERIAL

100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, ca. 190 g/m²

WASSERDICHT

bis 3.000 mm Wassersäule

FARBE

Art. 4330 gelb
Art. 4331 navy
Art. 4332 oliv

GRÖSSEN

S – 3XL

NORMEN

EN 343 Klasse 4/1/X



4362 | 4363 Thermohemd DAYTON

NEU >>

MIT DRUCK-
KNOPFLEISTE

STEPINNENFUTTER

AUSSTATTUNG

Gefüttertes Thermohemd mit Druckknöpfen, zwei Brusttaschen mit Patten, zwei Eingriffstaschen, eine Innentasche und verstellbaren Ärmelsäumen durch Druckknöpfe.

MATERIAL

Oberstoff 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
Futter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

FARBE

Art. 4362 rot/blau
Art. 4363 blau/weiß

GRÖSSEN

S – 3XL



4364 | 4365 Arbeitshemd SEATON

NEU >>

MIT DRUCK-
KNOPFLEISTE**AUSSTATTUNG**

Arbeitshemd mit zwei Brusttaschen mit Patten, lockerer Passform, praktischen Druckknöpfen als Verschluss und verstellbaren Ärmelsäumen durch Druckknöpfe.

MATERIAL

70 % Polyester, 30 % Baumwolle

FARBE

Art. 4364 rot/blau
Art. 4365 blau/weiß

GRÖSSEN

S – 3XL



4360 | 4361
Thermohemd
WILLISTON

NEU >>

WÄRMENDES
SHERPA-FUTTER

FRONT-
REISSVERSCHLUSS

VERSTELLBARE
KAPUZE



AUSSTATTUNG

Gemütlich, warm und stylish – die komfortablen Thermohemden von teXXor® sind die ideale Wahl für leichte Arbeiten bei kühlem Wetter. Dank der integrierten Kapuze und des wärmenden Thermo-Materials halten die Hemden selbst an kalten Tagen angenehm warm. Zudem passen sie perfekt zu jedem Outfit und bieten dabei stets hohen Tragekomfort. Das Thermohemd verfügt über ein weiches Sherpa-Futter in der Kapuze und am Rumpf, während die Ärmel mit einem Taffeta-Futter ausgestattet sind, das das Anziehen erleichtert. Ergänzt wird das Design durch einen Frontreißverschluss, zwei Brusttaschen mit Patten, zwei Eingrifftaschen, eine Innentasche und verstellbaren Ärmelsäumen mit Druckknöpfen.

MATERIAL

Oberstoff 70% Polyester, 30% Baumwolle
Futter 100% Polyester
Wattierung 100% Polyester

FARBE

Art. 4360 rot/blau
Art. 4361 blau/weiß

GRÖSSEN

S – 3XL



4200 Breitcordweste VEGA

DER KLASSIKER

BREITE CORDRIPPE

WEICHES TEDDY-
INNENFUTTERVERLÄNGERTES
RÜCKENTEIL

AUSSTATTUNG

Weiches Teddy-Futter, verlängertes Rückenteil, Plastik-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen, 2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Baumwolle
Teddy-Futter 100 % Polyacryl

FARBE	
Art. 4200	schwarz
GRÖSSEN	S – 3XL

4201 Cordweste ODAL

MIT ZOLLSTOCKTASCHE

WEICHES TEDDY-
INNENFUTTERVERLÄNGERTES
RÜCKENTEIL

AUSSTATTUNG

Weiches Teddy-Futter, verlängertes Rückenteil, Plastik-Front-Reißverschluss. 2 Eingrifftaschen, 1 Zollstocktasche.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Baumwolle
Teddy-Futter 100 % Polyacryl

FARBE	
Art. 4201	braun

GRÖSSEN	0 – 6 (entspricht Größe S – 4XL)
----------------	-------------------------------------

S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
0	1	2	3	4	5	6

4270 Weste NARVIK

WINDDICHT
ABSCHLIESSENDE
ARMÖFFNUNGREISSFESTES
RIP-STOP-GEWEBEGEWEBE
WASSERDICHT

WASSERDICHTES GEWEBE
bis 2.000 mm Wassersäule

FARBE	
Art. 4270	schwarz

GRÖSSEN	S – 3XL
----------------	---------



AUSSTATTUNG

Reißfestes Rip-Stop-Gewebe mit wärmendem Stepp-Innenfutter. 1 Blasebalg-Brusttasche links, 1 Handy-Taschenkombination rechts. 2 Blasebalgtaschen mit Klappen und darunterliegenden Reißverschlussaschen. 1 Brustinnentasche. Reflexpaspel auf Front. Winddicht abschließende, elastische Armöffnung. Fleecegefütterter Kragen.

MATERIAL

Obermaterial 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

4258 | 4259 Weste TRONDHEIM

KARO-INNEN-
FUTTER AUS REINER
BAUMWOLLE

FARBE	
Art. 4258	schwarz
Art. 4259	marine

GRÖSSEN	S – 3XL
----------------	---------

AUSSTATTUNG

Kontrastfarbiges Karo-Futter aus reiner Baumwolle mit wärmender Wattierung. 2 Brusttaschen-Kombinationen, 1 Reißverschluss tasche links. 2 untere, große 2-Wege-Taschen mit seitlichem Eingriff und Klappentaschen. 1 Brustinnentasche. Justierbarer Kragenabschluss. Abgedeckter Front-Reißverschluss. Elastisches Saumbündchen.

MATERIAL

Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Innenfutter 100 % Baumwolle
Wattierung 100 % Polyester

8510 Funktionshemd MARSTRAND

KÜHLT IM SOMMER
& WÄRMT IM WINTER

TRANSPORTIERT
FEUCHTIGKEIT
VOM KÖRPER WEG

COOLMAX®

COOLMAX® ist eine Handels-
marke der LYCRA Company



FARBE

Art. 8510 anthrazit

GRÖSSEN

S – 3XL

AUSSTATTUNG

Die innovative Funktionsfaser COOLMAX® ist extrem atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend, pflegeleicht und einlaufgeschützt. In der kalten Jahreszeit eignen sich COOLMAX® Gewebe hervorragend als innere Schicht. Sie sorgen dafür, dass auskühlender Schweiß von Ihrer Haut in die äußeren Schichten transportiert wird, wo er verdunsten kann. Mit elastischen Bündchen und Kontraststreifen an den Ärmeln.

MATERIAL

100 % Polyester (50 % COOLMAX®, 50 % Polyester)

8511 Funktionshose VARBERG

KÜHLT IM SOMMER
& WÄRMT IM WINTER

TRANSPORTIERT
FEUCHTIGKEIT
VOM KÖRPER WEG

COOLMAX®

COOLMAX® ist eine Handels-
marke der LYCRA Company



FARBE

Art. 8511 anthrazit

GRÖSSEN

S – 3XL

AUSSTATTUNG

Die innovative Funktionsfaser COOLMAX® ist extrem atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend, pflegeleicht und einlaufgeschützt. In der kalten Jahreszeit eignen sich COOLMAX® Gewebe hervorragend als innere Schicht. Sie sorgen dafür, dass auskühlender Schweiß von Ihrer Haut in die äußeren Schichten transportiert wird, wo er verdunsten kann. Mit elastischen Bündchen.

MATERIAL

100 % Polyester (50 % COOLMAX®, 50 % Polyester)

4310 Winterlatzhose FRIGO

AUSSTATTUNG

Seitliche Knöpfung an beiden Hüftseiten und extra lange Bein-Reißverschlüsse für leichten Einstieg. Elastische Taille, justierbare Hosenträger mit Schnallen, große Latztasche, 2 Gesäßtaschen und 1 Beintasche. Klett-Riegel an den Hosensäumen. Warm wattiert.

MATERIAL

Obermaterial 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
Futter 100 % Polyester
Wattierung 100 % Polyester

FARBE

Art. 4310 schwarz

GRÖSSEN

XS – 3XL



WARM WATTIERT

HOSENBEIN-
REISSVERSCHLUSS

8400 KNIEPOLSTER

AUSSTATTUNG

In Verbindung mit unseren Arbeits- und Latzhosen werden die Anforderungen gemäß EN 14404, Typ 2 (Knieschutz, der in Taschen an den Hosenbeinen in Kniehöhe befestigt ist), Leistungsstufe 1 erfüllt. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist: Vermeidung von Verletzungen oder Schäden durch harte Gegenstände bei kniender Haltung auf ebener oder unebener Bodenoberfläche sowie Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens (100 + 5) N (Leistungsstufe 1).



KNIESCHUTZ



DIN EN 14404
zertifiziert

MATERIAL 100 % Polyethylen

FARBE

Art. 8400 anthrazit

GRÖSSEN

Einheitsgröße (rechts/links)
(Maße ca. 25 x 15,5 x 1,8 cm;
bis Herren-Konfektionsgrößen
64/30/110 geeignet)

NORMEN

EN 14404 Leistungsstufe 1
Typ 2



1

Zertifiziert nach DIN EN 14404 im System mit Artikel 8400

Bundhose TOBAGO

Artikel 8350 khaki/schwarz

Artikel 8352 kornblau/schwarz

Artikel 8353 rot/schwarz

Artikel 8355 grün/schwarz

Artikel 8357 grau/schwarz

Artikel 8358 schwarz/schwarz

Latzhose AMAZONAS

Artikel 8330 khaki/schwarz

Artikel 8332 kornblau/schwarz

Artikel 8333 rot/schwarz

Artikel 8335 grün/schwarz

Artikel 8337 grau/schwarz

Artikel 8338 schwarz/schwarz

Bundhose PANAMA

Artikel 4311 schwarz/schwarz

Artikel 4312 khaki/schwarz

Artikel 4314 weiß/schwarz

Artikel 4317 grau/schwarz

4450 SEGELTUCH- SCHÜRZE

MIT BAUCH-
VERSTÄRKUNG

MATERIAL

85 % Baumwolle, 15 % Polyester

FARBE

Art. 4450 rotbraun

GRÖSSEN

ca. 100 x 80 cm



4451 SEGELTUCH-SCHÜRZE

MIT SPALTLEDER-
VERSTÄRKUNG

MATERIAL

85 % Baumwolle, 15 % Polyester
Enthält nichttextile Teile
tierischen Ursprungs.

FARBE

Art. 4451 rotbraun

GRÖSSEN

ca. 100 x 80 cm



4452 BAUMWOLLTUCH- SCHÜRZE

MIT BRUSTTASCHE

LEICHTE QUALITÄT

MATERIAL

100 % Baumwolle

FARBE

Art. 4452 blau

GRÖSSEN

ca. 100 x 80 cm



4401 | 4403 SPALTLEDER- SCHÜRZE

IN 2 GRÖSSEN



FARBE

Art. 4401 grau
Art. 4403 grau

GRÖSSEN

Art. 4401 ca. 100 x 80 cm
Art. 4403 ca. 120 x 80 cm

4402 VOLLEDER- SCHÜRZE

MIT ABNEHMBAREN
SCHULTERRIEMEN



FARBE

Art. 4402 grau

GRÖSSEN

ca. 100 x 80 cm

4405 SPALTLEDER-SCHÜRZE

4406 VOLLEDER-SCHÜRZE

VERSTELLBARER
HÜFTRIEMEN



FARBE

Art. 4405 grau
Art. 4406 grau

GRÖSSEN

ca. 70 x 60 cm

4413 LEDER-KOPFHAUBE

AUSSTATTUNG

Kopfhaube aus Rindvollleder, Aramidgarn,
mit Nackenschutz.



FARBE

Art. 4413 grau

GRÖSSEN

Einheitsgröße

4411 LEDER-ARMSTULPE

AUSSTATTUNG

Schutzärmel aus Rindspaltleder,
mit Aufhängeschlaufe, 45 cm



FARBE	
Art. 4411	grau
GRÖSSEN	Länge 45 cm

4412 LEDER-GAMASCHEN

AUSSTATTUNG

Gamaschen aus Rindspaltleder,
4-fach Beriemung, 40 cm Schafthöhe



FARBE	
Art. 4412	grau
GRÖSSEN	Schafthöhe ca. 40 cm

4121 LEDER-JACKE

AUSSTATTUNG

Aus Rindvollleder, Aramidgarn, 1 Brustnentasche,
verdeckte Druckknopfleiste 6-fach geknöpft, 2-fach verstellbarer
Druckknopfverschluss an Stehkragen und Ärmeln



FARBE	
Art. 4121	grau
GRÖSSEN	48 – 64

4321 LEDER-LATZHOSE

AUSSTATTUNG

Aus Rindvollleder, Aramidgarn,
1 Zollstocktasche, Weiten-
verstellbarkeit an Hüfte und
Beinabschluss per Druckknopf



FARBE	
Art. 4321	grau
GRÖSSEN	50 – 64



CE-Normen/Piktogramme	50
Weitere Infos	51
Sicherheitsschuhe Weißbereich	52
Sicherheitsschuhe S1	55
Sicherheitsschuhe S1P	58
Sicherheitsschuhe S2	59
Sicherheitsschuhe S3	60
PVC-Stiefel	70
Funktions-/Einziehsocken	71

Klassifikation von Sicherheitsschuhen nach DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024

Schuhe mit Schutzmerkmalen zum Schutz des Trägers vor Verletzungen, die bei Unfällen auftreten können. Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch müssen nach der EN ISO 20345 geprüft werden. Sicherheitsschuhe sind Schuhe nach EN ISO 20345, mit Zehenschutzkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule und gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 15 kN geprüft werden. Kurzbezeichnung: S

Die DIN EN ISO 20345 wurde im Jahr 2022 revidiert, um den aktuellen technischen Entwicklungen und den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung zu tragen.

Die wichtigsten Änderungen sind:

- Es gibt zwei neue Schutzklassen. Die Kategorien S6 und S7 wurden hinzugefügt und kennzeichnen wasserdichte Schuhe (z.B. mit Membran).
- Die Kennzeichnung der Rutschhemmung wurde geändert und die Prüfverfahren angepasst. Es ist nun eine Grundanforderung und die bisherige Kennzeichnung von SRA, SRB und SRC entfällt.

- Die Beständigkeit gegen Öl und Benzin ist keine Grundanforderung mehr und muss, falls getestet, am Schuh mit „FO“ gekennzeichnet werden.
- Der Begriff „Durchtrittssicherheit“ wurde ersetzt durch den Ausdruck „Widerstand gegen Durchstich“.
- Es wurden neue Prüfungen und Symbole zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen hinzugefügt.
- Es wurden neue, optionale Zusatzanforderungen eingeführt. Überkappenabrieb (SC), Rutschhemmung (SR) und Halt auf Leitern (LG). Die Zusatzanforderung WRU wurde in WPA umbenannt.

Bestehende Zertifikate behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht vor ihrem Ablaufdatum erneuert werden. Das bedeutet, dass in diesem Katalog die Schuhe mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert sind.

Sicherheitsklassifizierungen

Grundanforderung

Schuhe aus Leder oder anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh

Kategorie Sicherheits- schuhe mit Zehen- schutzkappe nach EN ISO 20345	Kategorie Berufs- schuhe ohne Zehen- schutzkappe nach EN ISO 20347	Geschlossener Fersenbereich	Grundanforderungen Rutschhemmung	Antistatik	Energieaufnahme im Fersenbereich	Widerstand gegen Durchstich	Widerstand gegen Durchstich (Typ PL)	Widerstand gegen Durchstich (Typ PS)	Profilierte Laufsohle	Wasserdurchtritt und -aufnahme	Wasserdichtheit
				A	E	P	L	S		WPA	WR
SB	OB		X								
S1	O1	X	X	X	X						
S1P	O1P	X	X	X	X	X					
S1PL	O1PL	X	X	X	X		X				
S1PS	O1PS	X	X	X	X			X			
S2	O2	X	X	X	X					X	
S3	O3	X	X	X	X	X			X	X	
S3L	O3L	X	X	X	X		X		X	X	
S3S	O3S	X	X	X	X			X	X	X	
S5	O5	X	X	X	X	X			X	X	
S6	O6	X	X	X	X					X	X
S7	O7	X	X	X	X	X			X	X	X
S7L	O7L	X	X	X	X		X		X	X	X
S7S	O7S	X	X	X	X			X	X	X	X

Erklärung der Schutzzeichen



Stahl-, Composite- oder Aluminiumkappe



Öl- und kraftstoff-resistente Laufsohle



profilierte Laufsohle



geschlossener Fersenbereich



antistatische Eigenschaften



Durchtrittshemmende Zwischensohle



Übergrößen



Rutschhemmung



Energieaufnahme-vermögen im Fersenbereich



mind. 60 Minuten wasserabweisendes Obermaterial



metallfrei

DIN EN ISO 20347:2022+A1:2024 Grundanforderungen an persönliche Schutzausrüstung

Berufsschuhe, für die keine mechanischen Risiken (durch Stoß- oder Druckeinwirkung) bestehen.

Zusatzanforderungen

Für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen für die Kennzeichnung. * Diese Eigenschaften werden bei den S 1 – S 3 Schuhen, bei denen sie zur Grundanforderung gehören, nicht gesondert gekennzeichnet.	Kennzeichnung	Anforderung
	P	Widerstand gegen Durchstich (metallische Einlage, Typ P)
	PL	Widerstand gegen Durchstich (nichtmetallische Einlage, Typ PL)
	PS	Widerstand gegen Durchstich (nichtmetallische Einlage, Typ PS)
	A	Antistatische Schuhe *
	HI	Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
	CI	Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
	E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich *
	WRU	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme *
	HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme
	WR	Wasserdichtheit
	FO	Kraftstoffbeständigkeit*
	SR	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin

SR – Kategorien für Rutschhemmung

Die Rutschhemmung ist nun eine Grundanforderung und muss nicht mehr am Schuh gekennzeichnet werden.

Als Zusatzanforderung, können die Sicherheitsschuhe auf einer Fliese mit Glycerin getestet und mit „SR“ am Schuh gekennzeichnet werden.

Schuhe, die nicht getestet werden können, z.B. Metallspikes werden mit dem Symbol „Ø“ gekennzeichnet.

DURCHTRITTHEMMUNG	Es werden in den Schutzklassen S1P und S3 sowohl ein metallfreier Durchtrittschutz als auch eine durchtrittshemmende Stahlzwischensohle eingesetzt. Beide Zwischensohlen erfüllen die Anforderungen der Durchtrittshemmung nach EN ISO 20345. Es wurde eine Prüfung mit einem 3,0 mm (S) Nagel aufgenommen. Die bisherige Anforderung mit dem 4,5 mm (L) Nagel bleibt bestehen. Schuhe müssen entsprechend nach dem eingebauten Material gekennzeichnet werden (z.B. S1PS, S3L, S3S...). S3 steht jetzt nur noch für Schuhe mit Stahlsohlen. Bei höheren Anforderungen an die Durchtrittshemmung, z.B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.
--------------------------	---

Orthopädische Einlagen

	Orthopädische Einlagen nach DGUV Regel 112-191 erhältlich
---	---

Schuhweiten

Weite 7	normale Passform für schlanke bis normale Damenfüße
Weite 10½	normale Passform für schlanke bis normale Herrenfüße
Weite 11	weite Passform für normale bis kräftige Herrenfüße

Schuhformen

Form A	Halbschuhe
Form B	Stiefel niedrig
Form C	Stiefel halbhoch

ESD-Schuhe nach EN 61340

ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge: ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.

Durchgangswiderstand (Ohm Ω)	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹
ESD-Bereich 7,5 x 10 ⁵ bis 3,5 x 10 ⁸ Ohm			ESD		
Antistatisch nach DIN EN ISO 20345				ANTISTATISCH	

Vergleich des Durchgangswiderstandes zwischen einem teXXor-Sicherheitsschuh und einem teXXor-ESD-Sicherheitsschuh:

teXXor-Sicherheitsschuh
zwischen 1 x 10⁵ bis 1 x 10⁹ Ohm **antistatisch**

teXXor-ESD-Sicherheitsschuh
zwischen 1 x 10⁵ bis 1 x 10⁸ Ohm **ESD**



Wir von BIG Arbeitsschutz halten bei unseren ESD Sicherheitsschuhen den strengeren Grenzwert aus der vorherigen Version der Norm von 35 Megaohm ein.

S2-Sicherheitshalbschuhe für den Weißbereich NANCY 6250

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, gepolsterte Faltlasche, weiße Kunststoffösen

Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Farbe grau

Sohle: PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE	weiß
GRÖSSEN	36-48 Weite 11 Form A
NORMEN	EN ISO 20345:2022, S2 FO Rutschhemmung: SR



ANTIBAKTERIELLES
AGION® TEXTILFUTTER

BIS 30°C WASCHBAR

S2-Sicherheitsschnürstiefel für den Weißbereich MONTPELLIER 6260

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, gepolsterte Faltlasche, weiße Kunststoffschnürteile

Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Farbe grau

Sohle: PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE	weiß
GRÖSSEN	36-48 Weite 11 Form B
NORMEN	EN ISO 20345:2022, S2 FO Rutschhemmung: SR



ANTIBAKTERIELLES
AGION® TEXTILFUTTER

BIS 30°C WASCHBAR

S2-Sicherheitsslipper für den Weißbereich GRENOBLE 6251

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug weiß

Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Farbe grau

Sohle: PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE weiß

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S2 F0
Rutschhemmung: SR



ANTIBAKTERIELLES
AGION® TEXTILFUTTER

BIS 30°C WASCHBAR

S2-Sicherheitsslipper/hoch für den Weißbereich LENS 6261

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug weiß

Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Farbe grau

Sohle: PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE weiß

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S2 F0
Rutschhemmung: SR



ANTIBAKTERIELLES
AGION® TEXTILFUTTER

BIS 30°C WASCHBAR

SB-FO-A-E-SR-Sicherheitsclogs für den Weißbereich **BORDEAUX 6010**

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, weißer Gummizug, silberfarbene Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen

Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Farbe grau

Sohle: PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie

ANTIBAKTERIELLES
AGION® TEXTILFUTTER

BIS 30°C WASCHBAR

VERSTELLBARER
FERSENRIEMEN



FARBE weiß

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 SB-FO-A-E
Rutschhemmung: SR



S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN 6110

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S1,
Rutschhemmung: SRC



S1-Sicherheitskletttsandalen GAP 6111

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, Klettverschluss

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S1 FO
Rutschhemmung: SR



**SEHR GUTE
BELÜFTUNG**

S1-Sicherheitshalbschuhe LYON 6112

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, gepolsterte Faltlasche, Spitzenschutzmaterial

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe gelb

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S1,
Rutschhemmung: SRC



S1-Sicherheitshalbschuhe METZ 6113

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S1 FO
Rutschhemmung: SR



S1-Sicherheitsklettsandalen ROMANS 6115

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Veloursleder, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, Klettverschluss, gepolsterte Lasche und Schafttrand

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe gelb

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S1 FO
Rutschhemmung: SR



SEHR GUTE
BELÜFTUNG

S1PS-Sicherheitsklettsandale 6119

<< NEU

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, gepolsterte Lasche und Schafttrand

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter

Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle

Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Trockenbereiche, Logistik



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO
Rutschhemmung: SR



METALLFREI

HOHE ATMUNGS-
AKTIVITÄT

S1P-Sicherheitshalbschuhe BREST 6118

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen, Spitzenschutzmaterial

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz (Lasche gelb)

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

METALLFREIE
DURCHTRITTHEMMUNG



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

39-47 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S1P,
Rutschhemmung: SRC



**OPTIMIERTE
SICHERHEIT AN VIELEN
EINSATZORTEN**

teXXor®

S1P-Sicherheitshalbschuhe ROUBAIX 6116

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, farbige Schaftapplikationen

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe grau

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk



FARBE grau/gelb

GRÖSSEN

39-47 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S1P,
Rutschhemmung: SRC



**METALLFREIE
DURCHTRITTHEMMUNG**

S2-Sicherheitshalbschuhe NANTES 6210

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbtetes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S2,
Rutschhemmung: SRC



S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE 6310

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

35-52 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



bis Gr. 52

XXL

S3-Sicherheitsschnürstiefel MONACO 6320

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

35-52 | Weite 10½ | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



bis Gr. 52

XXL

S3-Sicherheitshalbschuhe AUXERRE 6311

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbtetes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

PU-ÜBERKAPPE

bis Gr. 52

XXL



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

35-52 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



S3-Sicherheitsschnürstiefel PARIS 6321

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbtetes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

PU-ÜBERKAPPE

bis Gr. 52

XXL



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

35-52 | Weite 10½ | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN 6312

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtrittshemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
 Rutschhemmung: SR



PU-ÜBERKAPPE

S3-Sicherheitsschnürstiefel CANNES 6322

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtrittshemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
 Rutschhemmung: SR



PU-ÜBERKAPPE

S3-Sicherheitshalbschuhe NIZZA 6313

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, graue Nähte, rote Biese, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/rot

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



PU-ÜBERKAPPE

S3-Sicherheitsschnürstiefel LE MANS 6323

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, graue Nähte, rote Biese, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/rot

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC



PU-ÜBERKAPPE

S3S-Sicherheitshalbschuhe CALAIS 6314

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, graue Nähte, gepolsterte Faltlasche, schwarze Kunststoffschnürteile

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz (Lasche gelb)

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: metallfrei (Composite Protection)

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

GERINGES GEWICHT

PU-ÜBERKAPPE



FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3S F0
Rutschhemmung: SR,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert
für orthopädische Einlagen)



S3S-Sicherheitsschnürstiefel VERSAILLES 6324

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, graue Nähte, gepolsterte Faltlasche, schwarze Kunststoffschnürteile

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz (Lasche gelb)

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: metallfrei (Composite Protection)

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

GERINGES GEWICHT

PU-ÜBERKAPPE



FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3S F0
Rutschhemmung: SR,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert
für orthopädische Einlagen)



S3-Sicherheitshalbschuhe COLMAR 6315

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobisiertes Glattleder, reflektierende Applikationen, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtrittshemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
 Rutschhemmung: SR



PU-ÜBERKAPPE

S3-Sicherheitsschnürstiefel DIJON 6325

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobisiertes Glattleder, reflektierende Applikationen, gepolsterte Faltlasche
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe schwarz
Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtrittshemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz

GRÖSSEN

36-48 | Weite 11 | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
 Rutschhemmung: SR



PU-ÜBERKAPPE

S3-Sicherheitshalbschuhe RENNES 6316

<< NEU

PU-ÜBERKAPPE

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Action-Nubukleder mit Textileinsätzen, TPU-Besätze

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter

Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Entsorgungsindustrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/blau

GRÖSSEN

37-47 | Weite 10 ½ | Form A

NORMEN

EN 20345:2022 S3 FO

Rutschhemmung: SR



S3-Sicherheitsschnürstiefel RENNES 6326

<< NEU

PU-ÜBERKAPPE

AUSSTATTUNG

Obermaterial: Action-Nubukleder mit Textileinsätzen, TPU-Besätze

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter

Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Entsorgungsindustrie, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/blau

GRÖSSEN

37-47 | Weite 10 ½ | Form A

NORMEN

EN 20345:2022 S3 FO

Rutschhemmung: SR



S3S-Sicherheitshalbschuhe 6317

« NEU

METALLFREI

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, gepolsterte Lasche und Schafttrand
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe
Durchtrittshemmung: metallfreie Durchtrittshemmung
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10 ½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO
 Rutschhemmung: SR



S3S-Sicherheitsschnürstiefel 6327

« NEU

METALLFREI

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, gepolsterte Lasche und Schafttrand
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe
Durchtrittshemmung: metallfreie Durchtrittshemmung
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU

EINSATZGEBIETE

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/gelb

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10 ½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO
 Rutschhemmung: SR



S3-Sicherheitshalbschuhe AVIGNON 6350

AUSSTATTUNG

Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, hydrophobierte Textileinsätze, hellgraue Applikationen

Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe grau

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Zehenschutzkappe: metallfrei (Composite Protection)

Durchtrittshemmung: metallfrei

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Maler-Trockenbau, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze



FARBE weiß, grau

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form A

NORMEN

EN ISO 20345:2011 S3,
Rutschhemmung: SRC,
ESD Standard EN 61340-4-3:2001



100 % METALLFREI UND ATMUNGSAKTIV

S3-Winterschnürstiefel RANGER 6330

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, gepolsterte Faltlasche

Futter: atmungsaktives Webpelz-Funktionsfutter, Farbe beige

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Kältebereiche, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form B

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
Rutschhemmung: SR



FUNKTIONSFUTTER

S3-Winterreißverschlussstiefel ZIPPER 6340

AUSSTATTUNG

Obermaterial: genarbttes Rindleder, grüne Nähte, Reißverschluss

Futter: atmungsaktives Webpelz-Funktionsfutter, Farbe beige

Sohle: 2-Dichten PU-Sohle mit PU-Überkappe

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Kältebereiche, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche



FARBE schwarz/grün

GRÖSSEN

36-48 | Weite 10½ | Form C

NORMEN

EN ISO 20345:2022 S3 FO
Rutschhemmung: SR



PU-ÜBERKAPPE

FUNKTIONSFUTTER

S5-PVC-Sicherheitsstiefel 6510 + 6520

AUSSTATTUNG

Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)

Futter: Polyester, Farbe weiß

Sohle: PVC schwarz

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Durchtrittshemmung: Stahl

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

FARBE	Art. 6510 gelb Art. 6520 schwarz
--------------	-------------------------------------

GRÖSSEN	38-48 Weite 11 Form D
----------------	---------------------------

NORMEN	EN ISO 20345:2022 S5, Rutschhemmung: SR
---------------	--



PVC-Berufsstiefel 6710

AUSSTATTUNG

Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)

Futter: Polyester, Farbe weiß

Sohle: PVC schwarz

EINSATZGEBIETE

Nässeschutz, Garten- und Landschaftsbau,
Landwirtschaft

FARBE	schwarz
--------------	---------

GRÖSSEN	36-48 Weite 11 Form D
----------------	---------------------------

NORMEN	EN ISO 20347:2022 OB, Rutschhemmung: SR
---------------	--



Funktionssocken 6910

AUSSTATTUNG

Funktionelle Socken mit hohem Tragekomfort und perfekter Passform durch die Faser LYCRA®. Diese Socken mit der COOLMAX® Technologie halten Ihre Füße an heißen Tagen kühl und trocken und wärmen Sie an kalten Tagen. Verstärkte Sohle, Fußspitze und Ferse, druckfreies, elastisches Bündchen. COOLMAX® und LYCRA® sind Handelsmarken der LYCRA Company.

Material: 47 % Polyester (COOLMAX®),
35 % Baumwolle,
15 % Polyamid,
3 % Elasthan (LYCRA®)

EINSATZGEBIETE

Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe



FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN
37/38 – 47/48



© LYCRA Company

Einziehsocken 6900

AUSSTATTUNG

Einziehsocken aus Mischgewebe, sind robust und halten die Füße warm. Sie sind bequem und verhindern Scheuer- und Druckstellen in Arbeitstiefeln. Ein praktischer und bewährter Klassiker.

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester (300 g/m²)

EINSATZGEBIETE

Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe



FARBE graublau

GRÖSSEN
39/40 – 47/48



» Welcher Handschuh ist der Richtige für welches Einsatzgebiet?

Eine Hilfestellung zur Modellfindung finden Sie ab Seite 166. «

	Normen	74
	Erklärung Piktogramme	78
	Zubehör	79
Montagehandschuhe mit Nitrilbeschichtung		80
Montagehandschuhe mit Latexbeschichtung		84
Montagehandschuhe mit PU-Beschichtung		86
Schnittschutzhandschuhe Klasse B		89
Schnittschutzhandschuhe Klasse C		92
Schnittschutzhandschuhe Klasse D		96
Schnittschutzhandschuhe Klasse E		99
Schnittschutzhandschuhe Klasse F		100
Schnittschutz-Unterarmstulpen		102
Hitzeschutzhandschuhe		104
Winterhandschuhe		106
Universalhandschuhe Nitril		114
Universalhandschuhe Latex		121
Mechanikerhandschuhe		126
Handschuhe mit elektrostatischen Eigenschaften		130
Baumwolle-/Nylon-Handschuhe		131
Polyester-/Nylon-Handschuhe		132
Baumwollhandschuhe		134
Strickhandschuhe mit Noppen		140
Universalhandschuhe aus Leder		146
Nappaleder-Handschuhe		152
Schweißerhandschuhe		154
Haushaltshandschuhe		158
Chemikalienschutz-Handschuhe		160
PVC-Handschuhe		164
Welcher Handschuh kann was?		166


Kategorien für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) nach Verordnung (EU) 2016/425

Kategorie I Kategorie I umfasst ausschließlich die folgenden geringfügigen Risiken: a) oberflächliche mechanische Verletzungen; b) Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längere Kontakt mit Wasser; c) Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt; d) Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlungen (außer bei Beobachtung der Sonne); e) Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind Kategorie II Kategorie II umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III aufgeführt sind	Kategorie III Kategorie III umfasst ausschließlich die Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit Folgendem führen können: a) gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische; b) Atmosphären mit Sauerstoffmangel; c) schädliche biologische Agenzien; d) ionisierende Strahlung e) warme Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr; f) kalte Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung mit einer Lufttemperatur von – 50 °C oder weniger; g) Stürze aus der Höhe; h) Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen; i) Ertrinken; j) Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen; k) Hochdruckstrahl; l) Verletzungen durch Projektile oder Messerstiche; m) schädlicher Lärm Amtsblatt der EU (Quelle Verordnung (EU) 2016/425 Anhang I)
--	---

EN ISO 21420:2020+A1:2024 – Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
(ersetzt zukünftig EN 420:2003+A1:2009)

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anwendbaren allgemeinen Anforderungen und die relevanten Prüfverfahren zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen, sowie für die vom Hersteller vorgenommene Kennzeichnung und mitgelieferte Informationen fest.

EN 388:2016+A1:2018 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
(ersetzt EN 388:2003)



Prüfungskriterien	Leistungsstufen
Abriebfestigkeit	0-4
Coupe-Test: Schnittfestigkeit	0-5
Weiterreißkraft	0-4
Durchstichkraft	0-4
TDM: Schnittfestigkeit (nach ISO 13997:1997)	A-F
Schutz gegen Stoß	P
Die Zahl oder der Buchstabe einer hohen Stufe entspricht dabei einer hohen Leistungsstufe. „X“ bedeutet: „nicht geprüft“.	

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 13997:1997 erreichen.

Gemäß EN ISO 21420:2020+A1:2024 beruhen die Leistungsstufen auf den Ergebnissen von Laborprüfungen, die nicht unbedingt die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz widerspiegeln.

EN 511:2006 – Schutzhandschuhe gegen Kälte



z.B. 2 3 1

Prüfungskriterien	Mögliche Leistungsstufen
Konvektive Kälte	1 - 4
Kontaktkälte	1 - 4
Wasserdichtheit	0 - 1

je höher die Ziffer,
desto besser das Prüfergebnis

EN 407:2020 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (ersetzt EN 407:2004)



Dieses Piktogramm wird verwendet, wenn der Handschuh auf begrenzte Flammenausbildung geprüft wurde.



Wurde die begrenzte Flammenausbildung nicht geprüft, wird dieses Piktogramm ausgewiesen.

z.B. 4 2 3 3 4 2

Prüfungskriterien	Leistungsstufen
Begrenzte Flammenausbildung	1-4
Kontaktwärme	1-4
Konvektive Wärme	1-4
Strahlungswärme	1-4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4
Große Mengen flüssigen Metalls	1-4

X23341

X = in diesem Kriterium wurde keine Prüfung durchgeführt – je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis

Diese Norm gilt nicht für Handschuhe für die Feuerwehr oder für das Schweißen, die eigene Normen haben.

EN 12477:2001 + A1:2005 – Schutzhandschuhe für Schweißer

Schutzhandschuhe für Schweißer werden in Ausführung A und B unterteilt.

Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindest-Leistungsstufen erreichen.

Anforderung	Test nach CE-Norm	Mindestleistungsstufen	
		A	B
Abriebfestigkeit	EN 388	2	1
Fallschnittbeständigkeit	EN 388	1	1
Weiterreißbeständigkeit	EN 388	2	1
Einstichbeständigkeit	EN 388	2	1
Brennverhalten	EN 407	3	2
Kontaktwärmebeständigkeit	EN 407	1	1
Konvektionswärmebeständigkeit	EN 407	2	0
Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	EN 407	3	2
Fingerfertigkeit	EN 420	1	4

Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen.

Beispiel: **EN12477- A**
oder **EN12477- B**

Die Anforderungen der Ausführung A sind höher als die der Ausführung B!

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018	Terminologie und Leistungsanforderungen für chemischen Risiken	Festlegung der Anforderungen an Handschuhe, die vor gefährlichen Substanzen schützen sollen. Definition der Prüfchemikalien und Typ (A,B,C)
EN 16523-1:2015 +A1:2018	Bestimmung des Widerstandes von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien	Diese Norm ersetzt die EN 374-3 und dient als Prüfnorm für die EN 374. Unter Permeation versteht man die Durchdringung einer Chemikalie durch das Handschuhmaterial hindurch (auf molekularer Ebene)
EN ISO 374-2:2019	Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration	Unter Penetration versteht man die Bewegung von Chemikalien durch den Handschuh (auf nichtmolekularer Ebene) aufgrund einer Undichtigkeit. Schutzhandschuhe gegen Viren, Bakterien und Pilze müssen diese Norm erfüllen
EN ISO 374-4:2019	Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien	Unter Degradation versteht man die Veränderung des Handschuhmaterials bei Chemikalienkontakt
EN ISO 374-5:2016 (nach ISO 16604:2004)	Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen	Die Grundvoraussetzung ist, dass die Handschuhe gemäß EN 374-2 dicht sind

Ein Handschuh wird als beständig gegen Chemikalien angesehen, wenn die Permeationsleistung mindestens Stufe 1 gegen wenigstens eine Prüfchemikalie (aus der vorgeschriebenen Tabelle von 18 Chemikalien) entspricht.

LEISTUNGSTUFEN GEGEN PERMEATION

Gemessene Durchbruchzeit min	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

LISTE DER PRÜFCHEMIKALIEN

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-RN	Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindung
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
O	Ammoniakwasser 25 %	1336-21-6	Organische Base
P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Säure
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

ISO 374-1/Typ A



JKLMNO

Die Permeationsleistung muss mind. Stufe 2 bei mind. 6 Prüfchemikalien aus der Tabelle erreichen.

ISO 374-1/Typ B



JKL

Die Permeationsleistung muss mind. Stufe 2 bei mind. 3 Prüfchemikalien aus der Tabelle erreichen.

ISO 374-1/Typ C



Die Permeationsleistung muss mind. Stufe 1 bei mind. 1 Prüfchemikalie aus der Tabelle erreichen.

EN 374 – Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

Ein Handschuh wird als **beständig gegen Mikroorganismen** angesehen, wenn er den Penetrationstest gem. EN ISO 374-2:2019 besteht. Hierzu wird die **LUFT-LECK-PRÜFUNG** oder die **WASSER-LECK-PRÜFUNG** durchgeführt. Soll zudem ein Schutz vor Viren ausgelobt werden, muss der Test nach ISO 16604, Verfahren B durchgeführt und bestanden werden.



VIRUS

Schutz vor
Bakterien,
Pilzen und Viren



Schutz vor
Bakterien
und Pilzen

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

EN 16350:2014 – Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften



Schutzhandschuhe sind als elektrostatisch ableitfähig zu klassifizieren, wenn der Durchgangswiderstand aller Handschuhteile (gemessen nach DIN EN 1149-2) kleiner als $1 \times 10^8 \Omega$ (100 M Ω) ist.
Prüfklima: $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$ / $(25 \pm 5) \%$ relative Luftfeuchte

ISO 18889:2019 – Schutzhandschuhe für Anwender von Pflanzenschutzmitteln



Die Norm beinhaltet 3 Schutzstufen


GR = Schutz vor getrockneten Pestizidrückständen

G1 = Schutz vor verdünnten, anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln

G2 = Schutz vor konzentrierten Pflanzenschutzmitteln (höchste Schutzstufe)

EN 421:2010 - Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination

Diese Norm legt die grundsätzlichen Anforderungen und Prüfverfahren von Schutzhandschuhen gegenüber ionisierender Strahlung und radioaktiver Kontamination fest.



Ein Handschuh der für den Schutz gegen radioaktive Kontaktierung eingesetzt werden soll, muss flüssigkeitsdicht sein und die vorgegebenen Penetrationstests bestehen. Zudem ist eine hohe Permeationsdichtigkeit gegenüber Wasserdampf in kontaminierten Bereichen gefordert.

Ist zusätzlich zum Schutz gegen radioaktive Kontaminierung auch ein Schutz gegen ionisierende Strahlung von Nöten, muss der Handschuh einen entsprechenden Bleianteil enthalten.

Verordnung (EG) 1935/2004

Diese Rahmenverordnung legt die allgemeinen Anforderungen für alle Materialien und Artikel (z. B. Handschuhe) fest, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die Verordnung (EU) 10/2011 konkretisiert die Anforderungen dieser Rahmenverordnung für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff.

EN 1186 – Werkstoffe im Kontakt mit Lebensmitteln

EN 1186-1:2002	Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration
EN 1186-5:2002	Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel mittels Zelle
EN 1186-14:2002	Prüfverfahren für 'Ersatzprüfungen' für die Gesamtmigration aus Kunststoffen, die für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln bestimmt sind.

OEKO-TEX® STANDARD 100



Bei Handschuhen die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, handelt es sich um schadstoffgeprüfte Textilien. Sie sind nachweislich unbedenklich für die menschliche Gesundheit.

VDMA 24364 – LABS-Prüfung



Schutzhandschuhe sind LABS-konform bzw. LABS-frei, wenn keine Lackbenetzungsstörenden Substanzen nachgewiesen wurden.

TOUCH



Diese Handschuhe sind für die Bedienung von Geräten mit einem Touchscreen ausgelegt. Die Geräte können zuverlässig genutzt werden, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.

SANITIZED®



Mit Hilfe der antimikrobielle Sanitized® Behandlung können unter anderem Textilien gegen Gerüche, Bakterien und Schimmel geschützt werden.

2900 Handschuh-Clip aus Kunststoff ECO TOUCH®

AUSSTATTUNG

Der praktische Handschuh-Clip aus langlebigem Kunststoff ermöglicht das Tragen von Arbeitshandschuhen am Gürtel. So sind die Handschuhe stets griffbereit, wenn sie benötigt werden.

EINSATZGEBIETE

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen



MATERIAL

Polyoxymethylene (POM)

FARBE

gelb

VE

500 Stück



2450 Nylon-Strickhandschuhe BLACK TOUCH®

AUSSTATTUNG

Nylon/Spandex-Strickgewebe, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), Strickbund, Materialstärke Handfläche = 1 mm, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm), silikonfrei

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



HOHE ABRIEB-
FESTIGKEIT

MATERIAL

Trägermaterial 90 % Nylon,
10 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE grau/schwarz

GRÖSSEN XXS/5 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004
LABS-konform



4131A

X1XXXX



2452 Nylon-Strickhandschuhe BLACK TOUCH®

AUSSTATTUNG

Nylon/Spandex-Strickgewebe, Nitril-Handflächenbeschichtung (schwarz), mit zusätzlichen Nitril-Noppen auf den Handflächen, Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Griffsicherheit, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



HOHE ABRIEB-
FESTIGKEIT

PERFEKTER HALT
DURCH NOPPEN

MATERIAL

Trägermaterial 90 % Nylon,
10 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE grau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407



4131A

X1XXXX



2420

Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, Nitril-Handflächenbeschichtung (grau), Strickbund, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Fein- und allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferer, Schlossereien und Werkstätten, Handwerk, Wartung und Instandsetzung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Nylon
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE weiß/beige

GRÖSSEN S/7 - XL/10

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2451

Nylon-Strickhandschuhe ECO TOUCH®

NEU >>

AUSSTATTUNG

Recyceltes Nylon/Elastan/Spandex-Strickgewebe mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



MATERIAL

Trägermaterial
82 % recyceltes Nylon,
5 % Elastan, 13 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE dunkelblau/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2430

Polyester-Handschuhe NITRIL BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Handflächen mit Nitril-Beschichtung (grau), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), silikonfrei

EINSATZGEBIETE

Fein- und allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferer, Schlossereien und Werkstätten, Handwerk, Wartung und Instandsetzung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE

grau/grau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2431

topline Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, Handflächen mit Nitril-Beschichtung (schwarz), besandet (Sandy Finish), Strickbund, ca. 15 Gauge (: 1,449 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,2 mm, silikonfrei

EINSATZGEBIETE

Fein- und allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Maschinenbau, Automobilindustrie und -zulieferer, Schlossereien und Werkstätten, Handwerk, Wartung und Instandsetzung



teXXor
topline

**HOHE GRIFF-
SICHERHEIT**

MATERIAL

Trägermaterial 100 % Nylon
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE

grau/schwarz

GRÖSSEN

XS/6 - 3XL/12

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



FÜR MEHR PERSÖNLICHKEIT JETZT EIGENLABEL ANFORDERN

Wir bieten für viele unserer Produkte Eigenlabel-Lösungen an, damit Sie ihre Arbeitsbekleidung personalisieren und professionalisieren können.

Logos und Schriftzüge Ihres Unternehmens werden schnell und hochwertig auf den Produkten angebracht und bieten eine erstklassige Grundlage für ihre persönliche Corporate Identity – Ihr Aufdruck für den guten Eindruck!

Kontaktieren Sie uns gern für eine umfangreiche Beratung zu Ihrer Bestellung.



2229

Polyester-Strickhandschuhe LATEX

AUSSTATTUNG

Polyester/Spandex-Mischgewebe, Latex-Beschichtung (blau) besandet (Sandy Finish) auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,55-1,62 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial 85% Polyester,
15% Spandex
Beschichtung Latex besandet

FARBE

hellblau meliert/
mittelblau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2427

Polyester-Feinstrick-Handschuhe ActiveGrip™ Lite

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe (gelb), Handflächenbeschichtung mit mikroporösem Latexschaum (dunkelgrau), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



TOWA
ACTIVEGRIP
Lite

MATERIAL

Trägermaterial 100% Polyester
Beschichtung Latexschaum

FARBE

gelb/dunkelgrau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2425 Polyester-Strickhandschuhe LATEX

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Handflächenbeschichtung mit Latex, schrumpfgeraut, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 0,5-1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial 100% Polyester
Beschichtung Latex
schrumpfgeraut

FARBE

schwarz/schwarz

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2226 Polyester-Strickhandschuhe LATEX GELB

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe (weiß), Latex-Vollbeschichtung (gelb) mit zusätzlicher gesandeter Handinnenflächen-Beschichtung aus Latex (Sandy Finish) in schwarz, Strickbund, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,34-1,40 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten auch in einem feuchten Umfeld, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Entsorgung und Recycling, Transport



MATERIAL

Trägermaterial 100% Polyester
Beschichtung Latex Voll-
beschichtung

FARBE

weiß/gelb/schwarz

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2402 Nylon-Strickhandschuhe TOUCH

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, handflächenbeschichtet mit Polyurethan(PU), schwarz, Strickbund, ca. 18 Gauge (= 1,024 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



MATERIAL

Trägermaterial 93 % Nylon,
7 % Gummi
Beschichtung 95 % Polyurethan,
5 % Carbon

FARBE

blau/schwarz

GRÖSSEN

XS/6 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2404 Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, handflächenbeschichtet mit Polyurethan(PU), schwarz, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Polyurethan

FARBE

schwarz/schwarz

GRÖSSEN

XS/6 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2405

Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, handflächenbeschichtet mit Polyurethan(PU), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

**MATERIAL**

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Polyurethan

FARBE weiß/weiß

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388,
VO (EU) 1935/2004



3131X

2406

Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Handinnenflächen Polyurethan(PU)-Beschichtung, grau, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

**MATERIAL**

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau/grau

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



3131X

2410

Polyester-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Fingerspitzen mit Polyurethan(PU)-Beschichtung, weiss, Standard-Qualität, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Polyurethan

FARBE

weiß/weiß

GRÖSSEN

XS/6 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie I

2411

Nylon-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, Fingerspitzen mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (weiss), Top-Qualität, Strickbund, paarweise verpackt, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung

TOP-QUALITÄT



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Nylon
Beschichtung Polyurethan

FARBE

weiß/weiß

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie I

2600 Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® B

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/Glasfaser/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



B



MATERIAL

Trägermaterial
78% Polyester,
19% Glasfaser, 3% Spandex
Beschichtung 100% Nitril

FARBE grau-meliert/
grün/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004



4X42B X1XXXX



2590 PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT B BASIC

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge, Materialstärke Handfläche: 1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

MATERIAL

Trägermaterial
63% Polyethylen, 26% Polyester,
8% Glasfaser, 3% Spandex
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau-meliert

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4X42B



2414

Schnittschutz-Strickhandschuhe OHNE BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, ohne Beschichtung, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz in Trockenbereichen, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

74 % Polyethylen, 16 % Elasthan, 5 % Nylon, 5 % elastisches Garn

FARBE

weiß/weiß

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2417

Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handinnenfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (weiss), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke: Handfläche = 1,15 mm/Handrücken = 1,45 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
75 % Polyethylen,
12 % Elasthan, 8 % Nylon,
5 % elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE

weiß/weiß

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2416 Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe,
Handflächenbeschichtung mit Polyurethan(PU),
Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm),
Materialstärke Handfläche: ca. 1,10 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den
Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau,
Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasver-
arbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs-
und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
70% Polyethylen,
14% Nylon, 11% Elasthan,
5% elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau/grau

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN
PSA Kategorie II
EN 388



2419 Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

HPPE/Polyamid/Glasfaser/Elasthan-Mischgewebe
(hellblau meliert), Handflächenbeschichtung mit
Polyurethan(PU) (grau), Strickbund, ca. 15 Gauge
(= 1,449 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den
Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau,
Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasver-
arbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs-
und Sortierarbeiten



teXXor
topline

MATERIAL

Trägermaterial
50% High Performance
Polyethylene (HPPE),
36% Nylon,
12% Glasfaser, 2% Elasthan
Beschichtung Polyurethan

FARBE hellblau/grau
meliert

GRÖSSEN S/7 - 3XL/12

VE 240 Paar

NORMEN
PSA Kategorie II
EN 388



2610

Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® C

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Glasfaser/Stahl/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
46 % Polyester,
19 % High Performance
Polyethylene (HPPE),
18 % Glasfaser,
15 % Stahl, 2 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE grau-meliert/
blau/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004
DIN EN 16350



2611

Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® C ¾-BESCHICHTUNG

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Glasfaser/Stahl/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), ¾-beschichtet, nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
46 % Polyester,
19 % High Performance
Polyethylene (HPPE),
18 % Glasfaser,
15 % Stahl, 2 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE grau-meliert/
blau/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004
DIN EN 16350



2612 Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® C OHNE BESCHICHTUNG

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Glasfaser/Stahl/Spandex, ohne Beschichtung, nahtlos, Strickbund, ca. 13 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



STANDARD
100



MATERIAL

Trägermaterial
45% Polyester, 18% High Performance Polyethylene (HPPE), 17% Glasfaser, 18% Stahl, 2% Spandex

FARBE grau-meliert/blau

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388
VO (EG) 1935/2004



2591 PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT C BASIC

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
51% Polyethylen(PE), 26% Glasfaser, 21% Polyester, 2% Spandex
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau-meliert

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4X43C

2415

Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, Polyurethan(PU)-Beschichtung auf der Handinnenfläche (weiß), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke: ca. 1,10 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz in Trockenbereichen, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
71 % Polyethylen,
14 % Elasthan, 10 % Nylon,
5 % elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan


FARBE weiß/weiß

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388
VO (EG) 1935/2004 4X42C



2418

Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handinnenfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke: 1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
73 % Polyethylen,
12 % Nylon, 10 % Elasthan,
5 % elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau/grau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388
4X43C



1948 Schnittschutz-Feinstrickhandschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER/GLASFASER

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyester/Baumwoll/Glasfaser-Feinstrickgewebe (blau), mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz in Trockenbereichen, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

PERFEKTER HALT
DURCH NOPPEN



MATERIAL

Trägermaterial
35 % Polyester, 29 % Baumwolle, 23 % Glasfaser,
9 % Elasthan, 4 % Gummi
Noppen PVC

FARBE blau/rote Noppen

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



SCNITTSCHUTZ VON B-F

für mehr Sicherheit und Übersichtlichkeit bei Handschuhen
Kennzeichnung der Schnittschutzklassen durch farbige Bündchen

- >> Größen 6-12
- >> OEKO-TEX Standard 100 Lebensmittelzulassung für kurzen Kontakt mit trockenen Lebensmitteln
- >> Daumenbeugenverstärkung
- >> Besandete Nitrilbeschichtung
- >> Exzellente Passform durch eigene Entwicklung/eigene Handform
- >> Touchscreenfähig
- >> Klasse C auch als 3/4-beschichtet, ohne Beschichtung und als Stulpe erhältlich



2620

Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® D

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Stahl/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
55% Polyester,
20% High Performance
Polyethylene (HPPE),
21% Stahl, 4% Spandex
Beschichtung 100% Nitril

FARBE grau-meliert/
gelb/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004



2621

Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® D 3/4-BESCHICHTUNG

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Stahl/Spandex, mit doppelt getauchter 3/4-Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (blau), besandet (Sandy Finish) in schwarz, nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz sowie Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
43% Polyester,
20% High Performance
Polyethylene (HPPE),
21% Stahl, 16% Spandex
Beschichtung 100% Nitril

FARBE grau-meliert/
blau/gelb/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407



2428

Schnittschutz-Strickhandschuhe BESANDETE NITRILBESCHICHTUNG

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Besandete Nitril-Handflächenbeschichtung
(Sandy Finish), nahtlos, Materialstärke ca. 0,60 mm,
Strickbund, 13 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen
an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinen-
bau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und
Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Agrar-
und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial
49% Polyethylen (UHMWPE),
25% Polyester, 12% Glasfaser,
8% Stahl, 6% Elasthan
Beschichtung Nitril

FARBE gelb/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2413

Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT D PU-BESCHICHTUNG

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge (: 1,828 mm), Materialstärke: 1,2 mm, frei von Glas- und Stahlfasern

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

MATERIAL

Trägermaterial 73% Polyethylen,
12% Nylon,
10% Elasthan,
5% elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau/grau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2592

PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT D BASIC

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge, Materialstärke: 1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

MATERIAL

Trägermaterial 45% Polyethylen, 34% Glasfaser,
19% Polyester, 2% Spandex
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau-meliert

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2630 Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® E

NEU »

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Glasfaser/Wolfram/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
48% Polyester,
20% High Performance
Polyethylene (HPPE),
19% Glasfaser,
10% Wolfram, 3% Spandex
Beschichtung 100% Nitril

FARBE grau-meliert/
orange/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004
EN 16350 : 2014



4X42E

X1XXXX



2429 topline Schnittschutz-Strickhandschuhe NITRIL E

AUSSTATTUNG

Besandete Nitril-Handflächenbeschichtung (Sandy Finish), nahtlos, Strickbund, 18 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz in Trockenbereichen, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

MATERIAL

Trägermaterial HPPE,
Nylon, Wolfram, Elasthan
Beschichtung Nitrilschaum
(gesandet)

FARBE grau-meliert/
schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4X42E



teXXor
topline

18 GAUGE



2640 Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® F

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Wolfram/Spandex, mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, verstärkte Daumenbeuge, Strickbund, ca. 18 Gauge

Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial
55 % Polyester,
21 % High Performance
Polyethylene (HPPE),
22 % Wolfram, 2 % Spandex
Beschichtung 100 % Nitril

FARBE grau-meliert/
rot/schwarz

GRÖSSEN XS/6 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
VO (EG) 1935/2004
DIN EN 16350



2424 Schnittschutz-Strickhandschuhe BESANDETE NITRILBESCHICHTUNG

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

HDPE/Polyester/Nylon/Glasfaser/Elasthan-Mischgewebe, Nitril-Handflächenbeschichtung (schwarz), besandet (Sandy Finish), nahtlos, hohe Schnittfestigkeit (ehemals nach EN 388:2003 Klasse 5), Strickbund, Handflächenstärke: ca. 1,5 mm, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial
46 % Polyethylen (UHMWPE),
21 % Stahl, 17 % Basalt,
14 % Polyester, 2 % Elasthan
Beschichtung Nitril

FARBE grau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388
LABS-konform



2593 PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT F BASIC

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyethylen/Nylon/Spandex-Mischgewebe, Handfläche mit Polyurethan(PU)-Beschichtung (grau), Strickbund, ca. 13 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



MATERIAL

Trägermaterial

49% Polyethylen, 38% Polyester,
6% Glasfaser, 5% Stahl, 2% Spandex
Beschichtung Polyurethan

FARBE grau-meliert

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4X43F

2613 Schnittschutz-Armstulpe BLACK CUT® C

NEU >>

AUSSTATTUNG

Polyester/HPPE/Glasfaser/Stahl/Spandex, Strickbund, ca. 13 Gauge, mit Klettverschluss am Oberarm für einen optimalen Sitz

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten



STANDARD
100

MATERIAL

Trägermaterial 46 % Polyester, 19 % High Performance Polyethylene (HPPE), 18 % Glasfaser, 15 % Stahl, 2 % Spandex

FARBE grau-meliert

GRÖSSEN M/8, XL/10, 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2X4XC



1978 | 1979 Unterarmschutz ARAMID CUT C

AUSSTATTUNG

Strickgewebe mit Daumenloch, Länge ca. 36 cm bzw. 45 cm, aus 100 % Aramid gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), Strickbund

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung

MATERIAL

Außenschicht 100 % Aramid
Strickgewebe

FARBE goldgelb

GRÖSSEN

Art. 1978 Länge ca. 36 cm
Art. 1979 Länge ca. 45 cm

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407



1343C



X1XXXX





1984

Aramid-Strickhandschuhe PowerGrab® Katana CUT F

AUSSTATTUNG

Strickgewebe mit Aramidfasern, Handflächen mit Latex beschichtet (blau), gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.), Strickbund

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung



MATERIAL

Trägermaterial 66 % Aramid,
24 % Polyester, 10 % Stahlgarn
Beschichtung Latex
schrumpfgeraut

FARBE

goldgelb/blau

GRÖSSEN

S/7 - XL/10

VE

72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, 407



2X43F



X2XXXX

TOWA
PowerGrab
Katana

1972

Mittelstrick-Handschuhe ARAMID mit Noppen CUT B

AUSSTATTUNG

Mittelstrickgewebe mit roten PVC-Noppen, einseitig aufgebracht, Außenschicht aus 100 % Aramid, gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung



PERFEKTER HALT
DURCH NOPPEN

MATERIAL

Außenschicht 100 % Aramid
Beschichtung PVC-Noppen

FARBE

goldgelb/
rote Noppen

GRÖSSEN

S/7 - XL/10

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407



1343B



X1XXXX

1960 Feinstrick-Handschuhe ARAMID CUT B

AUSSTATTUNG

Feinstrickgewebe, Außenschicht aus 100 % Aramid, gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung



MATERIAL

Außenschicht 100 %
Aramid

FARBE

goldgelb

GRÖSSEN

S/7 - XL/10

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407



X142B



31XXXX

1977 Hitzeschutz-Handschuhe ARAMID CUT C

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, Außenschicht aus 100 % Aramid gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 350°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

einsetzbar für Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung

**SEHR GUTE
KONTAKTWÄRME**



MATERIAL

Außenschicht 100% Aramid
Innenfutter 100% Baumwolle

FARBE

goldgelb

GRÖSSEN

XL/10

VE

60 Paar

NORMEN

PSA Kategorie III
EN 388, EN 407



2541C



43432X

2210 topline Winterhandschuhe POLYACRYL

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyacryl-/Polyester-Strickgewebe, mit Latex-Beschichtung (grau), Strickbund, 10 Gauge

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung und für den Umgang mit heißen Werkstücken, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL

Trägermaterial
74 % Polyacryl, 26 % Polyester
Beschichtung Latex

FARBE orange/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407,
EN 511



2242X



X2XXXX



X2X



STANDARD
100

2271 topline Winterhandschuhe BLAU

teXXor
topline

**HOHER
KÄLTESCHUTZ**
13 GAUGE

AUSSTATTUNG

Polyacryl- Polyester-Strickgewebe, mit Latex-beschichtung an den Handinnenflächen und Fingerringen, Strickbund 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL

Trägermaterial
57 % Polyacryl, 18 % Polyester,
16 % Elasthan, 9 % Gummi
Beschichtung Latex

FARBE blau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



1232X



X2X



2203 Winterhandschuhe PowerGrab® Thermo

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyacrylgewebe, Handfläche mit Naturkautschuk-Beschichtung (braun), Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung und für den Umgang mit heißen Werkstücken, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



TOWA
PowerGrab
Thermo

MATERIAL

Trägermaterial
70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Beschichtung Naturkautschuk

FARBE orange/braun

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407,
EN 511



1141X



X2XXXX



X10

2273 Winterhandschuhe PowerGrab® Thermodex

AUSSTATTUNG

Nylon/Polyester-Strickgewebe, Handflächenbeschichtung mit wasserabweisendem und mikroporösem Naturlatexschaum (braun), Strickbund, ca. 13 Gauge

EINSATZBEREICHE

Einsetzbar für Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) in trockener und feuchter Umgebung, z. B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Recycling und Entsorgung, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Facility Management u.v.m.



TOWA
PowerGrab
Thermodex

WASSERAB-
WEISENDER LINER

13 GAUGE

HOHE GRIFF-
SICHERHEIT
AUCH BEI NÄSSE

MATERIAL

Trägermaterial
70 % Nylon, 30 % Polyester
Beschichtung Naturkautschuk

FARBE orange/braun

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



1131X



X10

2209

Winterhandschuhe WINTER GRIP

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyacryl-Strickgewebe (weiß), geraute Latex-Handflächenbeschichtung (grau), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 2,00 mm, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial 100% Polyacryl
Beschichtung Latex

FARBE

grau/grau

GRÖSSEN

M/8 - XXL/11

VE

120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



3242X



X1X

2272

Nylon-Winterhandschuhe HPT®

NEU >>

AUSSTATTUNG

Nylon Winterhandschuh, Innenfutter Polyacryl, flexibel bis -20°C, sicherer Griff auf nassen und trockenen Oberflächen dank spezieller HPT®-Beschichtung

EINSATZGEBIETE

Anwendungen bei kaltem Wetter, Bauarbeiten im Freien, Kühlung, kommerzielle Fischerei, Lagerhaltung, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Liner Nylon
Futter Polyacryl
Beschichtung HPT®

FARBE

schwarz/blau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



3231B



X21

2270 Winterhandschuhe POLYACRYL

AUSSTATTUNG

Polyacrylgewebe, gewellte Latex-Beschichtung auf den Handinnenflächen (grau), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 2,00 mm, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Polyacryl
Beschichtung Latex

FARBE gelb/blau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



3132X



X1X



2228 Winterhandschuhe LATEX

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, mit Latex-Vollbeschichtung (blau), zusätzl. besandete (Sandy Finish) Latex-Beschichtung auf der Handinnenfläche (schwarz), Daumen vollbeschichtet, graues Polyacrylfutter „loop brushed“ (mit ca. 7 Gauge = 3,664 mm), Strickbund, ca. 1,80 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Nylon
Beschichtung Latex besandet
Futter Polyacryl

FARBE blau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - 3XL/12

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



2162 topline Winterhandschuhe PVC

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Schutz gegen Kälte bis -20°C möglich, leichtes Baumwolljersey-Futter, silikon- und latexfrei, Stulpe, niedriger AQL-Wert = 0,65, Materialstärke: Handfläche = ca. 2,20 mm/Stulpe = ca. 1,60 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für leichte allgemeine Arbeiten unter Kälteeinwirkung sowie zum Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Fischerei, Tankstellen und Autohöfe, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Trägermaterial Baumwolljersey (gebürstet, mit Schaumstoff und Baumwolle laminiert)
Innenfutter 100 % Baumwolle
Liner 100 % Polyester
Beschichtung Polyvinylchlorid

FARBE leuchtorange

GRÖSSEN XL/10

VE 60 Paar

NORMEN

PSA Kategorie III
EN 388
EN 511
EN 374 Typ A





1121

Rindvollleder-Winterbauhandschuhe HIMALAYA II

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle, Stulpe aus Polyester, Futter aus 60 % Baumwolle/40 % Polyester, Doppelnähte, Knöchelschutz, Materialstärke: 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Rindvollleder,
Einlage auf der Finger-
oberseite: Baumwolle
Stulpe: Polyester
Futter: 60 % Baumwolle,
40 % Polyester

FARBE Leder natur
Drell gelb

GRÖSSEN M/8 - 3XL/12

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



1148

Rindvollleder-Winterbauhandschuhe HIMALAYA I

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Stulpe und Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle, Doppelnähte, Futter aus Polyester-Fleece, Materialstärke: ca. 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Rindvollleder
Drell und Einlagen auf den
Fingeroberseiten: Baumwolle
Stulpe: Polyester
Futter: Polyester-Fleece

FARBE Leder natur
Drell gelb

GRÖSSEN M/8 - 3XL/12

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



1120

Büffelvollleder- Winterhandschuhe HUSKY

AUSSTATTUNG

Büffelvollleder, gelber Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, thermoisolierendes Winterfutter (Polyesterfleece), gummierte Stulpe

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Büffelvollleder
Drell: Baumwolle
Winterfutter: Polyesterfleece

FARBE Leder natur
Drell gelb

GRÖSSEN M/8 und XL/10

VE 120 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

1154

Rindnappaleder-Winterhandschuhe FAHRER-WINTER

AUSSTATTUNG

Rindnappa-Vollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, hochwertiges Moltonfutter aus Baumwolle (ca. 24 Gauge = 0,511 mm), Materialstärke Leder: ca. 1,0-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL

Rindnappaleder
Moltonfutter aus Baumwolle

FARBE natur

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 511



3122X



X2X

2321 topline Nitril-Handschuhe STULPE

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, ¾-Nitril-Beschichtung (blau), Stulpe, ca. 25 Gauge (= 0,455 mm), Materialstärke Beschichtung: ca. 0,85-1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (¾-beschichtet)

FARBE beige/blau

GRÖSSEN L/9 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2331 topline Nitril-Handschuhe STULPE

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, volle Nitril-Beschichtung, blau, Stulpe, ca. 25 Gauges (= 0,455 mm), Materialstärke Beschichtung: ca. 0,60-0,85 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (voll-beschichtet)

FARBE beige/blau

GRÖSSEN L/9 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2329 Nitril-Handschuhe STULPE

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, ¾-Nitril-Beschichtung, blau, Stulpe, Materialstärke: ca. 0,50 mm, ca. 18 Gauge (=1,024 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (¾-beschichtet)

FARBE

beige/blau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2339 Nitril-Handschuhe STULPE

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, mit Nitril-Vollbeschichtung (blau), Stulpe, Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm, ca. 18 Gauge (= 1,024 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (voll-beschichtet)

FARBE

beige/blau

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2309 Nitril-Handschuhe STRICKBUND

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, ¾-Nitril-Beschichtung (blau), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm, ca. 18 Gauge (= 1,024 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (¾-beschichtet)

FARBE beige/blau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4111B

2319 Nitril-Handschuhe STRICKBUND

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey-Strickgewebe, Nitril-Vollbeschichtung (blau), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm, ca. 18 Gauge (= 1,024 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwoll-Jersey
Beschichtung Nitril (voll-beschichtet)

FARBE beige/blau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



4111B

2379 topline Nitril-Handschuhe STRICKBUND

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, ¾-Nitril-Beschichtung (gelb), Top-Qualität, Strickbund, Materialstärke: ca. 0,40 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
(¾-beschichtet)

FARBE beige/gelb

GRÖSSEN S/7 - XL/10

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2354 Nitril-Handschuhe STRICKBUND

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe (Interlock), ¾-Nitril-Beschichtung (gelb), mittlere Qualität, Strickbund, ca. 20 Gauge (= 0,812 mm), Materialstärke: ca. 0,50-1,00 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100% Baumwolle (Interlock)
Beschichtung Nitril
(¾-beschichtet)

FARBE beige/gelb

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2356

Nitril-Handschuhe

STRICKBUND

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe (Interlock), ¾-Nitril-Beschichtung (gelb), Universal-Qualität, Strickbund, nicht silikonfrei, Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm, ca. 24 Gauge

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial	100 % Baumwolle (Interlock)
Beschichtung	Nitril (¾-beschichtet)

FARBE	beige/gelb
--------------	------------

GRÖSSEN	XXS/5 - 3XL/12
----------------	----------------

VE	144 Paar
-----------	----------

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2358

Polyester-Strickhandschuhe

NITRIL BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, ¾-Nitril-Beschichtung, gelb, Standard-Qualität, Strickbund, Materialstärke: ca. 0,20 mm, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial	100 % Polyester
Beschichtung	Nitril (¾-beschichtet)

FARBE	weiß/gelb
--------------	-----------

GRÖSSEN	XS/6 - 3XL/12
----------------	---------------

VE	144 Paar
-----------	----------

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2357

Nitril-Handschuhe STRICKBUND

AUSSTATTUNG

Baumwoll-Strickfutter (Interlock), Nitril-Vollbeschichtung (gelb), Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm, ca. 24 Gauge (= 0,511 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwolle (Interlock)
Beschichtung Nitril (vollbeschichtet)

FARBE beige/gelb

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



3111X

2359

Nitril-Handschuhe STULPE

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, Nitril-Vollbeschichtung (gelb), Stulpe, Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm, ca. 24 Gauge (= 0,511 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwolle
Beschichtung Nitril (vollbeschichtet)

FARBE beige/gelb

GRÖSSEN L/9 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



3111X

2353 Nitril-Handschuhe POLYESTER

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Nitril-Handflächenbeschichtung (schwarz), Standard-Qualität, Strickbund, ca. 13 Gauge (: 1,828 mm), Materialstärke: ca. 0,7 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Nitril

FARBE

schwarz/schwarz

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2207 Grobstrick-Handschuhe POLYESTER

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, schrumpfgeraute Latex-Beschichtung auf den Handinnenflächen (grün), mittlere Qualität, Strickbund

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar auch zum Schutz gegen Hitze, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

teXXor
topline


MATERIAL

Trägermaterial 100% Polyester
Beschichtung Latex
schrumpfgeraut

FARBE gelb/grün

GRÖSSEN S/7 - XL/10

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, 407



2142X



X2XXXX

2221 Grobstrick-Handschuhe GREEN PROTECT

AUSSTATTUNG

Baumwoll-/Polyester-Strickgewebe aus bis zu 42 % recyceltem Garn, Handinnenflächen Latex-Beschichtung, grün, schrumpfgeraut

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Baumwoll-/Polyester Liner
Beschichtung Naturlatex

FARBE natur/grün

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



3142B



X2XXXX

2206

Grobstrick-Handschuhe POLYESTER

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, Handinnenflächen
Latex-Beschichtung, grün, schrumpferaut,
Standard-Qualität, Strickbund, ca. 10 Gauge
(= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und
Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien
und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung,
Lager, Logistik und Transport

**MATERIAL**

Trägermaterial 100 % Polyester
Beschichtung Latex
schrumpferaut

FARBE gelb/grün

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2208 Baumwoll-/Polyester-Strickhandschuhe PowerGrab®

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, Handfläche mit Latex-Beschichtung (blau), Strickbund

EINSATZGEBIETE

Vieleitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

TOWA
PowerGrab



MATERIAL

Trägermaterial 52 % Polyester,
48 % Baumwolle
Beschichtung Latex
schrumpfgeraut

FARBE natur/blau

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2230 Baumwoll-/Polyester-Strickhandschuhe PowerGrab® Plus

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, Handflächen mikroporöse Latexschaum-Beschichtung (blau), Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

TOWA
PowerGrab
Plus



MATERIAL

Trägermaterial 65 % Polyester,
35 % Baumwolle
Beschichtung Latexschaum

FARBE grau/blau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



2201

Universalhandschuhe LATEXBESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, ¾-Latex-Beschichtung, gelb, schrumpfgeraut, Strickbund, Länge ca. 25 cm, 24G

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial	100 % Baumwolle
Beschichtung	Latex (¾-beschichtet)

FARBE	natur/gelb
-------	------------

GRÖSSEN	XL/10
---------	-------

VE	120 Paar
----	----------

NORMEN	PSA Kategorie I
--------	-----------------

2202

Universalhandschuhe LATEXBESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, ¾-Latex-Beschichtung, gelb, schrumpfgeraut, Stulpe, Länge ca. 25 cm, 18G

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial	100 % Baumwolle
Beschichtung	Latex (¾-beschichtet)

FARBE	natur/gelb
-------	------------

GRÖSSEN	XL/10
---------	-------

VE	120 Paar
----	----------

NORMEN	PSA Kategorie I
--------	-----------------

2205

Universalhandschuhe LATEXBESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, Handinnenflächen Latex-Beschichtung, rot, Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial	55 % Polyester, 45 % Baumwolle
Beschichtung	Latex (handflächen- beschichtet)

FARBE	natur/rot
--------------	-----------

GRÖSSEN	XL/10
----------------	-------

VE	120 Paar
-----------	----------

NORMEN	PSA Kategorie I
---------------	-----------------

2204

Universalhandschuhe LATEX VOLLBESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe, volle Latex-Beschichtung, gelb, schrumpfgeraut, leicht gefüttert, extra lange Stulpe

EINSATZGEBIETE

Vielseitig einsetzbar auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Maschinenbau, Schlossereien, Werkstätten und Autohöfe, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL	Latex
Innenfutter	100 % Baumwolle

FARBE	gelb
--------------	------

GRÖSSEN	XL/10
----------------	-------

VE	96 Paar
-----------	---------

NORMEN	PSA Kategorie I
---------------	-----------------

2426

Nylon-Mechaniker-Handschuhe LATEX BESCHICHTET

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, Handinnenflächen Latex-Beschichtung, schwarz, zusätzlicher Handknöchelschutz in Form von schwarzen PVC-Noppen auf dem Handrücken, Strickbund mit Klettverschluss, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung



MIT KLETTVERSCHLUSS

MIT NOPPEN AUF
HANDRÜCKEN

MATERIAL

Trägermaterial	100 % Nylon
Beschichtung	Latex
Noppen	Polyvinylchlorid

FARBE rot/schwarz

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

2500

topline Kunstleder-Handschuhe NAPLES

AUSSTATTUNG

Elasthan/Nylon/Polyester-Strickgewebe, Oberteil blau, schwarze Kunstlederverstärkungen auf den Handinnenflächen sowie Zeigefingern und Daumen, aufwendige Verarbeitung, Klettverschluss am Handgelenk, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

45 % Elasthan, 35 % Nylon,
20 % Polyester

FARBE blau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise
auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I


teXXor
topline

2510 topline Kunstleder-Handschuhe FRESNO

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Elasthan/Nylon/Polyester-Strickgewebe, Oberteil grau, schwarze Kunstlederverstärkungen auf den Handinnenflächen sowie Zeigefingern und Daumen, aufwendige Verarbeitung, Klettverschluss am Handgelenk, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

45% Elasthan, 35% Nylon,
20% Polyester

FARBE grau/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise
auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2520 topline Kunstleder-Handschuhe TUCSON

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Nylon/Elasthan/Polyester-Strickgewebe, Oberteil schwarz, schwarze Kunstlederverstärkungen auf den Handinnenflächen sowie an den Verschleißzonen, Klettverschlüsse an den Handgelenken, aufwendige Verarbeitung, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

38% Nylon, 32% Elasthan,
25% Polyester, 5% Neopren

FARBE schwarz/grau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise
auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2530 topline Kunstleder-Handschuhe IRVINE

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Nylon/Elasthan/Polyester-Strickgewebe, Oberteil orange, schwarze Kunstlederverstärkungen auf den Handinnenflächen sowie an den Verschleißzonen, Klettverschlüsse an den Handgelenken, aufwendige Verarbeitung, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

38 % Nylon, 32 % Elasthan,
25 % Polyester, 5 % Neopren

FARBE orange/
schwarz/grau

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise
auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2540 topline Lederhandschuhe TACOMA

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyester/Elasthan-Mischgewebe auf dem Handrücken, schwarz, Kuhlederverstärkung in der Innenhand sowie den Verschleißzonen, gelb, Schichtel Synthetisches Leder (Nylon/Polyurethan(PU)), aufwendige Verarbeitung, Klettverschluss am Handgelenk, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

Handfläche:
100 % Kuhleder
Handrücken:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Manschette:
60 % Polyester, 40 % Elasthan
Schichtel: Synthetisches Leder
(50 % Nylon, 50 % Polyurethan)

FARBE gelb/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise
auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2550 topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Nylon/Terylene/Polyester/Elasthan-Super-Airmesh-Gewebe, rot, mit abgepolstertem Belastungsbereich in der Innenhand aus Kunstleder, schwarz, Protektoren auf dem Handrücken, aufwendige Verarbeitung, Klettverschluss am Handgelenk, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

35% Nylon, 30% Terylene, 25% Polyester, 5% Elasthan, 5% Neopren

FARBE rot/schwarz

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2560 topline Leder-Handschuhe OCALA

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyester/Elasthan-Mischgewebe auf dem Handrücken und Knöchelschutz, schwarz, Besatz an Handinnenfläche teilweise aus Kuhleder, gelb, aufwendige Verarbeitung, Stulpe mit Gummizug, paarweise auf Pappreiter

EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke, z. B. im Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste



MATERIAL

Handfläche:

100% Kuhleder

Handrücken:

96% Polyester, 4% Elasthan

Schichtel: Synthetisches Leder (50% Nylon, 50% Polyurethan)

FARBE gelb/schwarz

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 120 Paar (paarweise auf Pappreiter)

NORMEN PSA Kategorie I



2403 Strickhandschuhe ESD 1

AUSSTATTUNG

Carbon/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, Fingerspitzen mit Polyurethan(PU)-Beschichtung, grau/weiß, Strickbund

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit sowie für Arbeitsplätze, an denen ein Schutz vor elektrostatischer Aufladung notwendig sein könnte, z. B. im Baugewerbe (Elektriker), Energiewirtschaft, Elektronikindustrie, Telekommunikation



MATERIAL

Trägermaterial 80 % Nylon,
14 % Carbon,
6 % elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE

grau/weiß

GRÖSSEN

XS/6 - XL/10

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
DIN EN 16350



114XX



2408 Strickhandschuhe ESD 2

AUSSTATTUNG

Carbon/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, handflächenbeschichtet mit Polyurethan(PU), Strickbund, elektrostatisch ableitfähig, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm), Materialstärke Handfläche: ca. 0,97 mm

EINSATZGEBIETE

Arbeiten mit hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit sowie für Arbeitsplätze, an denen ein Schutz vor elektrostatischer Aufladung notwendig sein könnte, z. B. im Baugewerbe (Elektriker), Energiewirtschaft, Elektronikindustrie, Telekommunikation



MATERIAL

Trägermaterial 80 % Nylon,
14 % Carbon,
6 % elastisches Garn
Beschichtung Polyurethan

FARBE

grau/weiß

GRÖSSEN

S/7 - XXL/11

VE

240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388,
DIN EN 16350



3141X



1920 topline Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Nylon-Strickgewebe, Strickbund,
ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. für Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie und -zulieferer, Verpackungs- und Sortierarbeiten, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	65 % Nylon, 35 % Baumwolle
-----------------	-------------------------------

FARBE	beige
--------------	-------

GRÖSSEN	S/7 - XL10
----------------	------------

VE	240 Paar
-----------	----------

NORMEN PSA Kategorie II EN 388	 224XX
---	--

1922 topline Feinstrick-Handschuhe NYLON

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, ohne Beschichtung,
Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Präzisions- und Feinmontage



MATERIAL	100 % Nylon
-----------------	-------------

FARBE	weiß
--------------	------

GRÖSSEN	XS/6 - XL/10
----------------	--------------

VE	240 Paar
-----------	----------

NORMEN PSA Kategorie II EN 388	 114XX
---	--

2407

Feinstrick-Handschuhe POLYESTER

AUSSTATTUNG

Polyester-Strickgewebe, ohne Beschichtung,
Strickbund, ca. 13 Gauge (: 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und
Sortierarbeiten, Präzisions- und Feinmontage



MATERIAL	100 % Polyester
FARBE	weiß
GRÖSSEN	XS/6 - XXL/11
VE	240 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1570

Handschuhe NYLON leicht

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, mit Schichtel, ohne Beschichtung, leichte Aus-
führung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Präzisions-
und Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Nylon
FARBE	weiß
GRÖSSEN	S/7 - 3XL/12
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1575

Handschuhe NYLON schwer

AUSSTATTUNG

Nylon-Strickgewebe, mit Schichtel, ohne Beschichtung, schwere
Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmon-
tage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Nylon
FARBE	weiß
GRÖSSEN	XS/6 - 4XL/13
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1787

Baumwolljersey-Handschuhe SCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Jersey. Finger, halbe Handfläche und Daumen gedoppelt, schwere Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	XXL/11
VE	240 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1895


Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mit Schichtel, mit weißen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, eingesetzter Daumen, Aufnahme und Gummizug, mittelschwere Ausführung

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



**PERFEKTER HALT
DURCH NOPPEN**

MATERIAL	100 % Baumwolle, PVC-Noppen
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	XS/6 - XXL/11
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1896

Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mit Schichtel und eingesetzten Daumen, mit Aufnaht auf dem Handrücken und Gummizug am Handgelenk, mittelschwere Ausführung

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



AUFNAHT UND
GUMMIZUG

100 % BAUMWOLLE

MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	S/7 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1909

Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Feinstrickgewebe, Strickbund, ca. 10 Gauge (=2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	300 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1910

Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Grobstrickgewebe, Strickbund, ca. 7 Gauge (=3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	S/7, L/9, XXL/11
VE	300 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1300 Baumwolltrikot-Handschuhe LEICHT

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, leichte Ausführung

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1500 Baumwolltrikot-Handschuhe MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mittelschwere Ausführung

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1700 Baumwolltrikot-Handschuhe SCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, schwere Ausführung

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I


1703 | 1705 Baumwolltrikot-Handschuhe SCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, schwere Ausführung, extra lang

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

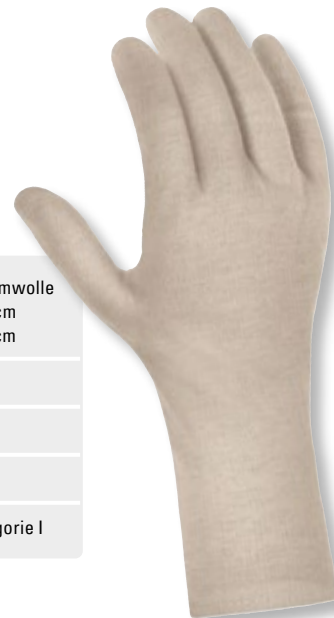

**VERLÄNGERTE
STULPE**

MATERIAL	100 % Baumwolle
Art. 1703	Länge 30 cm
Art. 1705	Länge 35 cm
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1720

Baumwolltrikot-Handschuhe SCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, schwere Ausführung, Strickbund

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1580

Baumwolljersey-Handschuhe MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey, mit Schichtel, mittelschwere Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	300 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1590

Baumwolljersey-Handschuhe MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolljersey, mittelschwere Ausführung, Strickbund

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	300 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1880 Baumwoll-Handschuhe KÖPER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Köper, Strickbund

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSE	XL/10
VE	300 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1850 Baumwoll-Segeltuch FAUSTER

AUSSTATTUNG

Handschuhform: Fauster, dreilagig, daher robust und beidseitig tragbar

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. in Bäckereien und Gastronomie (beim Umgang mit mäßig warmen Blechen), zum Schutz von sehr empfindlichen Werkstücken



MATERIAL	85 % Baumwolle, 15 % Polyester
FARBE	rohweiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	100 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1540

Baumwolltrikot-Handschuhe ohne Schichtel MITTELSCHWER

GEEIGNET FÜR
LEBENSMITTEL

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, ohne Schichtel, mittelschwere Ausführung, lebensmittelgeeignet

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe

MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	M/8 und XL/10
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I VO (EG) 1935/2004



1560

Baumwolltrikot-Handschuhe mit Schichtel MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mit Schichtel, mittelschwere Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe

MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	XXS/5 - 4XL/13
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1561

Baumwolltrikot-Handschuhe mit Schichtel MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mit Schichtel, Top-Qualität, mittelschwere Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe

MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	XS/6 - 4XL/13
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1565

Baumwolltrikot-Handschuhe mit Schichtel MITTELSCHWER

AUSSTATTUNG

Baumwolltrikot, mit Schichtel. Finger, halbe Oberfläche und Daumen gedoppelt, mittelschwere Ausführung, eingesetzter Daumen

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

MATERIAL	100 % Baumwolle
FARBE	weiß gebleicht
GRÖSSEN	S7 - 4XL/13
VE	600 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1930

Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, mit einseitig aufgetragenen schwarzen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL

56 % Polyester,
44 % Baumwolle
mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE weiß/schw. Noppen

GRÖSSEN S/7, L/9, XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

1935

Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwoll-/Polyester-Strickgewebe, mit beidseitig aufgetragenen schwarzen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen und Handrücken, Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

DOPPELSEITIG
GENOPPT

MATERIAL

54 % Polyester, 46 % Baumwolle mit Polyvinylchlorid-Noppen (beidseitig)

FARBE weiß/schw. Noppen

GRÖSSEN S/7, L/9, XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

1937 Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, mit einseitig aufgetragenen roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL

70 % Baumwolle,
30 % Polyester
mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE grau/rote Noppen

GRÖSSEN M/8 und XL/10

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1938 Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Strickgewebe, mit einseitig aufgetragenen blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken



MATERIAL

70 % Baumwolle,
30 % Polyester
mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE blau/blau Noppen

GRÖSSEN S/7 - XL/10

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1940 Feinstrick-Handschuhe NYLON

AUSSTATTUNG

Nylon/Elasthan/Strickgewebe, mit einseitig auf-
gebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handinnen-
flächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und
Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe,
Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

97 % Nylon, 3 % Elasthan
mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE weiß/
blaue Noppen

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN
PSA Kategorie II
EN 388



1941 Feinstrick-Handschuhe NYLON

AUSSTATTUNG:

Nylon-Strickgewebe, mit einseitig aufgebrachten
blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen,
Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und
Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe,
Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

97 % Nylon, 3 % Elasthan
mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE grau/
blaue Noppen

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN
PSA Kategorie II
EN 388



PERFEKTER HALT
DURCH NIPPEN

1942 Feinstrick-Handschuhe TOUCH

AUSSTATTUNG

Nylon/Elasthan/Kupfer-Strickgewebe, mit einseitig aufgetragenen blauen PVC-Nippen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
Touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

Trägermaterial Nylon,
Elasthan, Kupfer
Noppen Polyvinylchlorid
(PVC)

FARBE weiß/blau Noppen

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1943 Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

AUSSTATTUNG

Nylon/Baumwoll-Strickgewebe, mit einseitig aufgetragenen blauen PVC-Nippen auf den Handinnenflächen, Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

48 % Nylon, 48 % Baum-
wolle, 4 % Elasthan mit
Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE weiß/
blaue Noppen

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1944 Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Nylon-Mittelstrickgewebe, mit einseitig aufgetragenen gelben PVC-Nippen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

71 % Nylon, 26 % Baum-
wolle, 3 % Elasthan mit
Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE beige/
gelbe Noppen

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1945 Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Nylon-Grobstrickgewebe, mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

56% Nylon, 41% Baumwolle, 3% Elasthan mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE beige/
rote Noppen

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1946 Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

AUSSTATTUNG

Nylon/Baumwoll-Feinstrickgewebe, mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

60% Nylon, 36% Baumwolle, 4% Elasthan mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE beige/
rote Noppen

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1947 Feinstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON

AUSSTATTUNG

Nylon/Baumwolle-Feinstrickgewebe, mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport



MATERIAL

62,5% Nylon, 37,5% Baumwolle mit Polyvinylchlorid-Noppen

FARBE blau/rote Noppen

GRÖSSEN XS/6 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



PERFEKTER HALT
DURCH NOPPEN

1900 Grobstrick-Handschuhe CRISS CROSS

AUSSTATTUNG

Baumwolle/Polyester-Grobstrickgewebe, mit beidseitig aufgebrachtter PVC-Waffelmuster-Beschichtung, Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm)

EINSATZGEBIETE

Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport

PVC-WAFFEL-
MUSTER



MATERIAL

Trägermaterial 75 % Baumwolle,
25 % Polyester
Beschichtung beidseitiges
Polyvinylchlorid-Waffelmuster

FARBE orange

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388



1955 Strickhandschuhe BAUMWOLLE

AUSSTATTUNG

Doppellagiges Baumwolle-Strickgewebe, mit beidseitig aufgetragenen hitzebeständigen Nitril-Noppen, guter Schutz gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 7 Gauge (= 3,664 mm), Handschuhlänge: ca. 27 cm

EINSATZGEBIETE

Umgang mit heißen Werkstücken (Kontaktwärme bis max. 250°C/15 Sek.) in einem trockenen Umfeld, z. B. im Maschinenbau, Schweiß- und Schmiedearbeiten, Glas- und Stahlindustrie, Schlossereien und Werkstätten, Gastronomie und Bäckereien

NITRIL-NOPPEN

BEIDSEITIG
HITZEBESTÄNDIG



MATERIAL

Trägermaterial 100 % Baumwolle
(doppellagig)
Beschichtung Nitril-Noppen
(beidseitig)

FARBE beige/rote Noppen

GRÖSSEN XL/10

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, 407



1102

Rindkernspaltleder-Handschuhe TAUNUS

AUSSTATTUNG

Rindkernspaltleder, grün/rot-gestreifter Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, gefüttert, gummierte Stulpe, Top-Qualität, Materialstärke Handfläche ca. 1,20 mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL	Rindkernspaltleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell grün/rot
GRÖSSEN	XL/10 und XXL/11
VE	96 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	 3143X



1103

Rindkernspaltleder-Handschuhe EIFEL

AUSSTATTUNG

Rindkernspaltleder, gelb/blau-gestreifter Drell aus Baumwolle, gefüttert, gummierte Stulpe, Materialstärke Handfläche: ca. 1,20 mm

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

MATERIAL	Rindkernspaltleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell gelb/blau
GRÖSSEN	L/9 und XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	 3133X



1141

Rindkernspaltleder-Handschuhe RHÖN

AUSSTATTUNG

Rindkernspaltleder, weißer Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, gefüttert, Doppelnähte, Materialstärke = ca. 1,30 mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindkernspaltleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	 4143X



1144

Rindspaltleder-Handschuhe HARZ

AUSSTATTUNG

Rindspaltleder, weißer Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Volllederverstärkung Innenhand, Materialstärke: ca. 0,9-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindkernspaltleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	 3133X



1157

Rindvollleder-Handschuhe MONTBLANC II

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Knöchelschutz, Daumenoberseite, aus Rindspaltleder; Materialstärke: 0,9 - 1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388



2143X



1168

Rindvollleder-Handschuhe MONTBLANC III

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Materialstärke: 0,8-1,0 mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell weiß
GRÖSSEN	M/8 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388



3133A



1158

Rindvollleder-Handschuhe MONTBLANC I

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, grün/rot-gestreifter Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Materialstärke: 0,9-1,1, mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell grün/rot
GRÖSSEN	M/8 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388



3133A



1159

Rindvollleder-Handschuhe URAL I

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, gefüttert, Doppelnähte aus Polyester, Materialstärke: 0,9-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell weiß
GRÖSSEN	S/7 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388



3133A



1201 Rindvoll-/Spaltleder-Handschuhe YASUR

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 5-Finger-Design, ungefütert, verstärkte Zeigefinger, Materialstärke: ca. 0,9-1,1 mm, Handschuhlänge: ca. 28,5 cm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für den Umgang mit heißen Werkstücken und sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

MATERIAL	Rindvoll-/Spaltleder
FARBE	natur
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388, EN 407
	 
	3132X 413X4X



1145 Rindvollleder-Handschuhe BROCKEN

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Volllederverstärkung Innenhand, Materialstärke: ca. 1,1-1,3 mm, Handschuhlänge: ca. 27 cm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder
FARBE	Leder natur Drell grün/rot
GRÖSSEN	XL/10
VE	96 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	
	3144X



1108 TOP Rindvollleder-Handschuhe K2

AUSSTATTUNG

Rindvollleder, gelber Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, Doppelnähte, gefüttert

EINSATZGEBIETE

Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

DOPPELNÄHTE

MATERIAL	Rindvollleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell gelb
GRÖSSEN	M/8 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	
	4133A



1113 Möbelleder-Handschuhe BRAUNE FARBEN

AUSSTATTUNG

Möbelleder, braune Farben, weißer Drell aus Baumwolle, leicht gefüttert, verstärkte Innenhand

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL	Möbelleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder braun Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1165 Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER

AUSSTATTUNG

Möbelleder, hell, weißer Drell aus Baumwolle, leicht gefüttert, verstärkte Innenhand, Materialstärke: 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL	Möbelleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder hell Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1166 Möbelleder-Handschuhe HELLES LEDER

AUSSTATTUNG

Möbelleder, hell, weißer Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, gefüttert, besonders groß geschnitten, Materialstärke: 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

MATERIAL	Möbelleder Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder hell Drell weiß
GRÖSSEN	XXL/11
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



1134 Büffelvollleder-Handschuhe 88 BAWA

AUSSTATTUNG

Büffelvollleder, weißer Drell aus Baumwolle, gefüttert

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL	Büffelvollleder, Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder gelb Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1137 Schweinsvollleder-Handschuhe DAMEN-PAWA

AUSSTATTUNG

Schweinsvollleder, weißer Drell aus Baumwolle

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL	Büffelvollleder, Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder gelb Drell weiß
GRÖSSEN	Damengröße
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1140 Büffelvollleder-Handschuhe NASHORN

AUSSTATTUNG

Büffelvollleder, gelber Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, gefüttert, gummierte Stulpe, Materialstärke: 0,9 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, grobe Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL	Büffelvollleder, Drell aus Baumwolle
FARBE	Leder natur Drell gelb
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388
	 2121X

2100 Kunstleder-Handschuhe 88 PVWA

AUSSTATTUNG

Kunstleder, weißer Drell, leicht gefüttert,
Länge ca. 27 cm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für grobe Arbeiten, z. B. Handwerk,
Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik
und Transport, grobe Montagearbeiten, Maschinen-
bau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL	Kunstleder
FARBE	Kunstleder gelb Drell weiß
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1164 Nappaleder-Handschuhe FAHRRADFAHRER

AUSSTATTUNG

Baumwollgewebe, gehäkelt, Nappaleder in der
Innenhand, mit Verstärkung

EINSATZGEBIETE

Beruf und Freizeit, ideal im Radsport



MATERIAL	Nappaleder Textil, gehäkelt
FARBE	Leder natur Textil weiß
GRÖSSEN	S/7 - 3XL/12
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

1153

Rindnappaleder-Handschuhe FAHRER

AUSSTATTUNG

Rindnappaleder, ausgesuchte Qualität, ungefütert,
Lederstärke ca. 0,9-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten in Beruf und Freizeit, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Agrar- und Forstwirtschaft, Facility Management



MATERIAL	Rindnappaleder
FARBE	natur
GRÖSSEN	M/8 - XXL/11
VE	120 Paar
NORMEN PSA Kategorie II EN 388	 2121X

1260

Schafsnappaleder-Handschuhe VOLLLEDER

AUSSTATTUNG

Schafsnappaleder, ungefütert,
Materialstärke = ca. 0,7-0,8 mm

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten in Beruf und Freizeit, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Agrar- und Forstwirtschaft, Facility Management



MATERIAL	Schafsnappa-Vollleder
FARBE	natur
GRÖSSEN	S/7 - XXL/11
VE	240 Paar
NORMEN PSA Kategorie II EN 388	 2111X

1230

Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe mit **KÖPERRÜCKEN**

AUSSTATTUNG

Ziegen-/Schafsnappaleder, mit Köperrücken, ungefütert

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten in Beruf und Freizeit, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Agrar- und Forstwirtschaft, Facility Management



MATERIAL

Ziegen-/Schafsnappaleder
Handschuhrücken: Baumwolle

FARBE natur

GRÖSSEN S/7 - XXL/11

VE 240 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

1250

Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe mit **TRIKOTRÜCKEN**

AUSSTATTUNG

Ziegen-/Schafsnappaleder, mit Trikotrücken, ungefütert

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten in Beruf und Freizeit, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Laden- und Messebau, Lager, Logistik und Transport, Agrar- und Forstwirtschaft, Facility Management



MATERIAL

Ziegen-/Schafsnappaleder
mit Trikotrücken

FARBE natur

GRÖSSEN XS/6 - XL/10

VE 240 Paar

NORMEN PSA Kategorie I

1228 Schweißerhandschuhe ARGON I

AUSSTATTUNG

Ziegen-/Schafsnappaleder, unbeschichtet, 5-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, eingesetzter Daumen, Materialstärke: 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 35 cm (Größe 10)

EINSATZGEBIETE

Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



MATERIAL Ziegen-/Schafsnappaleder

FARBE natur

GRÖSSEN M/8 - 3XL/12

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
EN 12477-B



2111X



412X4X

1229 Schweißerhandschuhe ARGON II

AUSSTATTUNG

Ziegen-/Schafsnappaleder, 5-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Flügeldaugen, Materialstärke: ca. 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 35 cm (Gr. 10)

EINSATZGEBIETE

Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



MIT FLÜGEL-
DAUMEN

MATERIAL Ziegen-/Schafsnappaleder

FARBE natur

GRÖSSEN M/8 - 3XL/12

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
EN 12477-B



3121X



412X4X

1213 Schweißerhandschuhe ARGON III

AUSSTATTUNG

Rindnappaleder, 5-Finger-Design, ausgesuchte Lederqualitäten, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte aus Aramidgarn, Materialstärke: 1,0-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

MATERIAL	Rindspaltleder Nähte aus Aramidgarn
FARBE	beige
GRÖSSEN	M/8 - XXL/11
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II EN 388, EN 407 EN 12477-A
	 
	2142X 413X4X



1212 Schweißerhandschuhe PITOU

AUSSTATTUNG

Ziegennappaleder mit Aramidgarn, 5-Finger-Design, ausgesuchte Lederqualität, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Flügeldarmen, Materialstärke: ca. 0,8-0,9 mm

EINSATZGEBIETE

Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



MATERIAL Ziegennappa-
leder, Nähte aus Aramidgarn

FARBE natur

GRÖSSEN L/9 - XXL/11

VE 120 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
EN 12477-A



3122X 413X4X

1206 Schweißerhandschuhe KATLA

AUSSTATTUNG

Rindvollerleder, 5-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Materialstärke = ca. 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



MATERIAL
Rindspalt/-narbenleder

FARBE natur

GRÖSSEN XL/10

VE 96 Paar

NORMEN

PSA Kategorie II
EN 388, EN 407
EN 12477-A



3142X 412X4X

1211 3-Finger Schweißerhandschuhe SANTORIN

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 3-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Materialstärke: ca. 0,9-1,1 mm, Handschuhlänge: ca. 34 cm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



1204 Schweißerhandschuhe TAUPO

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 5-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe (15 cm), Handschuhlänge: ca. 35 cm; Lederstärke: 1,0-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



1202 Schweißerhandschuhe BATU TARA

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 5-Finger-Design, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, verstärkte Zeigefinger, Materialstärke = ca. 1,0-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung



1210 Schweißerhandschuhe KRAKATAU

AUSSTATTUNG

Rindsplattleder, 5-Finger-Design, ausgesuchte Lederqualitäten, komplett gefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte gekedert, Materialstärke: ca. 1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

MATERIAL	Rindsplattleder Futter: Baumwolle
FARBE	beige
GRÖSSEN	XL/10
VE	60 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II 388, 407, EN 12477-A



1207 Schweißerhandschuhe VESUV

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 5-Finger-Design, komplett gefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Handschuhlänge: ca. 36 cm, Materialstärke: ca. 1,0-1,1 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

MATERIAL	Rindsplatt-/narbenleder Futter: Baumwolle
FARBE	beige
GRÖSSEN	XL/10
VE	60 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II 388, 407, EN 12477-A



1209 Schweißerhandschuhe FUDSCHIJAMA

AUSSTATTUNG

Rindvoll-/Spaltleder, 5-Finger-Design, ausgesuchte Lederqualitäten, komplett gefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte gekedert, Materialstärke: ca. 1,1-1,2 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung

MATERIAL	Rindvoll-/Spaltleder Futter: Baumwolle
FARBE	beige
GRÖSSEN	XL/10
VE	60 Paar
NORMEN	PSA Kategorie II 388, 407, EN 12477-A



2220

Haushaltshandschuhe

NATURLATEX

AUSSTATTUNG

Naturlatex, Gitterprofil in der Innenhand, mit Rollrand, längere Ausführung (ca. 30 cm), Standard-Qualität, Materialstärke: ca. 0,3 mm

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten auch in feuchter Umgebung sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien) in Haushalt und Beruf, z. B. bei der Reinigung und Pflege

GITTERPROFIL

ROLLRAND



MATERIAL	Naturlatex
FARBE	gelb
GRÖSSEN	S/7 - XL/10
VE	200 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I



2225

Haushaltshandschuhe

NATURLATEX

AUSSTATTUNG

Naturlatex, Gitterprofil in der Innenhand, velourisiert, Top-Qualität, lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, längere Ausführung: ca. 30 cm, Materialstärke: ca. 0,40 mm

EINSATZGEBIETE

Leichte Arbeiten, vorrangig bei Tätigkeiten mit Anforderungen an eine Lebensmitteleignung und im Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Lebensmittelbe- und verarbeitung

TOP-QUALITÄT

GITTERPROFIL



MATERIAL	100 % Naturlatex, velourisiert
FARBE	blau
GRÖSSEN	XS/6 - XL/10
VE	200 Paar
NORMEN	PSA Kategorie III EN 388 EN ISO 374 Typ A EN ISO 374-5:2016 EN 421:2010 VO (EU) 1935/2004





2360 Chemikalienschutz-Handschuhe NITRIL

AUSSTATTUNG

Nitril, velourisiert, Gitterprofil in der Innenhand, extra lange Ausführung (ca. 32 cm), Materialstärke: ca. 15 mil (= 0,380 mm)

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit Flüssigkeiten, Chemikalien und Lebensmitteln innerhalb der angegebenen Klassifizierungen (u. a. mit Farben, Lacke, Öle und Benzin), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Agrar- und Forstwirtschaft

MIT GITTERPROFIL
IN DER INNENHAND



MATERIAL Nitril, velourisiert (mit Baumwolle beflocht)

FARBE grün

GRÖSSEN S/7 - 3XL/12

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie III
EN 388
EN 374 Typ A
EN ISO 374-5:2016
ISO 18889
VO (EU) 1935/2004



4101X



AJKLPT



VIRUS



G2



2366 Nitril-Handschuhe GERAUTE OBERFLÄCHE

AUSSTATTUNG

Baumwolle-Strickgewebe (Interlock), volle Nitril-Beschichtung (grün), geraute Oberfläche, flüssigkeitsbeständig, geringe chemische Beständigkeit, extra lange Ausführung (ca. 35 cm), Materialstärke ca. 1.1mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Fischfang und -verarbeitung, Agrarwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL Polyester-Kiesstoff mit Nitril-Vollbeschichtung

FARBE grün

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 144 Paar

NORMEN

PSA Kategorie III
EN 388
EN 374 Typ A
EN ISO 374-5:2016
EN 407



4112A



AJKLMNOPT



VIRUS



X1XXXX

2368 Chemikalienschutz-Handschuhe NITRIL

NEU »

AUSSTATTUNG

Nahtloser Nylonliner ca. 18 Gauge mit doppelt getauchter Nitril-Vollbeschichtung, chemikalienbeständige Stulpe, patentierte DexTec™-Beschichtung im Handbereich mit Sandy Finish, Handschuhlänge: ca. 35 cm, Materialstärke Handinnenfläche: ca. 1,4 mm, touchscreenfähig

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierungen, z. B. Automobilindustrie, Laboratorien, Reinigung, Produktion und Landwirtschaft

MATERIAL 100 % Nylon
mit Nitril-Vollbeschichtung
(doppelt getaucht)

FARBE blaugrün/grau

GRÖSSEN M/8 - XXL/11

VE 72 Paar

NORMEN

PSA Kategorie III
EN 388,
EN ISO 374-1,
EN ISO 374-5,
EN 407:2020



4131A



X1XXXX



VIRUS



AJKLMOPT



2240

Chemikalienschutz-Handschuhe

NATURLATEX

AUSSTATTUNG

Naturalatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Futter, lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für nicht fettige Lebensmittel, extra lange Ausführung (ca. 30 cm), Materialstärke: ca. 1,40 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln, Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Lebensmittelbe- und verarbeitung



teXXor
topline

GEEIGNET FÜR
LEBENSMITTEL

MATERIAL	Naturalatex
Innenfutter	Baumwolltrikot
FARBE	hellblau
GRÖSSEN	XS/6 - XXL/11
VE	144 Paar
NORMEN	PSA Kategorie III EN 388 EN 374 Typ B VO (EU) 1935/2004 3131X AKLNOT

2250

Chemikalienschutz-Handschuhe

NATURLATEX GERAUT

AUSSTATTUNG

Naturalatex, geraut, hochwertiges Baumwolltrikot-Futter, lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, extra lange Ausführung: ca. 30 cm, Materialstärke: ca. 1,40 mm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Lebensmitteln, Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Lebensmittelbe- und verarbeitung



teXXor
topline

GEEIGNET FÜR
LEBENSMITTEL

MATERIAL	Naturalatex
Innenfutter	100 % Baumwolle
FARBE	hellblau
GRÖSSEN	S/7 - XXL/11
VE	120 Paar
NORMEN	PSA Kategorie III EN 388 EN 374 Typ A VO (EU) 1935/2004 2131X AKLNOT

2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 Chemikalienschutz-Handschuhe PVC ROTBRAUN

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), hochwertige Qualität, leichtes Baumwolltrikot-Futter, silikonfrei, niedriger AQL-Wert (0,65), Materialstärke: ca. 1,10 mm (+/- 0,25 mm)

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Agrarwirtschaft, Gartenbau.

ARTIKEL	GRÖSSEN		VE
2110	M/8 - XL/10	ca. 27 cm Länge	120 Paar
2111	L/9 und XL/10	ca. 35 cm Länge	96 Paar
2112	L/9 und XL/10	ca. 40 cm Länge	60 Paar
2113	XL/10	ca. 45 cm Länge	60 Paar
2114	XL/10	ca. 58 cm Länge	36 Paar

MATERIAL
Innenfutter Polyvinylchlorid
100 %
Baumwolltrikot

FARBE rotbraun

NORMEN
PSA Kategorie III
EN 388
EN 374 Typ A



teXXor
topline

2140 | 2141 | 2142 2150 | 2151 | 2152 Chemikalienschutz-Handschuhe PVC GRÜN

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), im Handbereich geraut, hochwertig, leichtes Baumwolltrikot-Futter, silikonfrei, Materialstärke: Handfläche = ca. 1,50 mm/Stulpe = ca. 1,10 mm

EINSATZGEBIETE


Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Agrarwirtschaft, Gartenbau

ARTIKEL	GRÖSSEN		VE
2140	XL/10	ca. 27 cm Länge	120 Paar
2141	XL/10	ca. 35 cm Länge	60 Paar
2142	M/8 - XL/10	ca. 40 cm Länge	60 Paar
MIT JERSEY-FUTTER			
2150	L/9 und XL/10	ca. 27 cm Länge	120 Paar
2151	L/9 und XL/10	ca. 35 cm Länge	60 Paar
2152	XL/10	ca. 40 cm Länge	60 Paar

MATERIAL
Innenfutter Polyvinylchlorid
100 % Baumwolle

FARBE grün

NORMEN
PSA Kategorie III
EN 388
EN 374 Typ A



teXXor
topline

2170 | 2171 | 2172 | 2173

PVC-Handschuhe

ROTBRAUN

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Polyester-Futter

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



ARTIKEL	GRÖSSEN		VE
2170	XL/10	ca. 27 cm Länge	120 Paar
2171	XL/10	ca. 35 cm Länge	120 Paar
2172	XL/10	ca. 40 cm Länge	60 Paar
2173	XL/10	ca. 45 cm Länge	60 Paar

MATERIAL Polyvinylchlorid
Innenfutter 100 % Polyester

FARBE rotbraun

NORMEN
PSA Kategorie II
EN 388



4111X

2155 PVC-Handschuhe GRÜN MIT STRICKBUND

teXXor
topline

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), geraut, vollbeschichtet, leichtes Baumwolljersey-Futter, Strickbund, Hand-
schuhlänge: ca. 27 cm, Materialstärke: ca. 1,50 mm

EINSATZGEBIETE

Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL Innenfutter	Polyvinylchlorid Baumwolljersey
FARBE	grün
GRÖSSEN	XL/10
VE	120 Paar
NORMEN PSA Kategorie II EN 388	 4121X

2190 PVC-Handschuhe SCHWARZ GRANULIERT

**SEHR HOHE
GRIFFSICHERHEIT**

AUSSTATTUNG

Polyvinylchlorid (PVC), granuliert, Länge ca. 27 cm

EINSATZGEBIETE

Allgemeine Arbeiten in feuchtem Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau



MATERIAL	Polyvinylchlorid
FARBE	schwarz
GRÖSSEN	XL/10
VE	72 Paar
NORMEN	PSA Kategorie I

[illegible]

[illegible]

Artikelnr.	Artikel- beschreibung	Seitenzahl	PSA-Kategorie	 Mechanischer Schutz EN 388	 Kälteschutz EN 511	 Hitze- und Flamm- schutz EN 407	 Schweißer EN 12477	 Chemikalien- schutz EN ISO 374	 Schutz vor Mikro- organismen EN ISO 374-5	 Antistatik 16350: 2014	 ISO 18889: 2019	 Lebensmittel	 Oeko-Tex Standard 100	 LABS	 touch- screen ready
2428	Schnittschutz-Strickhandschuhe BESANDETE NITRILBESCHICHTUNG	97	CAT II	4X42D											
2429	topline Schnittschutz-Handschuhe NITRIL E	99	CAT II	4X42E											X
2430	Polyester-Handschuhe NITRIL BESCHICHTET	82	CAT II	4131X											
2431	topline Nylon-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET	82	CAT II	4121X											
2450	Nylon-Strickhandschuhe black touch®	80	CAT II	4131A		X1XXXX						X	X	X	X
2451	Nylon-Strickhandschuhe eco touch®	81													X
2452	Nylon-Strickhandschuhe black touch®	80	CAT II	4131A		X1XXXX						X	X		X
2590	PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT B Basic	89	CAT II	4X43B											
2591	PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT C Basic	93	CAT II	4X42C											
2592	PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT D Basic	98	CAT II	4X42D											
2593	PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT F Basic	101	CAT II	4X42F											
2600	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® B	89	CAT II	4X42B		X1XXXX						X	X		X
2610	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® C	92	CAT II	4X42C		X1XXXX						X	X		X
2611	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® C ¾-Beschichtung	92	CAT II	4X42C		X1XXXX						X	X		X
2612	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® C ohne Beschichtung	93	CAT II	4X4XC								X	X		X
2613	Schnittschutz-Armstulpe Black Cut® C	102	CAT II	4X4XC									X		
2620	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® D	96	CAT II	4X42D		X1XXXX						X	X		X
2621	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® D ¾-Beschichtung	96	CAT II	4X42D		X1XXXX							X		X
2630	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® E	99	CAT II	4X42E		X1XXXX						X	X		X
2640	Schnittschutz-Strickhandschuhe Black Cut® F	100	CAT II	4X42F		X1XXXX						X	X		X



CE-Normen	174
Einweg-Handschuhe	177
Einweg-Überschuhe	180
Einweg-Overalls	181
Einweg-Hauben	182
Einweg-Mundschutz	183
Atemschutzmasken	183
Batterien	186

Kategorien für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) nach Verordnung (EU) 2016/425

Kategorie I	Kategorie I umfasst ausschließlich die folgenden geringfügigen Risiken: a) oberflächliche mechanische Verletzungen; b) Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerer Kontakt mit Wasser; c) Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt; d) Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlungen (außer bei Beobachtung der Sonne); e) Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind
Kategorie II	Kategorie II umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III aufgeführt sind
Kategorie III	Kategorie III umfasst ausschließlich die Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit Folgendem führen können: a) gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische; b) Atmosphären mit Sauerstoffmangel; c) schädliche biologische Agenzien; d) ionisierende Strahlung e) warme Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr; f) kalte Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung mit einer Lufttemperatur von – 50 °C oder weniger; g) Stürze aus der Höhe; h) Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen; i) Ertrinken; j) Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen; k) Hochdruckstrahl; l) Verletzungen durch Projektile oder Messerstiche; m) schädlicher Lärm Amtsblatt der EU (Quelle Verordnung (EU) 2016/425 Anhang I)

Verordnung (EG) 1935/2004

Diese Rahmenverordnung legt die allgemeinen Anforderungen für alle Materialien und Artikel (z. B. Handschuhe) fest, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die Verordnung (EU) 10/2011 konkretisiert die Anforderungen dieser Rahmenverordnung.

EN 1886 – Werkstoffe im Kontakt mit Lebensmitteln

EN 1886-1:2002	Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration
EN 1886-5:2002	Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel mittels Zelle
EN 1886-14:2002	Prüfverfahren für 'Ersatzprüfungen' für die Gesamtmigration aus Kunststoffen, die für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln bestimmt sind.

Medizinprodukte Klasse 1 nach EN 455

	Die Einweghandschuhe sind dicht (Wasserdurchlässigkeitsprüfung gemäß EN 455-1).
	Die Einmalhandschuhe weisen ein Acceptable Quality Level (AQL) von 1.5 auf. (EN 455-1)
	Die Handschuhe entsprechen den genormten Maßen (Länge, Breite). (EN 455-2)
	Unsterile Einweghandschuhe aus Naturlatex oder Nitril für den medizinischen Gebrauch weisen eine Reißkraft von mind. 6,0 Newton auf.
	Einweghandschuhe für den medizinischen Gebrauch enthalten kein Talkum (Magnesiumsilikat). (EN 455-3)
	Puderfreie Einweghandschuhe enthalten maximal 2 mg Puderrückstände. (EN 455-3)
	Die Handschuhboxen enthalten Warnhinweise sowie Kennzeichnungen hinsichtlich der Haltbarkeitsdauer und Lagerung.

EN 149 – Atemschutzgeräte (filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln)

ANWENDUNGSBEREICH

Die Norm EN 149:2001+A1:2009 legt Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke, fest. Sie dienen zum Schutz gegen feste als auch gegen flüssige Aerosole. Die Norm regelt klar, ob eine Maske nur eine Schicht lang oder darüber hinaus wiederverwendet werden darf und wie sie zu kennzeichnen ist. Dafür wird in der Artikelbezeichnung hinter der Kennziffer für die Schutzstufe ein »R« (reusable) für wiederverwendbar oder ein »NR« (non reusable) für nicht wiederverwendbar hinzugefügt.

Wenn filtrierende Halbmasken mit einem »D« gekennzeichnet sind, haben diese die Einspeicherprüfung mit Dolomit bestanden und sind daher zur Nutzung in einer sehr staubigen Umgebung geeignet.

EINLEITUNG

Partikelfiltrierende Halbmasken werden nach ihrer Filterleistung und ihrer maximalen gesamten nach innen gerichteter Leckage eingeteilt.

Es gibt drei Geräteklassen: FFP1, FFP2 und FFP3

Der Schutz durch ein FFP2- oder FFP3-Gerät schließt den Schutz durch ein Gerät niedrigerer Klasse oder Klassen ein.¹⁾

1) Beuth Verlag, EN 149:2001+A1:2009, Deutsche Fassung, Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung, Seite 7, Punkt 5. Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normierung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin, erhältlich ist.

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)

Ein wichtiges Instrument zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Gefahrstoffe stellen die Arbeitsplatzgrenzwerte dar. Die Grenzwerte MAK und TRK wurden durch den Arbeitsplatzgrenzwert ersetzt.

Nach § 2 Abs. 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) gibt der Arbeitsplatzgrenzwert an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Festlegung der Arbeitsplatzgrenzwerte erfolgt also ausschließlich auf der Basis vorliegender arbeitsmedizinischer Erfahrungen und toxikologischer Erkenntnisse.²⁾

EINSATZGRENZEN

Die nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zu Einsatzgrenzen für partikelfiltrierende Atemschutzmasken

Klasse	AGW	Filterleistung	Leckage	Bemerkung
FFP1	4-fach	80 %	Max. 22 %	Schutz vor ungiftigen und nicht-fibrogenen Stäuben
FFP2	10-fach	94 %	Max. 8 %	Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe Risikogruppe II (z.B. Sars-CoV-2)
FFP3	30-fach	99 %	Max. 2 %	Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen Einsatz bei CMR-Stoffen, radioaktiven Stoffe und luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen mit der Einstufung in Risikogruppe III und Enzyme

2) IFA - Fachinfos: Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) <http://www.dguv.de/ifa/de/fac/luft/index.jsp>

Mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).

EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

EN 13688	Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
----------	---

EN 14325:2204 – Schutzkleidung gegen Chemikalien

EN 14605:2005 +A1:2009	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalie (Typ 3: flüssigkeitsdicht, Typ 4: spraydicht)	
EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Schutzkleidung gegen feste Partikel (Typ 5)	
EN 13034:2005 +A1:2009	Schutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)	
EN 14126:2003 +AC:2004	Schutzkleidung gegen gegen Infektionserreger	
EN 1149-5:2018	Elektrostatische Eigenschaften Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktions- anforderungen	
EN 1073-2:2002	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination Teil 2: Anforderungen und Prüfver- fahren für unbelüftete Schutzklei- dung gegen radioaktive Kontamina- tion durch feste Partikel	

2213

NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE

Diamond Grip ungepudert

NEU >>

AUSSTATTUNG

orange, beidseitige Diamant-Texturierung, ungepudert, nicht steril, AQL 2.5, Rollrand, beidseitig tragbar, Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,23 mm, Länge ca. 240 mm, Spenderbox à 50 Stück

EINSATZGEBIETE

Industrie und Handwerk, Montage, Werkstätten, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Reinigung, Labor



MATERIAL	Nitril, ungepudert
FARBE	orange
GRÖSSEN	S 7, M 8, L 9, XL 10, XXL 11
VE	10 Boxen à 50 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III, EN 374, Typ B MP Klasse 1 VO (EU) 1935/2004
	 VIRUS  JKPK 



2214

NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE

Diamond Grip ungepudert

NEU >>

AUSSTATTUNG

schwarz, beidseitige Diamant-Texturierung, ungepudert, nicht steril, AQL 2.5, Rollrand, beidseitig tragbar, Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,23 mm, Länge ca. 240 mm, Spenderbox à 50 Stück

EINSATZGEBIETE

Industrie und Handwerk, Montage, Werkstätten, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Reinigung, Labor



MATERIAL	Nitril, ungepudert
FARBE	schwarz
GRÖSSEN	S 7, M 8, L 9, XL 10, XXL 11
VE	10 Boxen à 50 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III, EN 374, Typ B MP Klasse 1 VO (EU) 1935/2004
	 VIRUS  JKPK 



2215 NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE ungepudert

NEU >>

AUSSTATTUNG

lavendelblau, fingerspitzentexturiert, ungepudert,
nicht steril, AQL 1.5, Rollrand, beidseitig tragbar,
Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,07 mm,
Länge ca. 240 mm, Spenderbox à 100 Stück

EINSATZGEBIETE

Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen,
Chemische Industrie, Entsorgungsbetriebe,
Gastronomie, Reinigung, Klimatechnik, Labore,
Lebensmittelindustrie



MATERIAL Nitril,
ungepudert

FARBE lavendelblau

GRÖSSEN S 7, M 8, L 9,
XL 10, XXL 11

VE 10 Boxen
à 100 Stück

NORMEN

PSA Kategorie III,
EN 374, Typ B
VO (EU) 1935/2004



2216 NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE ungepudert

NEU >>

AUSSTATTUNG

schwarz, fingerspitzentexturiert, ungepudert,
nicht steril, AQL 1.5, Rollrand, beidseitig tragbar,
Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,07 mm,
Länge ca. 240 mm, Spenderbox à 100 Stück

EINSATZGEBIETE

Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen,
Chemische Industrie, Entsorgungsbetriebe,
Gastronomie, Reinigung, Klimatechnik, Labore,
Lebensmittelindustrie



MATERIAL Nitril,
ungepudert

FARBE schwarz

GRÖSSEN S 7, M 8, L 9,
XL 10, XXL 11

VE 10 Boxen
à 100 Stück

NORMEN

PSA Kategorie III,
EN 374, Typ B
VO (EU) 1935/2004



2217 NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE beschleunigerfrei

NEU »

AUSSTATTUNG

hellblau, beschleunigerfrei, fingerspitzentexturiert, ungepudert, nicht steril, AQL 1.5, Rollrand, beidseitig tragbar, Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,07 mm, Länge ca. 240 mm, Spenderbox à 100 Stück

EINSATZGEBIETE

Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Entsorgungsbetriebe, Gastronomie, Reinigung, Klimatechnik, Labore, Lebensmittelindustrie



MATERIAL	Nitril, ungepudert
FARBE	hellblau
GRÖSSEN	S 7, M 8, L 9, XL 10, XXL 11
VE	10 Boxen à 100 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III, EN 374, Typ C VO (EU) 1935/2004
	  VIRUS 



2218 NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE lange Stulpe

NEU »

AUSSTATTUNG

extra lang, blau, fingerspitzentexturiert, ungepudert, nicht steril, AQL 1.5, Rollrand, beidseitig tragbar, Schichtstärke Handinnenfläche ca. 0,09 mm, Länge ca. 290 mm, Spenderbox à 100 Stück

EINSATZGEBIETE

Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Entsorgungsbetriebe, Gastronomie, Reinigung, Klimatechnik, Labore, Lebensmittelindustrie



MATERIAL	Nitril, ungepudert
FARBE	blau
GRÖSSEN	S 7, M 8, L 9, XL 10, XXL 11
VE	10 Boxen à 100 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III, EN 374, Typ B VO (EU) 1935/2004
	  VIRUS JKPT 



2219 NITRIL-EINWEG-HANDSCHUHE High Risk

NEU >>

AUSSTATTUNG

blau, fingerspitzentexturiert, ungepudert, nicht steril,
AQL 1.5, Rollrand, beidseitig tragbar, Schichtstärke
Handinnenfläche ca. 0,19 mm, Länge ca. 290 mm,
Spenderbox à 50 Stück

EINSATZGEBIETE

Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen,
Chemische Industrie, Entsorgungsbetriebe,
Gastronomie, Reinigung, Klimatechnik, Labore,
Lebensmittelindustrie



MATERIAL Nitril,
ungepudert

FARBE blau

GRÖSSEN S 7, M 8, L 9,
XL 10, XXL 11

VE 10 Boxen
à 50 Stück

NORMEN

PSA Kategorie III,
EN 374, Typ A
VO (EU) 1935/2004



4650 EINWEG-ÜBERSCHUHE

AUSSTATTUNG

ca. 15 x 41 cm, Stärke 40 my, Beutel à 100 Stück

EIGENSCHAFTEN

wasserdicht, gute Beständigkeit

EINSATZGEBIETE

Vorbeugender oder akuter Schutz des zu begehenden
Objektes/Bodens oder des Schuhwerks des Trägers,
Gebäudereinigung, Baustellen, Werk- und Produktions-
stätten



MATERIAL 100 % Polyethylen
(CPE)

FARBE blau

GRÖSSEN Einheitsgröße

VE 20 Beutel
à 100 Stück

4550 PP-EINWEG-OVERALL mit Kapuze

AUSSTATTUNG

mit Reißverschluss, Gewicht 35 g/m², Kapuze mit Gummizug

EINSATZGEBIETE

ideal bei Arbeiten in schmutziger Umgebung, Lackier- und Malerarbeiten, Gebäudereinigung



MATERIAL	100 % Polypropylen
FARBE	weiß
GRÖSSEN	S – 3XL
VE	50 Stück, einzeln verpackt im PE-Beutel
NORMEN	PSA Kategorie I

4556 SMS-EINWEG-OVERALL TYP5/6 mit Kapuze

AUSSTATTUNG

Elastikbündchen an der Kapuze, den Armen, Knöchel und in der Taille, Reißverschluss vorn, weiß, einzeln verpackt im Polybeutel, Gewicht: 55 g/m²

EINSATZGEBIETE

für den Einsatz bei Tätigkeiten mit hohem Staubaufkommen, leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel



MATERIAL	Spunbond Melt-blown Synthetic (Spinnvlies/SMS) aus 100 % Polypropylen ²
FARBE	weiß
GRÖSSEN	S – 3XL
VE	50 Stück, einzeln verpackt im PE-Beutel
NORMEN	PSA Kategorie III EN 1073-2 Klasse 1 EN 1149-5 EN 13034 Typ 6 EN 13982-1 Typ 5



4557 MPF-EINWEG-OVERALL TYP 4B/5B/6B mit Kapuze

AUSSTATTUNG

Elastikbündchen an der Kapuze, an den Armen, an den Knöcheln und in der Taille, Reißverschluss vorn, Daumenschlaufe, abgeklebte Nähte, mikroporöses Vlies mit Funktionsmembran, weiß, einzeln verpackt im Polybeutel, Gewicht: 65 g/m²

EINSATZGEBIETE

Für den Einsatz bei Tätigkeiten mit hohem Staubaufkommen, leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel, Flüssigkeiten ohne Druck sowie Infektionserregern, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, Maler- und Lackierarbeiten, Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen



MATERIAL	Polyethylen, Polypropylen
FARBE	weiß
GRÖSSEN	M – 3XL
VE	50 Stück
NORMEN	PSA-Kategorie III EN 1073-2 Klasse 2 EN 1149-5 EN 14126 EN 14605 Typ 4B EN 13034 Typ 6B EN 13982-1 Typ 5B



4620 EINWEG-KLIPPHAUBE

AUSSTATTUNG

Durchmesser 53 cm

EINSATZGEBIETE

universell einsetzbar



MATERIAL	Polypropylen
FARBE	weiß
VE	10 Beutel à 100 Stück

4621 EINWEG-BARETTHAUBE

AUSSTATTUNG

Durchmesser 52 cm

EINSATZGEBIETE

universell einsetzbar



MATERIAL	Polypropylen
FARBE	weiß
VE	10 Beutel à 100 Stück

4602 EINWEG-MASKE mit Elastikbändern

AUSSTATTUNG

3-lagig, Nasenbügel

EINSATZGEBIETE

universell einsetzbar



MATERIAL	Polypropylen
FARBE	blau
VE	40 Boxen à 50 Stück

4810 ATEMSCHUTZMASKE FFP1 NR D mit Nasenbügel

AUSSTATTUNG

FFP1 NR D partikelfiltrierende Halbmaske
ohne Ausatemventil, mit Nasenbügel

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP1, schützt bis zum 4-fachen des AGW,
nicht wiederverwendbar (non reusable)

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in
Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 20 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III EN 149

4820 ATEMSCHUTZMASKE FFP2 NR D mit Nasenbügel

AUSSTATTUNG

FFP2 NR D partikelfiltrierende Halbmaske
ohne Ausatemungsventil, mit Nasenbügel

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 10-fachen des AGW,
nicht wiederverwendbar (non reusable)

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in
Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 20 Stück

NORMEN
PSA Kategorie III EN 149

4821 ATEMSCHUTZMASKE FFP2V NR D mit Nasenbügel

AUSSTATTUNG

FFP2V NR D partikelfiltrierende Halbmaske
mit Ausatemungsventil, mit Nasenbügel

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP2, schützt bis zum 10-fachen des AGW,
nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort
durch Ausatemungsventil, da geringer Atemwiderstand

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in
Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 10 Stück

NORMEN
PSA Kategorie III EN 149

4831 ATEMSCHUTZMASKE FFP3 NR D mit Nasenbügel

AUSSTATTUNG

FFP3 NR D partikelfiltrierende Halbmaske mit Ausatemungsventil, Nasenbügel, Dichtlippe, regulierbarer Befestigung

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP3, schützt bis zum 30-fachen des AGW, nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort durch Ausatemungsventil, da geringer Atemwiderstand

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten

REGULIERBARE
BEBÄNDERUNG



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 5 Stück
NORMEN	
PSA Kategorie III	
EN 149	

4931 ATEMSCHUTZMASKE FFP3 NR D mit Nasenbügel

AUSSTATTUNG

FFP3 NR D partikelfiltrierende Halbmaske mit Ausatemungsventil, Nasenbügel, Dichtlippe, regulierbarer Befestigung

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP3, schützt bis zum 30-fachen des AGW, nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort durch Ausatemungsventil, da geringer Atemwiderstand

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten

REGULIERBARE
BEBÄNDERUNG



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 10 Stück
NORMEN	
PSA Kategorie III	
EN 149	

4941 ATEMSCHUTZMASKE FFP3 NR D mit Nasenbügel

REGULIERBARE
BEBÄNDERUNG

AUSSTATTUNG

FFP3 NR D partikelfiltrierende Halbmaske mit Ausatemungsventil, Nasenbügel, Dichtlippe, regulierbarer Bebanderung

EIGENSCHAFTEN

Schutzstufe FFP3, schützt bis zum 30-fachen des AGW, nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort durch Ausatemungsventil, da geringer Atemwiderstand

EINSATZGEBIETE

Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten



FARBE	weiß
VE	12 Boxen à 10 Stück
NORMEN	PSA Kategorie III EN 149

3600 BATTERIE

AUSSTATTUNG

Batterie 6 Volt, 7AH, IEC 4R25, inkl. Entsorgungspauschale



FARBE	schwarz
VE	Karton à 48 Stück

Herausgeber

BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz
Telefon 0 41 81 90 95-0
Fax 0 41 81 90 95-55
www.big-arbeitsschutz.de
info@big-arbeitsschutz.de

Konzept und Gestaltung

Karena Unger

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte auch
den aktuellen Ausgaben der EN Normen.

Druck

Lehmann Offsetdruck und Verlag GmbH



Maxisatin Bilderdruck holzfrei
100 und 350 g/qm

UNSERE BIG-POINTS FÜR IHRE ZUFRIEDENHEIT

BIG POINTS

SCHNELLE LIEFERUNG durch 24-STUNDEN-SERVICE

Erhalten wir Ihre Bestellung bis 12:00 Uhr,
versenden wir noch am gleichen Tag.

HOHE WARENVERFÜGBARKEIT durch MODERNE LAGERHALTUNG

Ein umfangreicher Lagerbestand im Hamburger Hafen sichert Ihnen
eine schnelle Warenverfügbarkeit und reduziert Ihre Lagerkosten.

AUFTRAGSVERFOLGUNG via INTERNET-TRACKING

Sie sind jederzeit auf dem neuesten Stand,
wo sich Ihre Ware gerade befindet.

MARKT- UND MARKENORIENTIERT durch INNOVATIVE PRODUKTE

Durch unsere langjährige Erfahrung und Nähe zum Markt arbeiten wir permanent
mit eigenem Produktmanagement an der Weiterentwicklung unseres Sortiments.

VOR-ORT-SERVICE durch UNSEREN AUSSENDIENST

Unsere Außendienstmitarbeiter unterstützen Sie bundesweit in allen Fragen
des Arbeitsschutzes, auf Wunsch auch gemeinsam bei Ihren Endkunden.

GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT und HOHE STANDARDS

Durch regelmäßige Qualitäts- und Fertigungskontrollen bieten wir Sicherheit
und gewährleisten den hohen Standard unserer Produkte.

ALLES AUS EINER HAND durch UMFANGREICHES, INNOVATIVES SORTIMENT

Reduzieren Sie Ihre Beschaffungskosten durch Bündelung von Sortimenten. Bei uns bekommen Sie
Arbeitshandschuhe, Berufsbekleidung, Warnschutz, Sicherheitsschuhe, Atemschutz und Einwegprodukte.

FACHKUNDIGE BERATUNG durch UNSER HOCHMOTIVIERTES VERKAUFSTEAM

Nutzen Sie unser kompetentes und fachlich geschultes Team im Kundenservice.

ARTIKELÜBERSICHT

Handschuhe		1560	139	2110	163	2240	162	2427	84
Artikel		1561	139	2111	163	2250	162	2428	97
1102	146	1565	139	2112	163	2270	109	2429	99
1103	146	1570	132	2113	163	2271	106	2430	82
1108	148	1575	132	2114	163	2272	108	2431	82
1113	149	1580	137	2140	163	2273	107	2450	80
1120	113	1590	137	2141	163	2309	116	2451	81
1121	112	1700	136	2142	163	2319	116	2452	80
1134	150	1703	136	2150	163	2321	114	2500	126
1137	150	1705	136	2151	163	2329	115	2510	127
1140	150	1720	137	2152	163	2331	114	2520	127
1141	146	1787	134	2155	165	2339	115	2530	128
1144	146	1850	138	2162	110	2353	120	2540	128
1145	148	1880	138	2170	164	2354	117	2550	129
1148	112	1895	134	2171	164	2356	118	2560	129
1153	152	1896	135	2172	164	2357	119	2590	89
1154	113	1900	145	2173	164	2358	118	2591	93
1157	147	1909	135	2190	165	2359	119	2592	98
1158	147	1910	135	2201	124	2360	160	2593	101
1159	147	1920	131	2202	124	2366	160	2600	89
1164	151	1922	131	2203	107	2368	161	2610	92
1165	149	1930	140	2204	125	2379	117	2611	92
1166	149	1935	140	2205	125	2402	86	2612	93
1168	147	1937	141	2206	122	2403	130	2613	102
1201	148	1938	141	2207	121	2404	86	2620	96
1202	156	1940	142	2208	123	2405	87	2621	96
1204	156	1941	142	2209	108	2406	87	2630	99
1206	155	1942	143	2210	106	2407	132	2640	100
1207	157	1943	143	2213	177	2408	130	3600	186
1209	157	1944	143	2214	177	2410	88	Bekleidung	
1210	157	1945	144	2215	178	2411	88	4101	10
1211	156	1946	144	2216	178	2413	98	4102	10
1212	155	1947	144	2217	179	2414	90	4103	13
1213	155	1948	95	2218	179	2415	94	4104	13
1228	154	1955	145	2219	180	2416	91	4106	12
1229	154	1960	105	2220	158	2417	90	4107	12
1230	153	1972	104	2221	121	2418	94	4108	8
1250	153	1977	105	2225	158	2419	91	4109	9
1260	152	1978	102	2226	85	2420	81	4111	19
1300	136	1979	102	2228	110	2424	100	4112	8
1500	136	1984	104	2229	84	2425	85	4114	9
1540	139	2100	151	2230	123	2426	126	4115	15

ARTIKELÜBERSICHT

4116	15	4210	20	4406	46	6316	66	8054	32
4118	11	4211	20	4411	47	6317	67	8055	32
4119	11	4213	20	4412	47	6320	60	8062	31
4121	47	4214	20	4413	46	6321	61	8064	31
4133	24	4258	42	4450	45	6322	62	8066	31
4136	22	4259	42	4451	45	6323	63	8211	30
4137	22	4270	42	4452	45	6324	64	8212	30
4138	35	4304	19	Einweg		6325	65	8231	32
4141	34	4305	19	4550	181	6326	66	8232	32
4142	34	4310	44	4556	181	6327	67	8242	33
4144	34	4311	29	4557	181	6330	69	8251	32
4150	39	4312	29	4602	183	6340	69	8252	32
4151	39	4314	29	4620	182	6350	68	8310	25
4152	39	4317	29	4621	182	6510	70	8312	25
4155	38	4321	47	4650	180	6520	70	8313	25
4156	38	4330	39	4810	183	6710	70	8315	25
4161	28	4331	39	4820	184	6900	71	8317	25
4162	28	4332	39	4821	184	6910	71	8318	25
4164	28	4335	18	4831	185	Bekleidung		8330	27
4167	28	4336	18	4931	185	7008	14	8332	27
4170	36	4341	28	4941	186	7009	14	8333	27
4171	36	4344	28	Schuhe		7028	14	8335	27
4172	36	4345	16	6010	54	7029	14	8337	27
4173	36	4346	16	6110	55	8010	30	8338	27
4174	36	4347	28	6111	55	8011	30	8350	26
4175	36	4350	39	6112	56	8012	30	8352	26
4176	36	4351	39	6113	56	8013	30	8353	26
4177	36	4352	39	6115	57	8014	30	8355	26
4178	36	4355	17	6116	59	8015	30	8357	26
4179	36	4356	17	6118	58	8030	32	8358	26
4180	36	4357	38	6119	57	8031	32	8400	44
4184	37	4358	38	6210	59	8032	32	8510	43
4188	37	4360	41	6250	52	8033	32	8511	43
4196	23	4361	41	6251	53	8034	32	8717	35
4200	42	4362	40	6260	52	8035	32	8718	35
4201	42	4363	40	6261	53	8041	33		
4202	21	4364	40	6310	60	8042	33		
4204	21	4365	40	6311	61	8043	33		
4205	21	4401	46	6312	62	8050	32		
4206	21	4402	46	6313	63	8051	32		
4207	20	4403	46	6314	64	8052	32		
4208	20	4405	46	6315	65	8053	32		

neue Artikel



teXXor®

BIG

/// ARBEITSSCHUTZ

BIG Arbeitsschutz GmbH

Bundesstraße 17, 21244 Buchholz

Telefon 0 41 81 90 95-0

Fax 0 41 81 90 95-55

www.big-arbeitsschutz.de

info@big-arbeitsschutz.de