


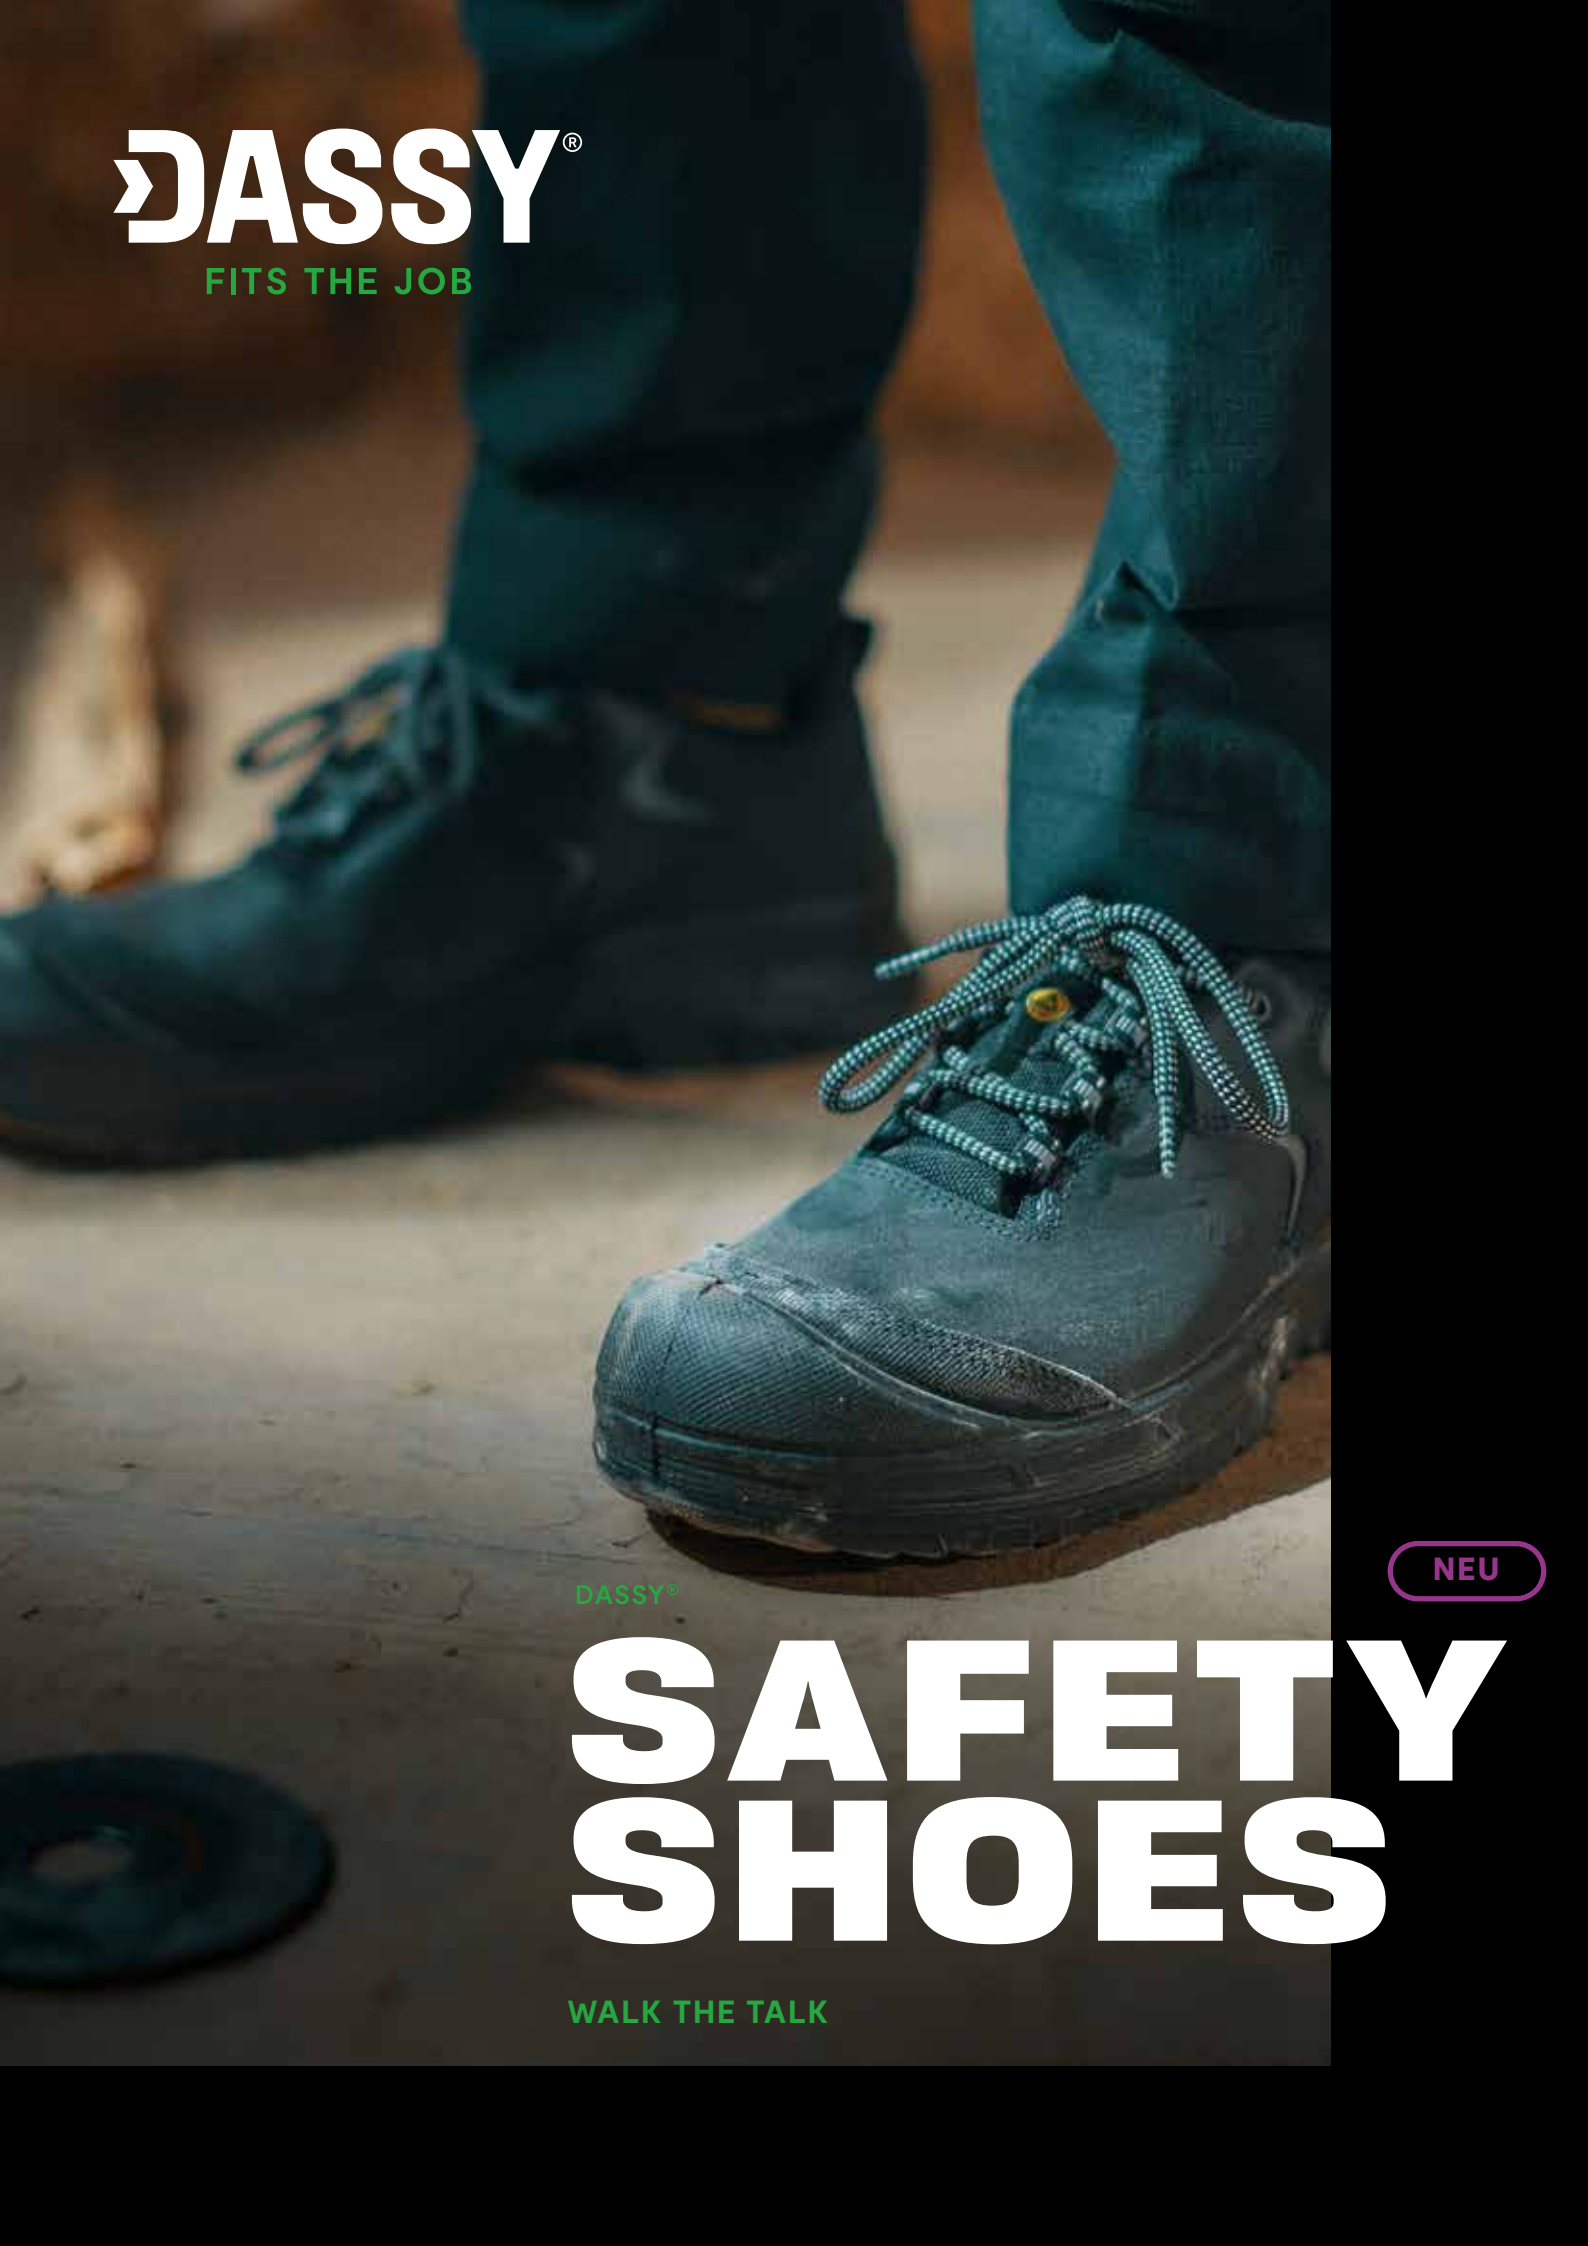

DASSY®
FITS THE JOB

DASSY®

NEU

SAFETY SHOES

WALK THE TALK

EN ISO 20345:2022

EINE AKTUALISIERTE NORM FÜR SICHERHEITSSCHUHE

Als Berufstätiger wissen Sie nur zu gut, wie wichtig hochwertige Sicherheitsschuhe sind. Schließlich müssen Ihre Füße vor den Gefahren am Arbeitsplatz bestens geschützt sein.



DASSY® SAFETY SHOES

ZERTIFIZIERUNG

Wussten Sie, dass die Norm EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe aktualisiert worden ist? Die aktualisierte Fassung wurde im März 2023 veröffentlicht.

Keine Panik, die Zertifizierung eines Sicherheitsschuhs verfällt nicht automatisch, wenn eine Norm überarbeitet wird. Alle Zertifikate von Schuhen, die nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert sind, bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig (also bis 5 Jahre nach dem Ausstelldatum).

	SB	S1	S1P	S1PS S1PL	S2	S3	S3S S3L	S6	S7	S7S S7L
Zehenschutz (200 > Joule)										
Basis-Rutschhemmung (keramikfliesen + Siefenlösung)										
Geschlossener Absatz										
Antistatisch (A)										
Schockdämpfung im Fersenbereich										
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WPA)										
Wasserfest (WR)										
Aus Metall bestehende durchstoßfeste Zwischensohle (4,5-mm-Nagel)										
Nicht aus Metall bestehende durchstoßfeste Zwischensohle										

PL = großer Nagel 4,5 mm
PS = schmaler Nagel 3 mm



DASSY® SAFETY SHOES

WAS ÄNDERT SICH ALSO FÜR DASSY®-SCHUHE?

Rutschhemmung

Die Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Seifenlösung, die bisher mit SRA angegeben wurde, ist ab sofort eine Grundanforderung für alle Sicherheitsschuhe. Diese Eigenschaft wird also nicht mehr gesondert gekennzeichnet. Die Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin (einer ölartigen Lösung) kann optional als Zusatzanforderung ausgeführt und mit SR gekennzeichnet werden.

Widerstand gegen Durchstich

Bei den optionalen Zusatzanforderungen für den Widerstand gegen Durchstich wurden die Anforderungen und Prüfmethode überarbeitet. Nach der alten Norm wurde dieser Widerstand lediglich mit dem Buchstaben P angegeben. Mit dem Buchstaben P werden ab jetzt nur noch Schuhe mit Stahlzwischensohle gekennzeichnet. Nichtmetallische Einlagen erkennt man an der Kennzeichnung PL oder L bzw. PS oder S, je nachdem, welcher Prüfnagel verwendet wurde.

PL oder L	PS oder S
Durchstichprüfung mit einem 4,5 mm-Nagel	Durchstichprüfung mit einem 3 mm-Nagel

Wasserdicht (WR)

Bei der Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen, die dank einer Membran vollständig wasserdicht (WR) sind, gibt es zwei neue Schutzklassen.

S6	S7
= S2 + WR	= S3 + WR

WRU wird WPA

Schuhe mit wasserbeständigem Obermaterial werden nach der überarbeiteten Norm mit WPA statt mit WRU gekennzeichnet. WPA gibt den Wasserdurchtritt und die Wasseraufnahme an, welche zur Bestimmung der Wasserbeständigkeit des Schuhoberteils geprüft werden. Die Kennzeichnung WR bezieht sich auf die Wasserdichtheit des Schuhs insgesamt.

Kraftstoff- und Ölbeständigkeit (FO)

Die Kraftstoff- und Ölbeständigkeit (FO) ist keine Grundanforderung mehr.

Gekennzeichnete Anstoßkappe (SC)

Zum Schluss noch eine neue optionale Zusatzanforderung: die mit SC gekennzeichnete Anstoßkappe. Was ist eine Anstoßkappe? Die Anstoßkappe ist eine besonders stabile Beschichtung im vorderen Bereich des Arbeitsschuhs. Sie verhindert, dass an dieser Stelle vorzeitiger Abrieb entsteht.



DASSY® SAFETY SHOES

VON KOPF BIS FUSS EIN SICHERES OUTFIT

Denn auch Ihre Füße brauchen hochwertigen Schutz. Den bekommen Sie mit DASSY® Safety Shoes, 100 % assembled in Italy. Ein guter Sicherheitsschuhe bietet nicht nur den erforderlichen Schutz, er ist auch leicht, anschmiegsam und bequem. An jedem Arbeitsplatz. Zu jeder Jahreszeit. Für jeden Beruf.

Safety Shoes

DASSY

4

Diese 3-köpfige Familie
ist ideal für Arbeiten
im Baugewerbe

Die gesamte
DASSY® Safety Shoes-Kollektion
finden Sie unter

www.dassy.eu



DASSY®

ANUBIS S3S

SICHERHEITSSCHUHE 25597

NEU

Obermaterial	Vollnarbenleder + Textil		
Futter	Plasmafeel®		
Zehenschutzkappe	Verbundglasfaser (TYP B)		
Innensohle	Eco Soft herausnehmbar antibakteriell saugfähig		
Zwischensohle	Verbund-Anti-Penetrationsplatte (S) EN ISO 22568-4:2021		
Laufsohle	PU PU		
Zertifizierung	EN ISO 20345:2022 DGUV 112-191 FO SC SR ESD		
Farbe	Schwarz	Model	Schuhe
Grösse	EU 38-48 UK 5-13	Verschluss	Schnürsenkel



DASSY®

AMON S3S

SICHERHEITSHALBSCHUHE 25596

NEU

Obermaterial	Vollnarbenleder + Textil		
Futter	Plasmafeel®		
Zehenschutzkappe	Verbundglasfaser (TYP B)		
Innensohle	Eco Soft herausnehmbar antibakteriell saugfähig		
Zwischensohle	Verbund-Anti-Penetrationsplatte (S) EN ISO 22568-4:2021		
Laufsohle	PU PU		
Zertifizierung	EN ISO 20345:2022 DGUV 112-191 FO SC SR ESD		
Farbe	Schwarz	Model	Halbschuhe
Grösse	EU 38-48 UK 5-13	Verschluss	Schnürsenkel



DASSY®

SETH S7S

SICHERHEITSSCHNÜRTIEFEL 25598

NEU

Obermaterial	Leder + Textil		
Futter	Windtex®		
Zehenschutzkappe	Verbundglasfaser (TYP B)		
Innensohle	Eco Soft herausnehmbar antibakteriell saugfähig		
Zwischensohle	Verbund-Anti-Penetrationsplatte (S) EN ISO 22568-4:2021		
Laufsohle	PU Gummi		
Zertifizierung	EN ISO 20345:2022 DGUV 112-191 FO SC HRO SR ESD		
Farbe	Schwarz	Model	Schnürstiefel
Grösse	EU 38-48 UK 5-13	Verschluss	Schnürsenkel



DASSY®-SCHUHE UNTER DEM MIKROSKOP

Hier finden Sie eine Übersicht aller wichtigen Merkmale, die bei den Schuhen aus dem DASSY®-Sortiment zu finden sind. Nicht unbedingt alle Schuhe verfügen über die aufgelisteten Merkmale, prüfen Sie deshalb bitte genau die Produktdaten des jeweiligen Artikels.

ANSTOSSKAPPE

mit abriebfester
Verstärkung.

ZEHENSCHUTZKAPPE

aus Verbundglasfaser
oder Stahl.

FUTTER

Plasmafeel® und Windtex®.

FO

Kraftstoff- und ölbeständige Sohle.

ANATOMISCH GEFORMTES FUSSBETT

bleibt während der gesamten
Lebensdauer des Schuhs unverändert



REFLEKTIERENDE
Details

TEXTILEINSÄTZE
atmungsaktiv und
wasserabweisend


FERSENVERSTÄRKUNG
erhöht die Stabilität

EINLEGESOHLE
aus Polyurethan mit
stoßabsorbierendem Absatz.

LAUFSOHLE
aus Polyurethan oder
Gummi mit stoßabsor-
bierendem Absatz.

SICHERHEITZWISCHENSOHLE
aus Kunststoff oder Stahl, schützt
den Fuß vor dem Eindringen von
scharfen Gegenständen

**SYNTHETIK ODER WÖLBUNG
(COMPOSHANK)**
unterstützt das Fußgewölbe





DASSY®

HORUS S3

SICHERHEITSSCHUHE 25595

Obermaterial
Futter
Zehenschutzkappe

Vollnarbenleder + Textil
Plasmafeel®
Verbundglasfaser (TYP B)

Innensohle
Zwischensohle

Tech Soft
herausnehmbar | antibakteriell | saugfähig
Verbund-Anti-Penetrationsplatte (S)
EN ISO 22568-4:2021
PU | PU

Laufsohle

Zertifizierung

EN ISO 20345:2022 | DGUV 112-191
FO SR ESD

Farbe
Grösse

Schwarz
Weiss
EU 36-48 | UK 3-13

Model

Schuhe

Verschluss Schnürsenkel



DASSY®

NOX S3

SICHERHEITSSCHUHE 10011

Obermaterial
Futter
Zehenschutzkappe

Textil
Plasmafeel®
Verbundglasfaser (TYP B)

Innensohle
Zwischensohle
Laufsohle

Tech Soft
herausnehmbar | antibakteriell | saugfähig
durchtrittssicher | synthetisch
PU | PU

Zertifizierung

EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Farbe
Grösse

Anthrazitgrau/Schwarz
Azurblau/Schwarz
EU 36-48 | UK 3-13

Model

Schuhe

Verschluss Schnürsenkel



DASSY®

ACHILLES S1PL

SICHERHEITSSANDALE 10003

Obermaterial
Futter
Zehenschutzkappe

Rauleder + Textil
Plasmafeel®
Verbundglasfaser (TYP B)

Innensohle
Zwischensohle
Laufsohle

Ares
herausnehmbar | antibakteriell | saugfähig
Verbund-Anti-Penetrationsplatte (L)
EN ISO 22568-4:2021
PU | PU

Zertifizierung

EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191
FO SR

Farbe
Grösse

Schwarz
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Verschluss

Sandale
Velcro



FOOTWEAR

	Schockdämpfung im Fersenbereich (E)	Metallfrei	Atmungsaktiv	Hitzebeständige Laufsohle (HRO)	Kraftstoff- und Ölbeständigkeit (FO)	Antistatisch (A)	Zwischensohle: durchtrittsicher - synthetisch	Zwischensohle: Verbund-Anti-Penetrationsplatte (L/S)	Wasserabweisend (WRU/WPA)	Wasserdicht (WR)	Zehenschutzkappe verbundglasfaser	ESD	SRC	SR	DGUV	
DASSY® ANUBIS S3S							-	S	WPA	-			-	SR		
DASSY® AMON S3S							-	S	WPA	-			-	SR		
DASSY® SETH S7S							-	S	-				-	SR		
DASSY® HORUS S3S							-	S	WPA	-			-	SR		
DASSY® ACHILLES S1PL							-	L	-	-		-	-	SR	-	
DASSY® NOX S3								-	WRU	-				-	-	



ZUBEHÖR

Mit separat erhältlichen neuen Einlegesohlen und Schnürsenkeln lassen sich bereits in Gebrauch befindliche Schuhe aufpeppen.





DASSY®

ARES, INNENSOHLE (VERKAUF PRO PAAR) 800055

Antistatisch, Antibakteriell, Atmungsaktiv, Schweißabsorbierend, Fersenstoßdämpfer, Rutschhemmende Rückseite. **Geeignet für DASSY® Achilles.**

Stoff – Polyester / Latex / Polyäthylen

Grösse – EU 36-46 | UK 3-13

Farbe – Schwarz



DASSY®

TECH SOFT, INNENSOHLE (VERKAUF PRO PAAR) 800055

Thermogeformt, Antistatisch, Antibakteriell, Atmungsaktiv / Schweißabsorbierend, Fersenstoßdämpfer, Unterstützung des Fußgewölbes, Aktivkohle zur Geruchsreduzierung, Antimykotisch. **Geeignet für DASSY® Nox, Horus.**

Innenschicht – 97% Polyurethan / 3% Kohlen

Oberschicht – 82% Polyester / 18% Kohlen, 330 gr/m²

Grösse – EU 36-46 | UK 3-13

Farbe – Grau



DASSY®

ECO SOFT, INNENSOHLE (VERKAUF PRO PAAR)

Thermogeformt, Antistatisch, Antibakteriell, Atmungsaktiv / Schweißabsorbierend, Fersenstoßdämpfer, Unterstützung des Fußgewölbes, Aktivkohle zur Geruchsreduzierung, Antimykotisch. **Geeignet für DASSY® Anubis, Amon, Seth.**

Innenschicht – 99,2% Polyurethan / 3% recycelter Gummi

Oberschicht – 82% Polyester / 18% Kohlen

Grösse – EU 36-46 | UK 3-13

Farbe – Grau



DASSY®

LEOS, FLACHE SCHNÜRSENKEL (VERKAUF PRO 5 PAAR) 800075

Länge 120 cm – geeignet für die DASSY® Schuhe Sparta und Corus.

Stoff – 65% Polyester / 35% Polyamid

Farbe – Schwarz

0704



DASSY®

CERES, RUNDE SCHNÜRSENKEL (VERKAUF PRO 5 PAAR) 800063

Länge 130 cm – geeignet für die DASSY® Schuhe Amon, Anubis und Horus.

Länge 150 cm – geeignet für die DASSY® Schuhe Seth.

Stoff – 65% Polyester / 35% Polyamid

Farbe – Schwarz

0704



HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir sind jederzeit für Sie da. Wenden Sie sich einfach an Ihren Account Manager oder an das Customer Care Team. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

+32 50 799 320
customercare@dassy.eu
dassy.eu



© DISCLAIMER UND DATENSCHUTZ:

Der DASSY® Name und das DASSY® Logo sind gesetzlich geschützt. Jede Verwendung dieser oder ähnlicher Zeichen ist streng verboten ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung von DASSY EUROPE BV. Alle anderen Namen oder Zeichen, die in dieser Veröffentlichung erscheinen, sind zum Zwecke der Identifizierung der DASSY® Modelle oder DASSY® Kollektionen und sind daher immer untergeordnet an die Marke selbst. Alle Inhalte dieser Veröffentlichung unterliegen auch dem Urheberrecht und dürfen unter keiner Bedingung kopiert oder bearbeitet werden ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung von DASSY®. DASSY® beabsichtigt einer ständigen Produktentwicklung und behält sich das Recht vor, das Sortiment, technische Daten oder Artikelmodelle jederzeit und ohne ausdrücklicher Bekanntgabe zu ändern. Für eventuelle Druckfehler übernimmt DASSY® keine Gewähr. Artikelfarben und Verarbeitung können dem Original einigermaßen abweichen.